

N 70, Flachschirmhaube, 60 cm, Edelstahl
D46ML54X1



Sonderzubehör

Z51ITD1X1	Long Life Umluftset extern
Z51ITP0X0	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
Z51IXB1X6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
Z51IXC1X6	Clean Air Plus Umluftset extern
Z54TC02X0	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
Z54TH60D1	Design-Griffleiste
Z54TH60N1	Griffleiste Edelstahl
Z54TL60X0	Z54TL60X0 Absenkrahmen
Z54TS02X0	Standard Umluftset

Flachschirmhaube: Die Flachschirmhaube macht sich im Oberschrank praktisch unsichtbar und ist ideal für klare Küchenfronten

- ✓ Hohe Abluftleistung: sorgt für freie Sicht beim Kochen dank effizienter Motortechnologie als Abluft- oder Umluftlösung.
- ✓ Efficient Silent Drive Motors - sorgt für sehr leises Kochen dank des geräuscharmen Motors
- ✓ Intensivstufe: steigert die Lüfterleistung bei starkem Kochdunst
- ✓ Dimmfunktion – Das Licht der Haube lässt sich ganz einfach per Fingertipp für jede Stimmung dimmen
- ✓ Intervall Lüftung – hält die Raumluft frisch durch automatisches Lüften im Stundentakt

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Auszugsesse
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 175
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 385mm x 524.0mm x 290mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 430
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650
 Nettogewicht (kg) : 11,063
 Steuerung : elektronisch
 Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 392
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 475.0
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h) : 298
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 717
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 53
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150
 Material des Fettfilters : Edelstahl waschbar
 EAN-Nummer : 4242004251149
 Anschlusswert (W) : 144
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50; 60
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation : Integrierbar



N 70, Flachschirmhaube, 60 cm, Edelstahl

D46ML54X1

Ausstattung

Bauform

- 60 cm
- Einbaufähig in 60 cm breiten Oberschrank
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig

Design

Komfort

- Kurzhubtasten mit 7-Segment-Anzeige
- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung über Kurzhubtasten mit 7-Segment-Anzeige
- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung
- Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) mit 7-Segment-Anzeige
- Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung des Teleskopauszuges oder durch Hauptschalter
- Elektronische Steuerung mit 6 Tasten und Display
- Kurzhubtasten
- 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige

Ausstattung

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Dimm-Funktion
- Softlight
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 294 lux
- SilenceTaste
- AirFresh Intervall-Lüftung
- Filterabdeckung aus Edelstahl, spülmaschinengeeignet
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Metallfettfilter

Betriebsart und Leistung

- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 392 m³/h, Intensivstufe 717 m³/h
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte: Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 358 m³/h Intensivstufe: 628 m³/h Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 53 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB
- 2 einflutig stehend. BLDC Motor
- BLDC Motor

Planungs- und Installationsinformation

- Schnellmontagebefestigung
- Gerätemaße (HxBxT): 426 x 598 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 385 x 524 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker
- ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich)







Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37.9 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Gesamtanschlusswert: 144 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

N 70, Flachschirmhaube, 60 cm, Edelstahl
D46ML54X1

Maßzeichnungen

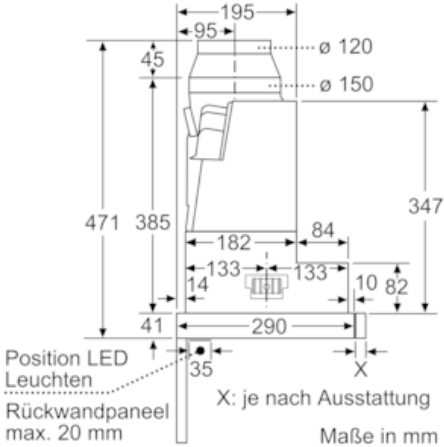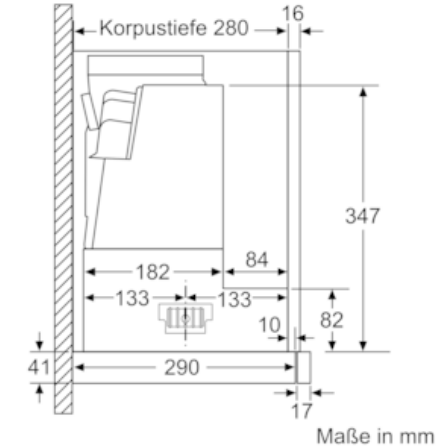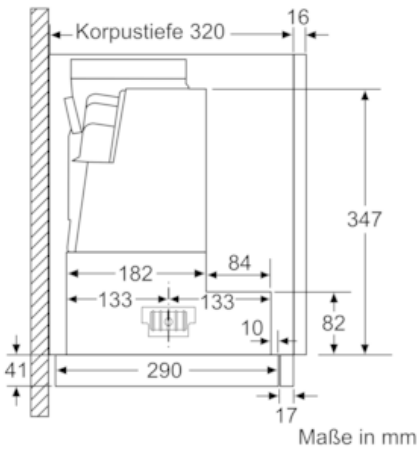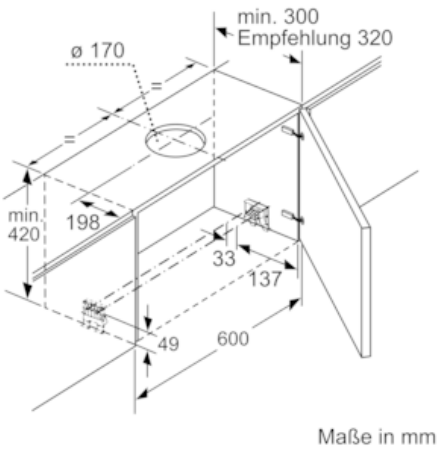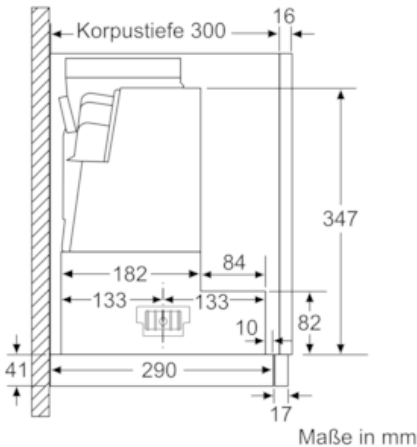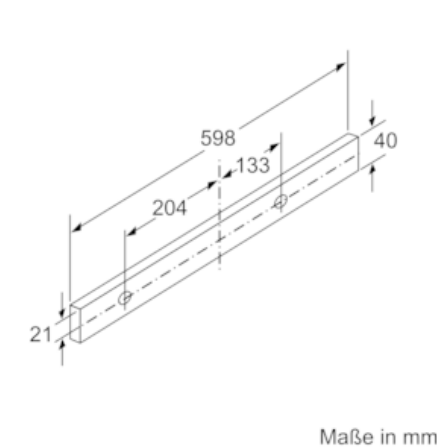

N 70, Flachschirmhaube, 60 cm, Edelstahl
D46ML54X1

Maßzeichnungen

