

IR Micro Office 6m

DALI-2 APC - Deckeneinbau
EAN 4007841 067144
Art.-Nr. 067144



Infrarot-Sensor 360°



Max. 4 x 4 m Präsenz



Einstellungen via App



Vernetzbar via Bluetooth



DALI-2



Plastikfreie Verpackung



Energie sparen

5 years

Herstellergarantie
steinel-professional.de/
garantie



CE

Funktionsbeschreibung

Konzentration auf das Wesentliche. Von Architekten und Planern gefordert, von STEINEL gemacht. Die Mikro-Präzisionslinse misst gerade einmal 15 x 15 mm. Der 360° Infrarot-Präsenzmelder erfasst 36 m². Als DALI-2 Single Master Application Controller steuert er bis zu 20 DALI Teilnehmer im Broadcast Betrieb an. So bietet er ein optimales Lichtmanagement für die Einzelraumlösung inklusive Konstantlichtregelung. Via Bluetooth Mesh werden Einstellungen und Vernetzung spielend leicht realisiert. Das ist unser Sensor im DALI APC für das einfache Lichtmanagement im kleinen Einzelbüro. Wir haben uns auf die Standardfunktionen konzentriert und bieten ein Produkt ohne Schnickschnack. Mit dem IR Micro Office DALI- APC gelingt der Einstieg in das DALI-Lichtmanagement.

Technische Daten

Abmessungen (Ø x H)	85 x 69 mm	Montagehöhe max	5,00 m
Mit Bewegungsmelder	Ja	optimale Montagehöhe	2,8 m
Herstellergarantie	5 Jahre	Erfassungswinkel	360 °
Einstellungen via	Bluetooth	Öffnungswinkel	90 °
Mit Fernbedienung	Nein	Unterkriechschutz	Ja
Variante	DALI-2 APC - Deckeneinbau	segmentweise Ausblendung	Ja
VPE1, EAN	4007841067144	Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Ausführung	Präsenzmelder	Mechanische Skalierbarkeit	Ja
Anwendung, Ort	Innenbereich	Reichweite Radial	4 x 4 m (16 m²)
Anwendung, Raum	Innenbereich, Einzelbüro, Funktionsraum / Nebenraum, Konferenzraum /	Reichweite Tangential	6 x 6 m (36 m²)
	Besprechungsraum, Dienstzimmer, Aufenthaltsraum, Teeküche	Reichweite Präsenz	4 x 4 m (16 m²)
Farbe	Weiß	Schaltzonen	168 Schaltzonen
Farbe, RAL	9003	Abdeckmaterial Lieferumfang	Abdeckschalen
		Funktionen	Halb- / Vollautomatik, Lichtszene, Manuell ON / ON-OFF, Normal- / Testbetrieb, Nachbargruppenfunktion,

IR Micro Office 6m

DALI-2 APC - Deckeneinbau
EAN 4007841 067144
Art.-Nr. 067144



Technische Daten

Inkl. Eckwandhalter	Nein
Montageort	Decke
Montageart	Deckeneinbau, Decke
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	-25 – 55 °C
Werkstoff	Kunststoff
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Anzahl DALI-Teilnehmer	20
Steuerausgang, Dali	Broadcast 1x20 EVG´s
Mit Busankopplung	Nein
Technologie, Sensoren	Passiv Infrarot, Lichtsensor
Montagehöhe	2 – 5 m

TouchDIM-Funktion,
Bewegungssensor,
Konstantlichtregelung, Lichtsensor,
Einstellbare Fade Time beim Ein- und
Ausschalten, Konstantlichtregelung
ON-OFF, Präsenzfunktion,
Präsenzmelderlogik

Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	10s-60 Min., Ganze Nacht, Helligkeitsgesteuert, AUS
Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Konstantlichtregelung	Ja
Vernetzung	Ja
Vernetzung via	Bluetooth Mesh Connect
Typ DALI Ausgang	Single-Master

Zubehör


EAN 4007841 084653	Funktaster PB2-Bluetooth
EAN 4007841 084660	Funktaster PB4-Bluetooth

IR Micro Office 6m

DALI-2 APC - Deckeneinbau
EAN 4007841 067144
Art.-Nr. 067144




Sensorerfassungsbereich

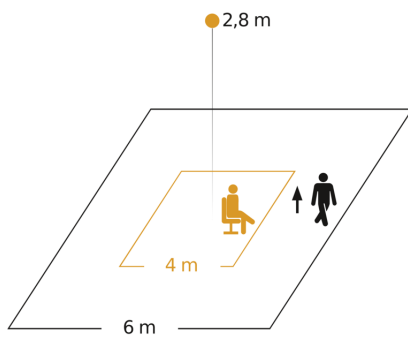

Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 5,00 m
Orange: Präsenz
Schwarz: tangential

Maßzeichnung

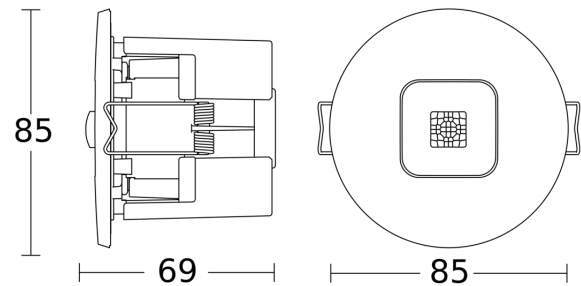

Schaltplan

