


Datenblatt | Artikelnummer: 794-643
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; F81, ..., F90 (10x); dehnbar 5 - 5,2 mm;
Aufdruck senkrecht; aufrastbar; weiß
<https://www.wago.com/794-643>

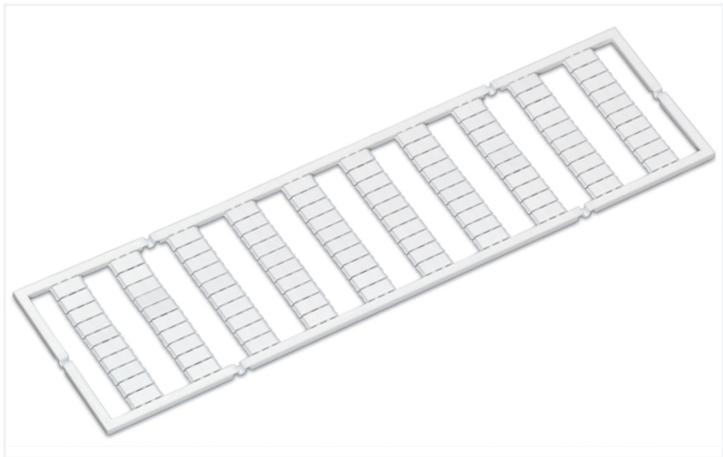

Farbe: weiß Abbildung ähnlich

Technische Daten		
Markierverfahren		Thermotransfer
Aufdruck		F81, ..., F90
Aufdruck Anzahl		10
Aufdruckausrichtung		Aufdruck senkrecht
Farbe des Aufdrucks		schwarz
Aufdrucktyp		Symbol
Aufteilung des Aufdrucks		fortlaufende Symbole je Streifen
Lieferform		Matte
Aufbau der Lieferform		10 Streifen à 10 Schilder/Karte

Geometrische Daten		
Beschriftungsschild-/Streifenbreite		5 mm
Beschriftungsschildbreite		5 mm

Mechanische Daten		
Wischfestigkeit		EN 60998-1:2004

Werkstoffdaten		
Farbe		weiß
UV-Beständigkeit		EN 60068-2-5:2010 Procedure B
Halogenfrei		Ja
Gewicht		8,8 g
Brandlast		0,264 MJ

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur (Lagerung)	-40 ... +60 °C
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-60 ... +105 °C
Relative Feuchte	20 ... 95 %

Kaufmännische Daten	
Produktgruppe	2 (Zubehör)
VPE (UVPE)	50 (5) St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4050821455790
Zolltarifnummer	49119900000

Produktklassifikation	
UNSPSC	55121718
eCl@ss 10.0	27-14-11-37
eCl@ss 9.0	27-14-11-37
ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 794-643

↓

Handhabungshinweise

Anwendung




Lösen eines Streifens aus der WMB-Beschriftungskarte



Strecken eines WMB-Beschriftungsstreifens



Trennen eines Einzelschildchens vom WMB-Beschriftungsstreifen, für größere Klemmenbreiten



Einrasten eines WMB-Beschriftungsstreifens in die Beschriftungsaufnahme

Beschriften



Einrasten eines WMB-Beschriftungsstreifens in die Beschriftungsaufnahme des Doppelschildträgers



Einrasten eines WMB-Beschriftungsstreifens in die Beschriftungsaufnahme