



ECL01


RJ45-PCIe-Netzwerkschnittstellenkarte für 2,5 Gbps

- Integrierter Transceiver, kompatibel mit 10M BASE-T und 100M/1000M/2.5G BASE-T 802.3.
- Auto-Negotiation, XNP(Extended Next Page)-fähig
- Crossover-Erkennung und automatische Korrektur
- Unterstützt CRC (Cyclic Redundancy Check) der Hardware
- Unterstützt Abschaltung / Link-Ausfall-Sparmodus / PHY-Deaktivierung
- Unterstützt LTR (Latency Tolerance Reporting)
- Unterstützt Microsoft WPI (Wake Packet Indication)
- Unterstützt den Standard ECMA-393 ProxZzzy[®] für Hosts im Ruhezustand
- Wake-On-LAN und "RealWoWi" Technologie (Remote-Aktivierung)
- 2-poliger Stecker zur Bereitstellung von Signal an die vordere I/O-LED-Anzeige
- Kompatibel mit Realteks „Dragon Feature“, einer Software zur intelligenten Bandbreitensteuerung.




Spezifikationen

Modell Nr.	SST-ECL01
Chipsatz	RTL8125BG-CG
Anwendung	RJ45-PCIe-Netzwerkschnittstellenkarte für 2,5 Gbps
Anschluss	PCI Express Gen2 x1
Port de connexion	RJ45 x1
Übertragungsgeschwindigkeit	2.5Gbps
Unterstützte Betriebssysteme	Windows 10/8.1/8/7 (32/64bit)
	Windows Server 2016/2012 R2/2008
	Linux 3.x und 4.x oder höher
LED-Anzeige	Grün: 2,5Gbps
	Gelb: 1Gbps / andere
	Blinkt: Zugriff
Nettogewicht	67,7g
Abmessungen	53,8mm (B) x 14,8mm (H) x 64,5mm (T)

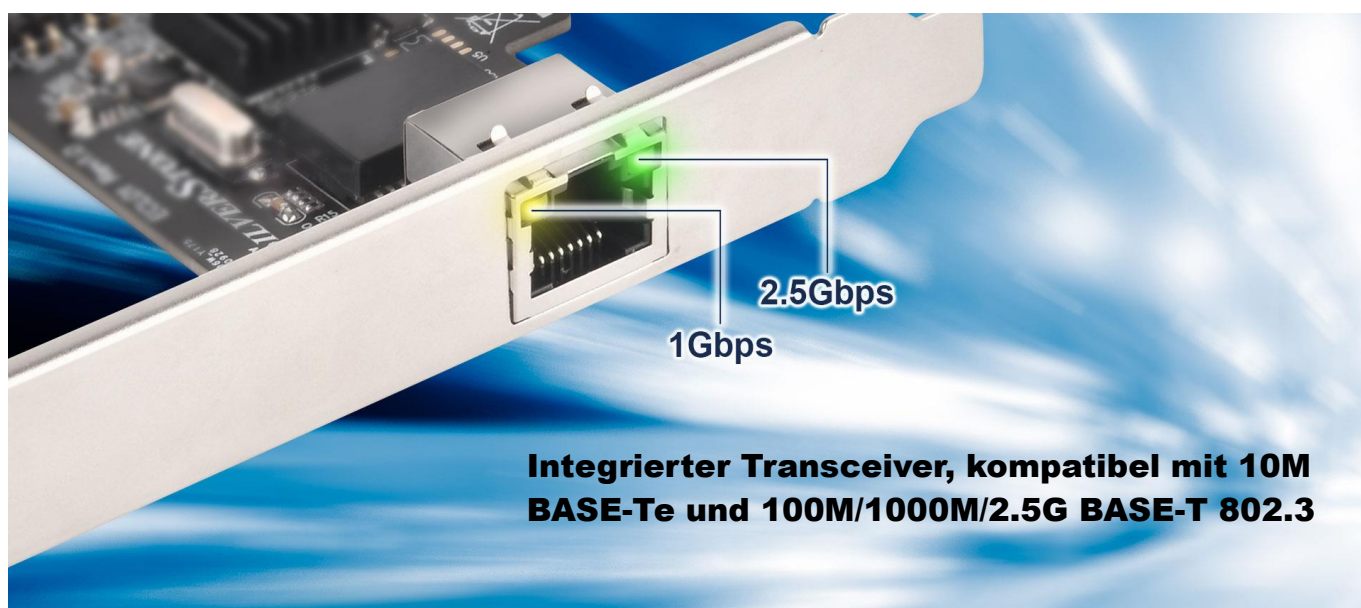



SILVERSTONE

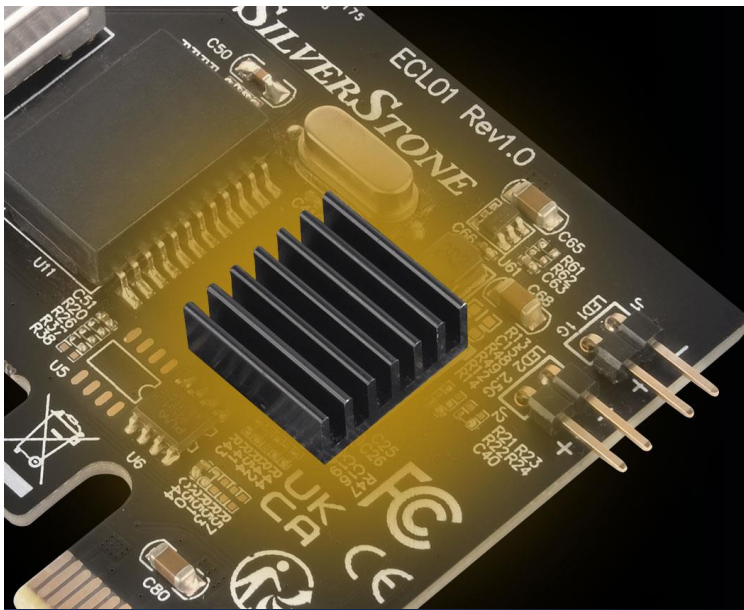

**Aluminium-Kühlkörper
vorinstalliert zur Bereitstellung
ausreichender Kühlung**



**2-poliger Stecker zur
Bereitstellung von Signal an
die vordere I/O-LED-Anzeige**



**Kompatibel mit Realteks
„Dragon Feature“, einer
Software zur intelligenten
Bandbreitensteuerung**

