


Geberit AquaClean 4000 WC-Aufsatz



Beispielbild

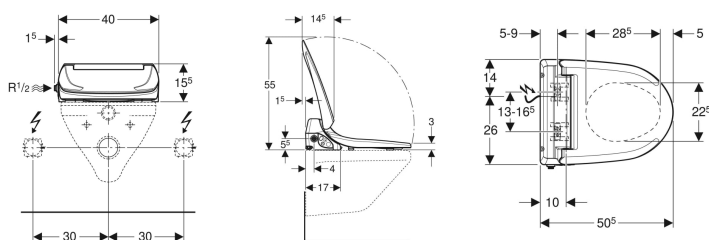

Verwendungszwecke

- Zur komfortablen WC-Benutzung
- Zum pflegenden Reinigen mit Wasser im Analbereich
- Zur nachträglichen Montage auf WC-Keramiken (Austausch gegen WC-Sitz)

Eigenschaften

- WC-Sitzring und WC-Deckel mit Absenkautomatik
- Integrierter Warmwasserspeicher
- Duscharm mit Düse für Analbereich ausfahrbar
- Duschstrahlstärke in fünf Stufen einstellbar
- Automatische Vor- und Nachreinigung der Duschküse mit Frischwasser
- Duschstrahl kühlt während des Duschvorgangs langsam und kontinuierlich ab
- Betriebsart des Warmwasserspeichers einstellbar (EIN / AUS / Energiesparmodus)
- Benutzererkennung für Warmwasserbereitung
- Zuletzt verwendete Einstellungen werden automatisch gespeichert
- Wasseranschluss seitlich links
- Netzanschluss hinten, mit verdeckter Verlegungsmöglichkeit nach links oder rechts
- Zulassung nach (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Technische Daten

Schutzart	IPX4
Schutzklasse	I
Nennspannung	230 V AC
Netzfrequenz	50-60 Hz
Leistungsaufnahme	800 W
Leistungsaufnahme Energiesparmodus / bei eingeschalteter Heizung	0.45/5.8 W
Kabellänge	2 m
Fließdruck	0.5-10 bar
Betriebstemperatur	10-40 °C
Wassertemperatur Werkseinstellung	37 °C
Berechnungsdurchfluss	0.04 l/s
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	0.5 bar
Duschkdauer	20 s
Maximale Belastung WC-Sitz	150 kg

Lieferumfang

- Wasseranschlusset für Anschluss seitlich links, für AP-Spülkästen
- Spritzschutz
- Ausgleichspuffer für WC-Sitz / WC-Keramik
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche
146.130.11.1	weiß

Zubehör

- Geberit Wasseranschlusset für AP-Spülkästen mit Wasseranschluss hinten mittig
- Geberit Wasseranschlusset für AP-Spülkästen mit Wasseranschluss rechts
- Umbauset für Geberit AquaClean WC-Aufsätze



- Nicht geeignet für Personen mit hohem Gewicht oder stark bewegungseingeschränkte Personen (z.B. Rollstuhlfahrer)
- Funktionsfähigkeit nur bei montiertem Sitz und Deckel gegeben
- Empfohlene WC-Keramiken für Aufsätze siehe AquaClean Technikteil