


ESKV 12 RW LG

Railway Kabelverschraubung, Kunststoff M12, RAL 7035 mit kurzem Anschlussgewinde



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

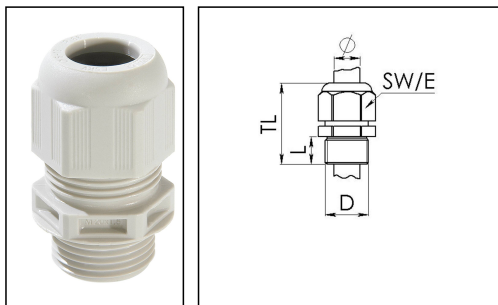

Material Kabelverschraubung	Polyamid UL94-V0
Material Dichtung	EPDM
Hazard level EN gem. 45545	R22=HL3 / R23=HL3 / R24=HL3
Schutzart	IP68 (5 bar 30 min), IP69
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	12
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	9 mm
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Glühdrahtprüfung	960 °C
Ø Kabel min	3 mm
Ø Kabel max	7 mm
Schlüsselweite SW	16 mm
Eckmaß E	18 mm
Gesamtlänge TL	29 mm - 34 mm
Ausführung der Zugentlastung	A
Install. Drehmoment Stutzen	2 N m
Inst. Drehmoment Stutzen/EADR	2 N m
Install. Drehmoment Hutmutter	2 N m
Kategorie der Schlägeinwirkung	2
Produktfarbe	RAL 7035
Bestellnr. RAL 7035	10105492
Typ	ESKV 12 RW LG
Verpackungseinheit	50

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

EAN Nummer	4007686009767
Zolltarifnummer	39269097
ETIM-Klasse	EC000441

Empfohlenes Zubehör

EMUF 12 LG	10060810
EADR 12	10062801
BS 7	10064005
RDE 12 RW	10105370

25.07.2025

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com



Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten