

*N 50, GESCHIRRRSPÜLER VOLLINTEGRIERBAR, 60 CM, XXL, VARIOSCHARNIER FÜR BESONDERE EINBAUSITUATIONEN
S275HTX06E*



Der praktische Geschirrspüler zeigt dank Info Light an, wenn er läuft und passt auch für besondere Einbausituationen.

- ✓ Flex I Korbsystem: flexible Elemente im Unterkorb und Rack Matic im Oberkorb für ganz praktische Beladung.
- ✓ Info Light: solange der rote Punkt auf den Boden vor dem Geschirrspüler projiziert ist, läuft er noch.
- ✓ Programme Download: mehr Flexibilität durch zusätzliche Geschirrspülprogramme.
- ✓ Vario Scharnier: installieren Sie Ihren Geschirrspüler, wo Sie wollen.
- ✓ Smart Start – Wählt automatisch die beste Startzeit basierend auf deinen Vorlieben.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse¹: C
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen: 74 kWh
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369): 13
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369): 9.0 l
Programmdauer (EU 2017/1369): 4:55 h
Geräuschwert: 46 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse: C
Bauform: Einbau
Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm
Abmessungen des Gerätes: 865 x 598 x 550 mm
Nischenmaße für Installation (H x B x T): 865-925 x 600 x 550 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 1200 mm
Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.: 60 mm
Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal
Nettogewicht: 33.4 kg
Bruttogewicht: 35.6 kg
Anschlusswert: 2400 W
Absicherung: 10 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50; 60 Hz
Reparaturindex: 9.1
Länge Anschlusskabel: 175 cm
Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch: 165 cm
Länge Ablaufschlauch: 190 cm
EAN-Nummer: 4242004290254
Gerätetyp: Vollintegriert



Sonderzubehör

Z7710X0	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
Z780BI22	Verblendsleisten Edelstahl 86,5 cm
Z7863X1	Korbeinsatz f.Langstielgläser
Z7863X8	Kristallglas-Korb
Z7865X1EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
Z7870X0	Spülhilfe-Set
Z7871X0	Silberglanzkassette
Z788BI00	Verbindungsschiene für geteilte Fronten

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

N 50, GESCHIRRSPÜLER VOLLINTEGRIERBAR, 60 CM, XXL, VARIOSCHARNIER FÜR BESONDERE EINBAUSITUATIONEN S275HTX06E

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: C
- Energie² / Wasser³: 74 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 4:55 (h:min)
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glas 40 °C, Favourite
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Shine, Power Zone, Extra Speed
- EasyClean
- Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand

Spültechnik und Sensorik

- Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- EfficientSilentDrive
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

Korbsysteme

- Flex I Korbsystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Klappbare Tellerhaltereihe im Unterkorb (2x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Bedienung von oben
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- Home Connect-fähig über WLAN
- InfoLight rot
- Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden
- Akustisches Signal bei Programmende

Technische Informationen und Zubehör

- Aqua Stop: eine Neff Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang*
- mit Varioscharnier (für Sockelhöhe >= 50 mm geeignet)
- Integrierter Glasschutz
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte

- Gerätemaße (H x B x T): 86.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)


⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.neff-home.com/de/service/neff-garantien/herstellergarantie>


N 50, GESCHIRRRSPÜLER VOLLINTEGRIERBAR, 60
CM, XXL, VARIOSCHARNIER FÜR BESONDERE
EINBAUSITUATIONEN
S275HTX06E

Maßzeichnungen

Maße in mm

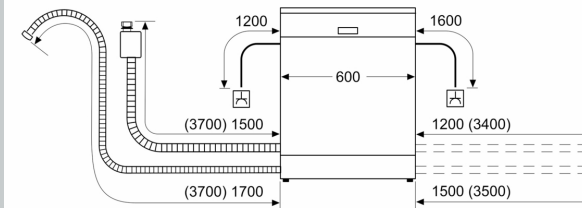

⚡ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz

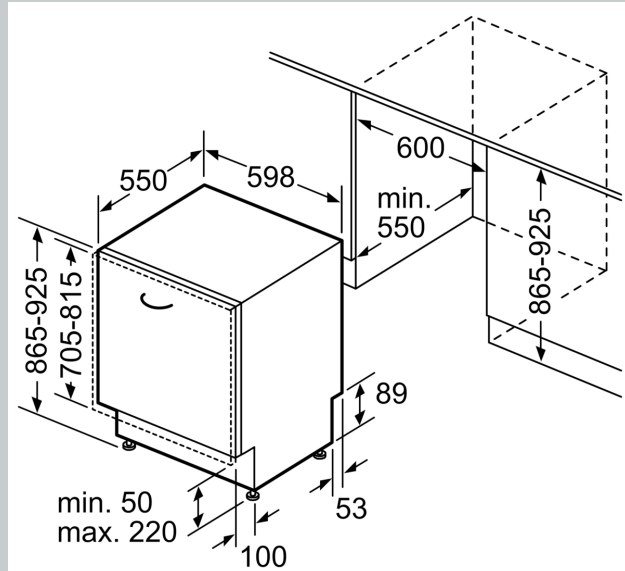

Maße in mm