



Der stromsparende und damit umweltfreundliche LED-Backlight-Monitor ProLite E2382HSD bietet eine Bildschirmdiagonale von 23" (58.4 cm) und Full HD. Das Produkt erfüllt die TCO5- und Energy Star-Normen und ist damit die richtige Wahl für preis- wie umweltbewusste Kunden. Seine Reaktionszeit von 5 ms und sein dynamisches Kontrastverhältnis (ACR) von >5.000.000 : 1 sorgen für brillante Bilder und schnelle Videowiedergabe. DVI- und VGA-Eingänge garantieren Kompatibilität sowie die Flexibilität, zwischen mehreren Quellen zu wechseln. Der ProLite E2382HSD ist zudem ausgestattet mit zwei 2W Stereo-Lautsprechern.

1. DISPLAY EIGENSCHAFTEN

BILDDIAGONALE	23"; 58.4 cm
BILDFORMAT	16 : 9
PANEL	TN, LED-Backlit
PHYSIKALISCHE AUFLÖSUNG	Full HD 1080p, 1920 x 1080 (2.1 megapixel)
HELLIGKEIT	250 cd/m² typisch
HELLIGKEIT	300 cd/m² max.
KONTRASTVERHÄLTNIS	1000 : 1 typisch
KONTRASTVERHÄLTNIS	5 000 000 : 1 ACR
REAKTIONSZEIT	5 ms
BLICKWINKEL	horizontal/vertikal: 170° / 160°; rechts/links: 85° / 85°; nach oben/unten: 80° / 80°
DARSTELLBARE FARBEN	16.7 Mio.
ARBEITSFLÄCHE H X B	286.7 x 509.7 mm; 11.3" x 20.1"
PIXELABSTAND H x V	0.2652 x 0.2652 mm

HORIZONTALFREQUENZ	24 - 80 KHz
VERTIKALFREQUENZ	56 - 75 Hz
SYNCHRONISATIONSARTEN	Separate sync

2. SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

ANALOG SIGNALEINGANG	VGA
DIGITAL SIGNALEINGANG	DVI-D
HDCP	ja

3. FEATURES

APPLE-KOMPATIBILITÄT	Alle iiyama Monitore sind kompatibel mit Apple Macintosh Computern.
PLUG & PLAY	VESA DDC2B™
PARAMETER-EINSTELLUNG	On-Screen-Display in 9 Sprachen (EN, DE, FR, ES, IT, PT, Chinesisch, RU, JP) und 5 Tasten Bedienfunktion (Power, Menu, + /Lautstärke, - /ECO, Auto)
EINSTELLBARE PARAMETER	Helligkeit (Kontrast, Helligkeit, ECO, i-style Colour, ACR), Bildeinrichtung (Takt, Fokus, H-Position, V-Position, Aspect), Farbe (Gamma, Farbtemp., sRGB), OSD-Einstellungen (H-Position, V-Position, OSD-Auszeit, Sprache), Verschiedenes (Abruf, Eingangsauswahl, Informationen), Lautstärke, Autom. Anpassung
LAUTSPRECHER	2 x 2 W (Stereo)
DIEBSTAHSICHERUNG	Kensington-lock™
ZERTIFIKATE	CE, TUV Bauart, VCCI-B, TCO 6, CU
NEIGUNGSWINKEL	21° nach oben; 4° nach unten
VESA MOUNTING	100 x 100 mm
FARBE	Schwarz

4. ZUBEHÖR

TREIBER	Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista / 7
ZUBEHÖR IM LIEFERUMFANG	Strom-, VGA- (D-Sub), DVI-D-, Audio-Kabel, Bodenplatte, Ständer, Kabellhalter, Hilfe zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Führer

5. POWER-MANAGEMENT

STROMVERSORGUNG	AC100~240V 50/60Hz
NETZTEIL	intern
LEISTUNGS-AUFNAHME	25 W typisch; max. 0.5 W im Power Management Modus
POWER MANAGEMENT	VESA DPMS, ENERGY STAR®

6. EPEAT SILVER


EPEAT

EPEAT ist eine umfassende ökologische Zertifizierung, die zur Identifizierung „grüner“ Computer/Display und anderen elektronischen Geräten hilft. Epeat Silber bedeutet, dass der Monitor alle erforderlichen Kriterien, plus mindestens 50% der optionalen Anforderungen, erfüllt. EPEAT Silver ist gültig in Ländern, in denen iiyama das Produkt registriert hat. Bitte besuchen Sie www.epeat.net um den Registrierungsstatus in Ihrem Land zu prüfen.

7. ABMESSUNGEN & GEWICHT

MASSE B × H × T 548.5 x 388.5 x 213.5 mm

GEWICHT 3.3 kg

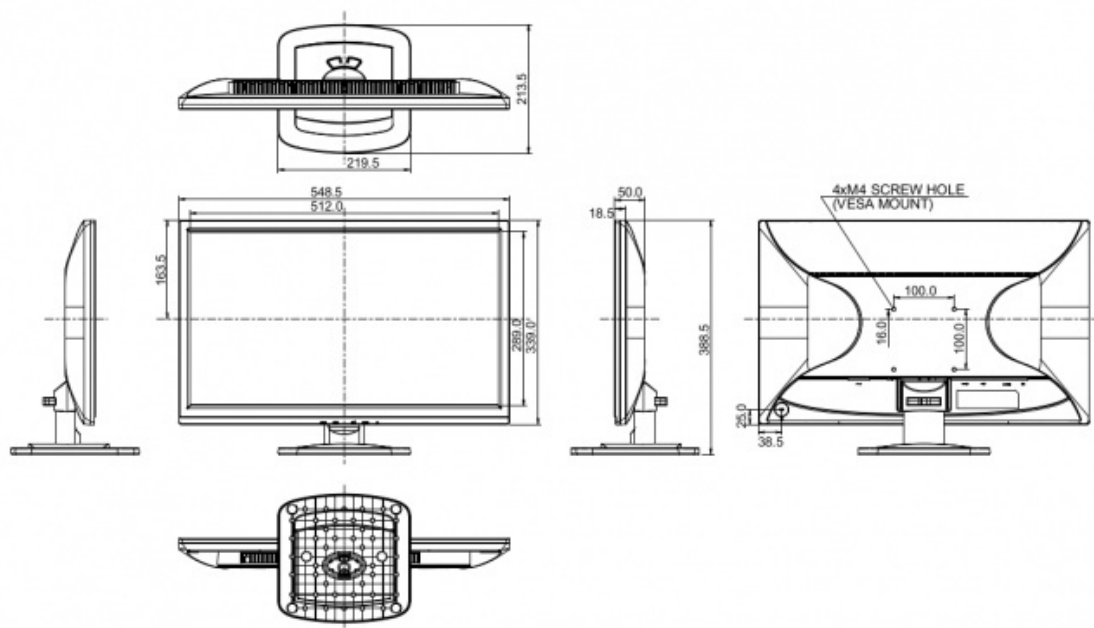

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© IIYAMA CORPORATION (). ALL RIGHTS RESERVED.