


KMI 8560.0 SR

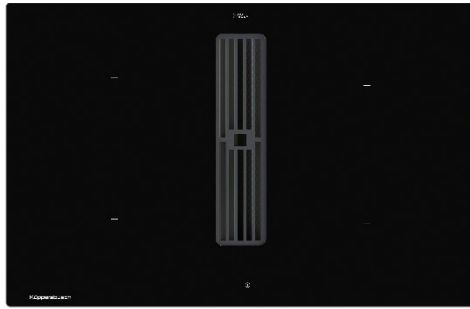

EAN / TKI Code

- EAN Code 4037321046871
- TKI Code 123160006

Ausstattung Induktions-Kochfeld

- 10-stufige Leistungsregelung "glideControl+" inkl. Powerstufe, mit roter Anzeige
- 3 automatische Kochfunktionen: Schmelzen, Warmhalten, Pasta kochen
- Optimierte Grillfunktion mit Zubehör FlexiGrill 1303
- Automatische Brückenfunktion, rechte Kochzonen jeweils zu einer Fläche zusammenschaltbar
- Automatische Topferkennung und Bedienungszuordnung
- Ankoch-Automatik
- Kochzonen-Wärmeanzeigen
- Kurzzeitwecker mit Abschaltfunktion
- Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
- Lüftungsgitter inklusive

Kochzonen

- 1 Kochzone Ø 210 mm / 2.300 W (3.700 W*)
- 1 Kochzone Ø 180 mm / 1.850 W (3.000 W*)
- 2 Kochzonen 190 x 210 mm / 2.100 (3.700 W*)

*mit zuschaltbarer Powerstufe

Ausstattung Lüfter

- Gebläse unter Kochfeld
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb:
max. Normalstufe 435 m³/h,
Intensivstufe 570 m³/h
- Geräuschpegel: min. 35 dB, max. 70 dB, int. 74 dB
- 10 Leistungsstufen inkl. Intensivstufe
- Digitalanzeige
- Metallfettfilter (10-lagig) mit
97,7 % Fettabscheidung
- Automatische Leistungsregelung des Lüfters
- Nachlaufautomatik
- Umluftbetrieb möglich (siehe Sonderzubehör)
- Abluftführung hinten rechts

Induktions-Kochfeld & Muldenlüfter

Technische Daten

- Anschlusswert Induktion 7.600 W / Lüfter 168 W

Sonderzubehör


- Rahmenprofil ZK 0800
- FlexiGrill 1303
- PlasmaMade Filter ZD 8001
- Kohlefilter ZKM 8150
- Glasabdeckung schwarz ZKM 8050
- Basic-Set für Abluft ZKM 8000 A

Maße

- Geräte Maße B x T 798 mm x 518 mm
- Ausschnitt Maße B x T 750 mm x 500 mm


Für flächenbündigen Einbau bitte Maßzeichnung beachten.

Maßzeichnung

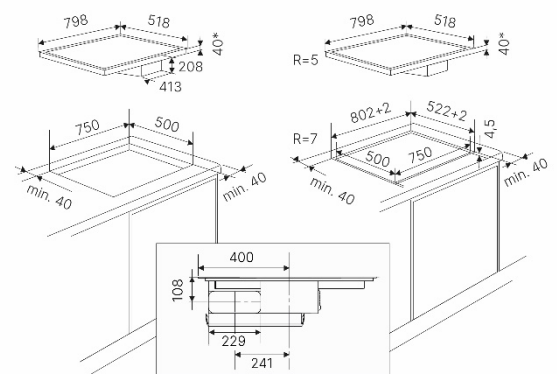

*Einbauhöhe

Energielabel

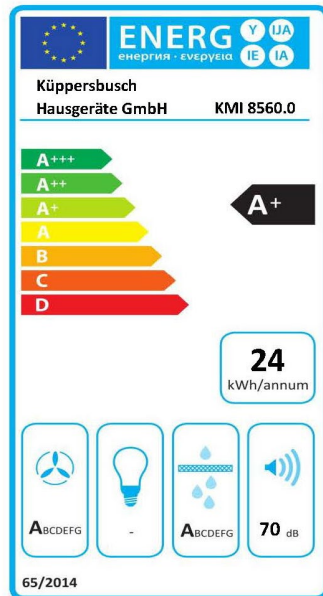

Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Name oder Warenzeichen des Lieferanten	Küppersbusch
Modellkennung	KMI8560.0SR
Jährlicher Energieverbrauch	24 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	A+
Fluiddynamische Effizienz	29.8
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienz	-
Beleuchtungseffizienzklasse	-
Fettabscheidegrad	97.7 %
Klasse für den Fettabscheidegrad	A
Luftstrom (bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	97 m3/h
Luftstrom (bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	435 m3/h
Luftstrom (bei Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe)	570 m3/h
A-bewertete Luftschallemissionen (bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	35 dB
A-bewertete Luftschallemissionen (bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	70 dB
A-bewertete Luftschallemissionen (bei Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe)	74 dB
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0 W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (W)	0.4 W