


342-teilig · 7 Schubladen gesamt

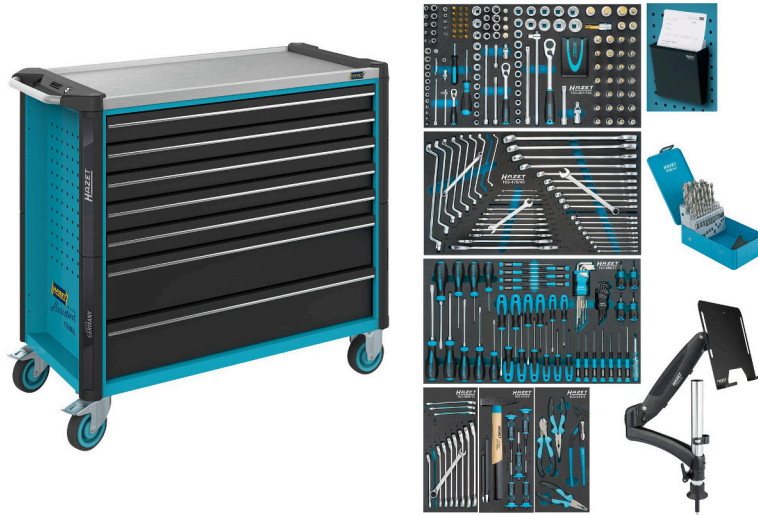

Anwendung:

Effiziente, mobile Organisation von Werkzeug

- Werkzeug-, Material- und Montagewagen
- 5 flache und 2 hohe Schubladen
- Komplett mit 342-teiligem Werkzeug Sortiment in Safety-Insert-System Weichschaumeinlage

Arbeitsflächen

- Deutlich vergrößerte Ablage- und Arbeitsfläche in Edelstahl
- Komplett abgedichtete Arbeitsfläche schützt Wageninneres bei auslaufenden Flüssigkeiten
- In Arbeitsfläche integrierte Schnittstellen für Zubehör wie Laptop-Halter und Aufsatzmodule
- Edelstahl-Arbeitsfläche
- Besonderer Schutz durch hochwertige Kunststoff-Endkappen

Korpus / Fahrgriff

- Extrem robuste Ausführung durch doppelwandige Konstruktion
- Komplette Schweißkonstruktion des ganzen Korpus für den täglichen harten Werkstatteinsatz
- Optimierter, nachgebender Kantenschutz an allen vier Ecken mit echtem Aufprallschutz durch innenliegendes Dämpfungskonzept
- Ergonomisch optimierter Fahrgriff für bessere Wendigkeit
- Fahrgriff Edelstahl gebürstet

Verriegelungs-Konzept

- Ergonomisch angeordnete seitliche Schlossposition zur besseren Bedienbarkeit schützt Schlüssel und Schloss vor Beschädigungen
- Hochsicher angelegte Schließanlage mit Zentral-Verschlusstechnik zum optimalen Schutz Ihres Eigentums
- 2-stufige Verriegelung
 - Zentralverriegelung, abschließbar durch Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln
 - Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko

Schubladen-Konzept

- Selbsteinzug und gegenseitige Verriegelung der Schubladen verhindert ungewolltes Öffnen
- 100 % Auszug mit kugelgelagerten Teleskop-Schienen
- Schubladendesign zur optimalen Nutzung des Innenraums
- Schubladenfronten für optimiertes Handling
- Schmutzunempfindliche Schubladen-Beschichtung zur einfachen Reinigung

Hochleistungs-Fahrwerk

- Große stark belastbare Räder mit Präzisionskugellager und zweifachem Kugelkranz im Schwenklager, einfaches Bewegen auch bei hoher dynamischer Last
- 2 Lenkrollen mit Doppelstopp:
 - Gebremste Rollen verhindern Wegrollen
 - Gebremste Schwenklager verhindern Drehen der Lenkrollen, z. B. auf schrägen Flächen
- Schutzring verhindert Eindringen von Schmutz und Fäden
- Elastikrollen ermöglichen ruhigen Lauf
- Gesamttragkraft (dynamisch): 750 kg
- Gesamttragkraft (statisch): 1000 kg
- Traglast hohe Schublade: 40 kg
- Farbe: HAZET blau
- Werkstattwagen Made in Germany
- Maße: 1133 mm x 518 mm x 1020 mm
- Netto-Gewicht (kg): 125,8 kg
- Schubladen, flach: 5 x 81 x 870 x 398 mm
- Schubladen, hoch: 2 x 166 x 870 x 398 mm
- (Schubladen)größe für Ordnungssystem: 5/3+
- Arbeitsfläche: Edelstahl
- Anzahl Bockrollen: 2 (Ø 125 mm)
- Anzahl Lenkrollen: 2 (Ø 125 mm)
- Anzahl Werkzeuge: 342

Artikelnummer

179 N XXL-7/342



179NXXL-7



630 • 
 6 x 7 • 8 x 9 • 10 x 11 •
 12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 17 •
 18 x 19 • 21 x 22 • 24 x 27



811PH • 
 PH1 • PH2



811ELT • 
 T10 • T15 • T5 • T6 • T7 •
 T8 • T9



163-478/40



163-480/57N
 •  •  • 



811T • 
 T10 • T15 • T20 • T25 •
 T27 • T30



811K • 
 0.6 x 3.5 • 1 x 5.5



450N • 
 6 x 7 • 8 x 9 • 10 x 11 •
 12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 18 •
 17 x 19 • 21 x 22 • 22 x 24 •
 24 x 27 • 30 x 32 • 34 x 36



802 • 
 0.8 x 4 • 1 x 5.5 • 1.2 x 6.5 •
 1.2 x 8 • 1.6 x 10



811EL • 
 0.2 x 1.5 • 0.4 x 2 •
 0.4 x 2.5 • 0.5 x 3



811KPH • 
 PH1 • PH2



600N • 
 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 •
 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 •
 21 • 22 • 24 • 27 • 30 • 32 •
 34



802-PH • 
 PH0 • PH1 • PH2 • PH3



811ELPH • 
 PH0 • PH00 • PH1



839 • 
 0.5 x 2.8



2105LG/9H • 



2116LG/8H • 



163-481/194N

• • • • •



811-UK • 6.3 1/4



811BML • 6.3 1/4



850 • 6.3 1/4
3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 •
11 • 12 • 13 • 14



850E • 6.3 1/4
E4 • E5 • E6 • E8 • E10



850LG • 6.3 1/4
4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 •
11 • 12 • 13



8501 • 6.3 1/4
3 • 4 • 5 • 6 • 8



8502 • 6.3 1/4
T15 • T20 • T25 • T27 •
T30 • T40



8503 • 6.3 1/4
0.6 x 3.5 • 1 x 5.5 • 1.2 x 8



8506 • 6.3 1/4
PH1 • PH2



8507 • 6.3 1/4
PZ1 • PZ2



858-1 • 10 3/8 • 6.3 1/4



863HP • 6.3 1/4



865 • 6.3 1/4



867-2 • 6.3 1/4 • 6.3 1/4



868 • 6.3 1/4 • 6.3 1/4



869 • 6.3 1/4 • 6.3 1/4



880 • 10 3/8
10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 •
16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22



880LG • 10 3/8
12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 •
18 • 19



8801K • 10 3/8
5 • 6 • 8 • 10



8816HP • 10 3/8



8820 • 10 3/8 • 10 3/8



8821 • 10 3/8 • 10 3/8
8821-3 • **8821-6** • **8821-10**



900 • 12 1/2
10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 •
16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 •
22 • 23 • 24 • 26 • 27 • 28 •
30 • 32



915 • 12 1/2



916HP • 12 1/2



917-5 • 12 1/2 • 12 1/2



918-10 • 12 1/2 • 12 1/2



920 • 12 1/2 • 12 1/2



986 • 12 1/2
4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 •
12 • 17 • 19 • 22



990 • 12 1/2
M5 • M6 • M8 • M10 • M12 •
M14 • M16 • M18



991 • 12 1/2
M6 • M7 • M8 • M9 • M10 •
M12 • M14



992 • 12 1/2
T20 • T25 • T27 • T30 •
T40 • T45 • T50 • T55 • T60



2204N • 6.3 1/4
2 • 2.5 • 3 • 4 • 5 • 6



2208N • 6.3 1/4
0.5 x 4 • 0.6 x 4.5 •
0.8 x 5.5 • 1 x 6



2215N • 6.3 1/4
PH1 • PH2 • PH3



2216N • 6.3 1/4
PZ1 • PZ2 • PZ3



2223N • 6.3 1/4
T6 • T7 • T8 • T9 • T10 •
T15 • T20 • T25 • T27 •
T30 • T40



2223N • 6.3 1/4
T10H • T15H • T20H •
T25H • T27H • T30H



2239N-6 • 6.3 1/4 • 6.3 1/4



2250-1 • 6.3 1/4 • 6.3 1/4



163-509/12 • 6.3 1/4



606 • 6.3 1/4
8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 •
14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19



163-510/8



730
730-3 • **730-6**



751HS/5



2140-50



163-511/4



760-2



1802M-22



1841MB-33



1850M-22



179N-42



180-24



2128N-1