


ESKV 25 RW LG

Railway Kabelverschraubung, Kunststoff M25, RAL 7035 mit kurzem Anschlussgewinde



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

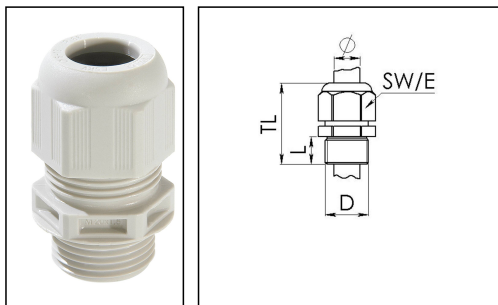

Material Kabelverschraubung	Polyamid UL94-V0
Material Dichtung	EPDM
Hazard level EN gem. 45545	R22=HL3 / R23=HL3 / R24=HL3
Schutzart	IP68 (5 bar 30 min), IP69
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	25
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	10 mm
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Glühdrahtprüfung	960 °C
Ø Kabel min	9 mm
Ø Kabel max	17 mm
Schlüsselweite SW	29 mm
Eckmaß E	32 mm
Gesamtlänge TL	38 mm - 47 mm
Ausführung der Zugentlastung	A
Install. Drehmoment Stutzen	10 N m
Inst. Drehmoment Stutzen/EADR	4 N m
Install. Drehmoment Hutmutter	4 N m
Kategorie der Schlägeinwirkung	4
Produktfarbe	RAL 7035
Bestellnr. RAL 7035	10105495
Typ	ESKV 25 RW LG
Verpackungseinheit	50

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

EAN Nummer	4007686009828
Zolltarifnummer	39269097
ETIM-Klasse	EC000441

Empfohlenes Zubehör

EMUF 25 LG	10060813
EADR 25	10062804
BS 17	10064012
RDE 25 RW	10105373
MFD 25/02/070 RW	10105549
MFD 25/02/070-01/040 RW	10105550

24.07.2025

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com



Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten