

Artikel

Artikelnummer
Modell

20000084
LED-Unterbauleuchte



Form
Hersteller
Marke
Abmessung
Nettogewicht
Gehäusematerial
Zolltarifnummer
Entsorgungspflichtig

Unterbauleuchte
Müller-Licht
MÜLLER-LICHT
501x80x85 mm
995 g
Aluminium weiß
94051098900



ElektroG


Elektrische Daten

Betriebsspannung	220-240 V
Nominelle Leistungsaufnahme	10 W
Bemessungs-Leistungsaufnahme	10,0 W
Nominelle Lebensdauer	25.000 h
Bemessungs-Lebensdauer	25.000 h
Netzfrequenz	50 Hz
Stromstärke	84 mA
Stromart	AC/DC
Energieeffizienzklasse	A+
Leistungsfaktor	0,520
Gewichteter Energieverbrauch	10kWh/1000h
Schaltzyklen bis Ausfall	12.500
Vorzeitige Ausfallrate 1000h	5%
Lebensdauerfaktor 6000h	0,900
Dimmbarkeit	nein

Lichttechnische Daten

Nomineller Lichtstrom	900 lm
Bemessungslichtstrom	900 lm
Nomineller_Halbwertswinkel in Grad	110°
Bemessungs-Halbwertswinkel in Grad	110°
Bemessungs-Lichtausbeute initial	90lm/W
Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe	neutralwhite
Farbwiedergabeindex	Ra≥80
Farbkonsistenz	6
Anlaufzeit bis 60% max Lichtstrom	< 1s
Lampenlichtstromerhalt 6000h	80%
Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer	70%
Photometrische Codierung	840 / 608
Farbkoordinate X	0,380
Farbkoordinate Y	0,380


Lichtspektrum

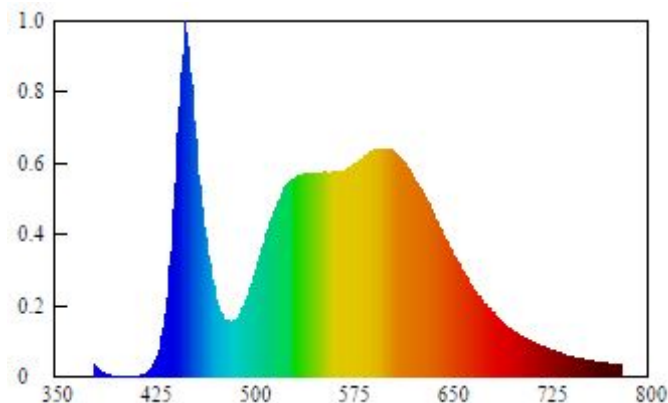

Verpackung

Verpackungstyp
Verpackungseinheit
Barcode
Innenkarton-Anzahl-VE
Innenkarton-Barcode
Transportkarton-Anzahl-VE
Transportkarton-Barcode
IP-Schutzklasse
Schutzart
Enthält eingebaute LED-Lampen

Box
1
4004894853182
2
0194004894853185300002
12
0194004894853185300012
20
I
ja

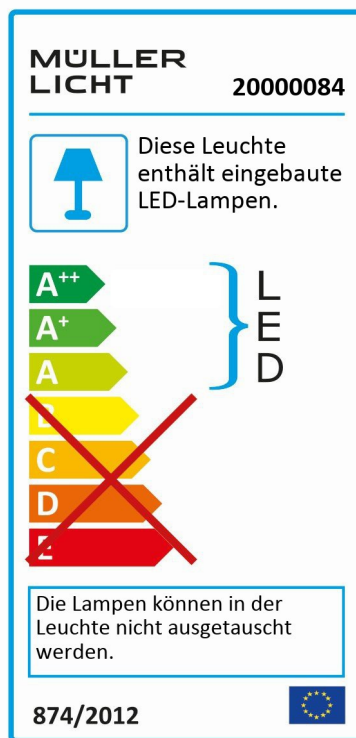

Warengruppe
Bezeichnung

LED-Unterbauleuchte
Cabinet Light Plug 50 white dico