



SILVERSTONE®
Designing Inspiration

TX300 300W




Das TFX-Referenznetzteil


- Unterstützt Standard-TFX-Formfaktor
- 300 W Dauerausgangsleistung bei 40 °C Betriebstemperatur, Für Dauerbetrieb ausgelegt
- 80 PLUS Bronze-Wirkungsgrad
- Geräuscharmer (mind. 18dBA) 80-mm-Lüfter
- Ein 6-poliger PCI-E-Anschluss
- Aktiv-PFC

MODELL NR.	MAX. DC AUSGANG	+3.3V	+5V	+12V1	+12V2	-12V	+5VSB
SST - TX300	300W	15A	16A	14A	15A	0.3A	2.5A
		95W		276W		3.6W	12.5W

80 PLUS Bronze-Wirkungsgrad – weniger Verluste durch Abwärme, geringerer Stromverbrauch.

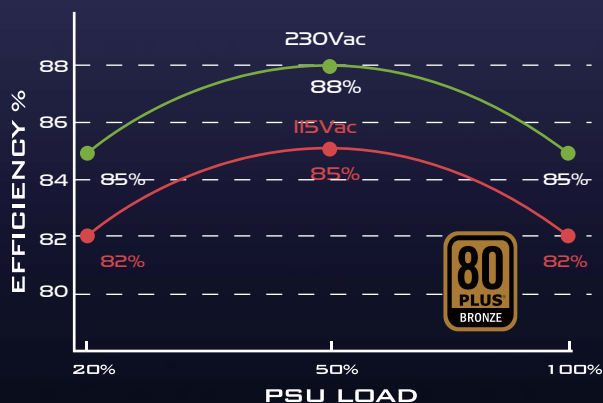

Integrierter 80-mm-Lüfter sorgt für herausragende Kühlung bei leisem Betrieb; optimal zum unaufdringlichen Einsatz zuhause oder im Büro.

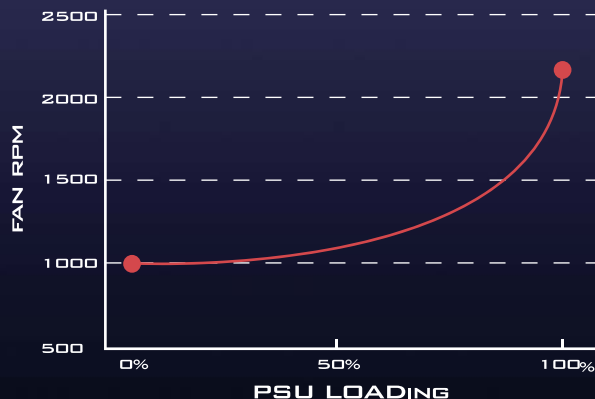

Taiwan Headquarters

12F., No.168, Jianshang Rd.,
Zhonghe Dist., New Taipei City 235,
Taiwan R.O.C.
Tel: + 886-2-8228-1238 / Fax: + 886-2-8228-7123
For sales and purchasing: sales@silverstonetek.com

USA

13626 Monte Vista Ave. Unit #A,
Chino, CA 91710,
USA
Tel: + 1-909-465-9596 / Fax: + 1-909-465-9569
For General Questions/Sales: usasales@silverstonetek.com

Europe

Brandstücken 27,
D-22549 Hamburg,
Germany
Tel: + 49-40-675931-0 / Fax: + 49-40-675931-66
For sales and purchasing: sales.eu@silverstonetek.de