Topladerwaschmaschine
WT 472 710

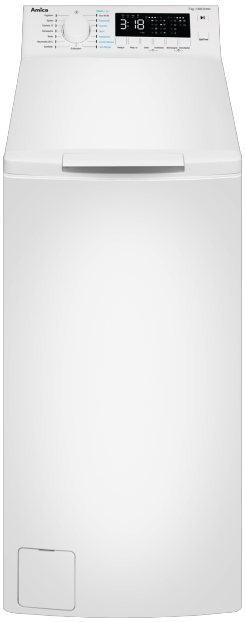

- 7,0 kg Fassungsvermögen
- max. 1200 U/min
- **SteamTouch**
- Aquastopp Sicherheitsschlauch

- Drehwähler für 16 Programme
- Auswahl Verschmutzungsgrad], Restzeitanzeige,
- LED Display Weiß
- Türverriegelungsanzeige, Kindersicherung
- Schaumerkennung
- automatisches Unwuchtsystem, Überlaufschutz
- SoftOpening
- Automatische Trommelpositionierung

Technische Daten* (Referenzprogramm: ECO 40- 60°C)

- Temperaturregulierung: kalt/20/30/40/60/90 °C
- Schleuderregulierung: --400/600/800/1000/1200 U/min
- Energieeffizienzklasse: C
- Schleudereffizienzklasse: B
- Luftschallemissionsklasse: C
- Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen: 59,0 kWh
- Gewichteter Wasserverbrauch: 45 l
- Programmdauer Vollbeladung: 03:28 (h:min)
- Luftschallemission: Schleudern 78 dB(A) re1pW

- Gerätemaß (HxBxT): 875 x 400 x 610 mm
- Türöffnungswinkel: 90 °
- Anschlusswert/Absicherung: 2,10 kW / 10 A
- Spannung/Frequenz: 220 - 240 V / 50 Hz
- Kabellänge: 150 cm
- Schlauchlänge Zu-/Ablauf: 100 / 150 cm
- Gewicht netto/brutto: 56,0 / 60,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 895 x 490 x 690 mm

EAN 5906006948986

** Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.*

Technische Daten

Modell / Art.-Nr.	WT 472 710
Bauart	Toplader

Leistung	
Nennkapazität (kg)	7,0
Effizienzklasse Energie / Luftschall / Schleudern	C / C / B
Max. Schleuderdrehzahl (U/min) / Verbleibende Restfeuchte (%)	1200 / 54
Gewichteter Wasserverbrauch (pro Betriebszyklus):	45
Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen	59,0
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) / im Stand-by (W)	0,5 / -
Luftschallemission Waschen dB(A) re 1 pW / Schleudern dB(A) re 1 pW	- / -

Referenzprogramm ECO 40 - 60°C	
Energie-/Wasserverbr./Programmdauer volle Befüllung (kWh / l / Min.)	0,8 / 53 / 208
Energie-/Wasserverbr./Programmdauer Teil-Befüllung (kWh / l / Min.)	0,3 / 43 / 162
Energie-/Wasserverbr./Programmdauer Viertel-Befüllung (kWh / l / Min.)	- / 35 / 162

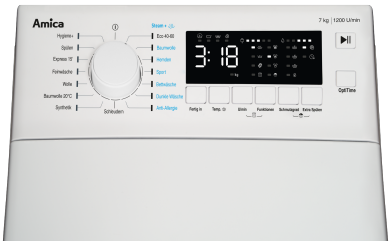

Ausstattung	
Display	LED
Temperaturregulierung	kalt/20/30/40/60/90
Schleuderregulierung	--400/600/800/1000/1200
Vorwäsche	•
Pause	•
Startzeitvorwahl (h) / Restzeitanzeige	- - - / •
Programmendzeit programmierbar	•
Programmablaufanzeige / Signal Programmende	• / •
Aqua Stopp Zulaufschlauch mechanisch	•
Überlaufschutz	•
Kindersicherung / Anzeige	• / -
Opti Dose	-
Auto Sensor = Mengenautomatik / Schaumerkennung	- / •
Steam Touch	•
Automatisches Unwuchtsystem	•
BLDC-Motor	-
Add+ System	-
Einfüllöffnung Durchmesser (mm)	-
Türdurchmesser (mm) / Öffnungswinkel (°) / Türanschlag	- / 90 / -
Soft Drum	-
Türverriegelungsanzeige	•

Programme / Zusatzfunktionen	
Anzahl Programme	16
Programme Baumwolle in °C	Baumwolle, Baumwolle 20°
Programme Pflegeleicht in °C	Synthetik
Programme Wolle in °C	Wolle
Programme Feinwäsche und Seide in °C	Feinwäsche
Zusatzprogramme	Hygiene+, Spülen, Express 15\', ECO 40-60, Hemden, Sport, Bettwäsche, Dunkle Wäsche, Anti-Allergie, Schleudern, Selbstreinigung
Zusatzfunktionen	Fertig in, Schleuderwahl, Temperaturwahl, Funktionen, Schmutzgrad, Extra Spülen, OptiTime, Start/Pause

Technische Daten*	
Unterbaufähig / säulenfähig	- / -
Schlauchlänge Zulauf / Ablauf (cm)	100 / 150
Kabellänge mit Schukostecker (cm)	150
Gerätemaße H x B x T (mm)	875 x 400 x 610
Anschlusswert (kW) / Absicherung (A) / Spannung (V)	2,10 / 10 / 220 - 240 / 50
Gewicht netto / brutto (kg)	56,0 / 60,0
Transportmaße HxBxT (mm)	895 x 490 x 690

EAN	5906006948986

*Technische Daten nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2014.
1) Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
2) Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

** Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.*