
HENSEL

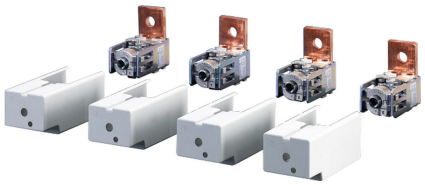

Mi DA 74

- Direktanschlussklemme
- Set mit 4 Stück
- Leiterquerschnitt: 120 mm² - 300 mm²

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Bemessungsstrom (der Klemme): 630 A

ANSCHLUSSDATEN

Anschlussquerschnitt:

Maximale Anzahl Leiter je Klemmstelle	Leiterquerschnitt min.	Leiterquerschnitt max.	Leiterart	Leiter-form	Leitermate-rial
1	120 mm²	300 mm²	mehrdrähtig	rund, sektor	Cu, Al
1	120 mm²	185 mm²	eindrähtig	sektor	Cu, Al
2	35 mm²	185 mm²	mehrdrähtig	rund	Cu, Al
2	95 mm²	185 mm²	eindrähtig, mehr-drähtig	sektor	Cu, Al

Anzahl Klemmstellen je Pol: 2
Leiter von vorne einlegbar: Ja

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Einsatzbereich: Geschützte Installation
Maximale Umgebungstemperatur 24 h: 35 °C
Umgebungstemperatur: -5 °C bis +40 °C
Relative Luftfeuchte: ≤ 50 % bei 40 °C, ≤ 100 % bei 25 °C

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

ABMESSUNGEN

Breite:	61 mm
Nettogewicht:	3,967 kg

ZULASSUNGEN

Normenkonformität:	DIN EN IEC 61439-2

VERTRIEBSDATEN

Produktnummer:	20001190
EAN:	4012591115670
E-Nummer Schweiz:	E-No 822 902 369
Verpackungseinheit:	1
Zolltarifnummer:	85371098
ETIM Klasse:	DYNAMIC: EC001894 - Distributor assembly terminal blocks ETIM-9.0: EC001894 - Distributor assembly terminal blocks ETIM-8.0: EC001894 - Distributor assembly terminal blocks ETIM-7.0: EC001894 - Distributor assembly terminal blocks ETIM-6.0: EC001894 - Distributor assembly terminal blocks ETIM-5.0: EC001894 - Distributor assembly terminal blocks ETIM-4.0: EC001894 - Distributor assembly terminal blocks

HINWEIS

Aluminiumleiter müssen vor dem Anschließen entsprechend den einschlägigen technischen Empfehlungen vorbereitet werden, siehe technische Information Aluminiumleiter
Hinweis zum Produkt:

- Klemme auch ohne Abdeckung nutzbar

AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Direktanschlussklemmensatz, Mi DA 74, für Lasttrennschalter 630 A, Nennquerschnitt 1 x 300mm² oder 2 x 150 mm²

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0