



MAG Serie

Netzteil

MAG A850GN PCIE5

MAG A750GN PCIE5

Benutzerhandbuch

Inhalt

Spezifikationen2

Abmessungen3

Zahl der Stromanschlüsse4

Konnektivität und Kabellängen5

Installation des 12V-2x6 16-poligen Kabels.....6



Behördliche Bestimmungen.....7

Spezifikationen

850W					
Spannung	+5V	+3,3V	+12V	-12V	+5Vsb
Max. Belastung	20,0A	20,0A	70,5A	0,3A	3,0A
Min. Belastung	0,0A	0,0A	0,0A	0,0A	0,0A
Kombinierte Leistung	110W		--	--	--
Lastregelung	±5%	±5%	±5%	±10%	±5%
Restwelligkeit	50mV	50mV	80mV	80mV	50mV

750W					
Spannung	+5V	+3,3V	+12V	-12V	+5Vsb
Max. Belastung	20,0A	20,0A	62,5A	0,3A	3,0A
Min. Belastung	0,0A	0,0A	0,0A	0,0A	0,0A
Kombinierte Leistung	110W		--	--	--
Lastregelung	±5%	±5%	±5%	±10%	±5%
Restwelligkeit	50mV	50mV	80mV	80mV	50mV

Abmessungen

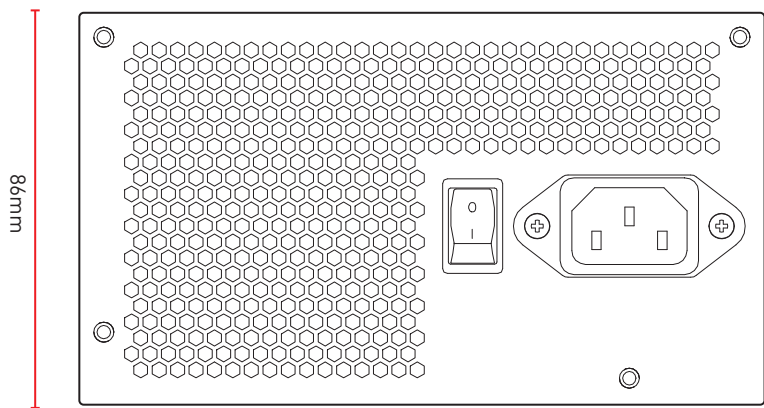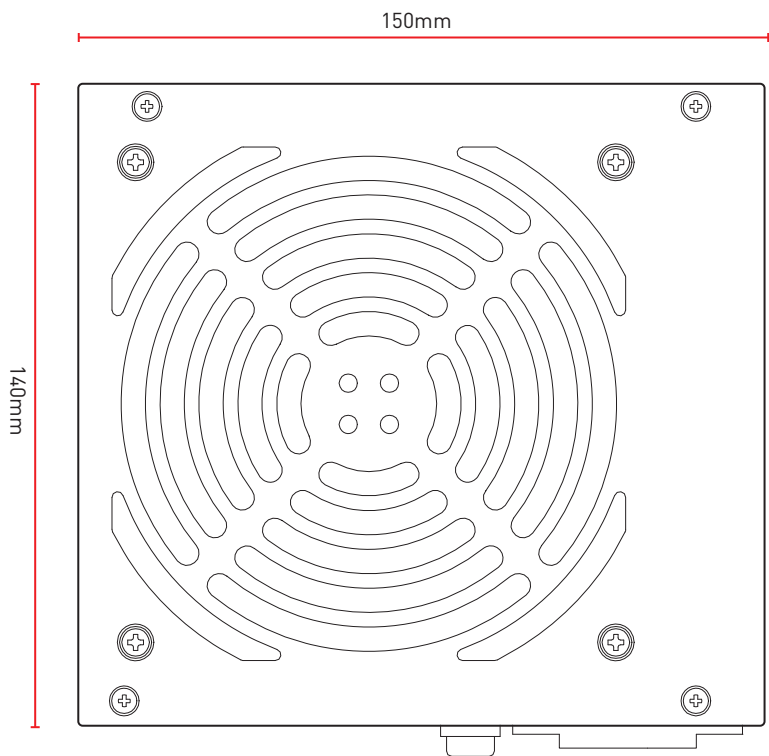


Zahl der Stromanschlüsse

Stromanschlüsse	MAG A850GN PCIE5	MAG A750GN PCIE5
ATX 24-Pin (20+4)	1	1
EPS12V CPU 8-Pin (4+4)	2	2
PCIe 8-Pin (6+2)	2	2
12V-2x6 16-Pin (12+4) (Maximale Dauerleistung)	1 600W:	1 450W:
SATA 15-Pin	4	4
Peripheriegerät/Molex 4-Pin	2	2

 Wichtig

Bitte entnehmen Sie der obigen Tabelle die maximale Dauerleistung des 12V-2x6-Steckers. Um mögliche Schäden oder Ausfälle zu vermeiden, schließen Sie keine Grafikkarten oder andere Geräte an, die diesen Grenzwert überschreiten.



Konnektivität und Kabellängen

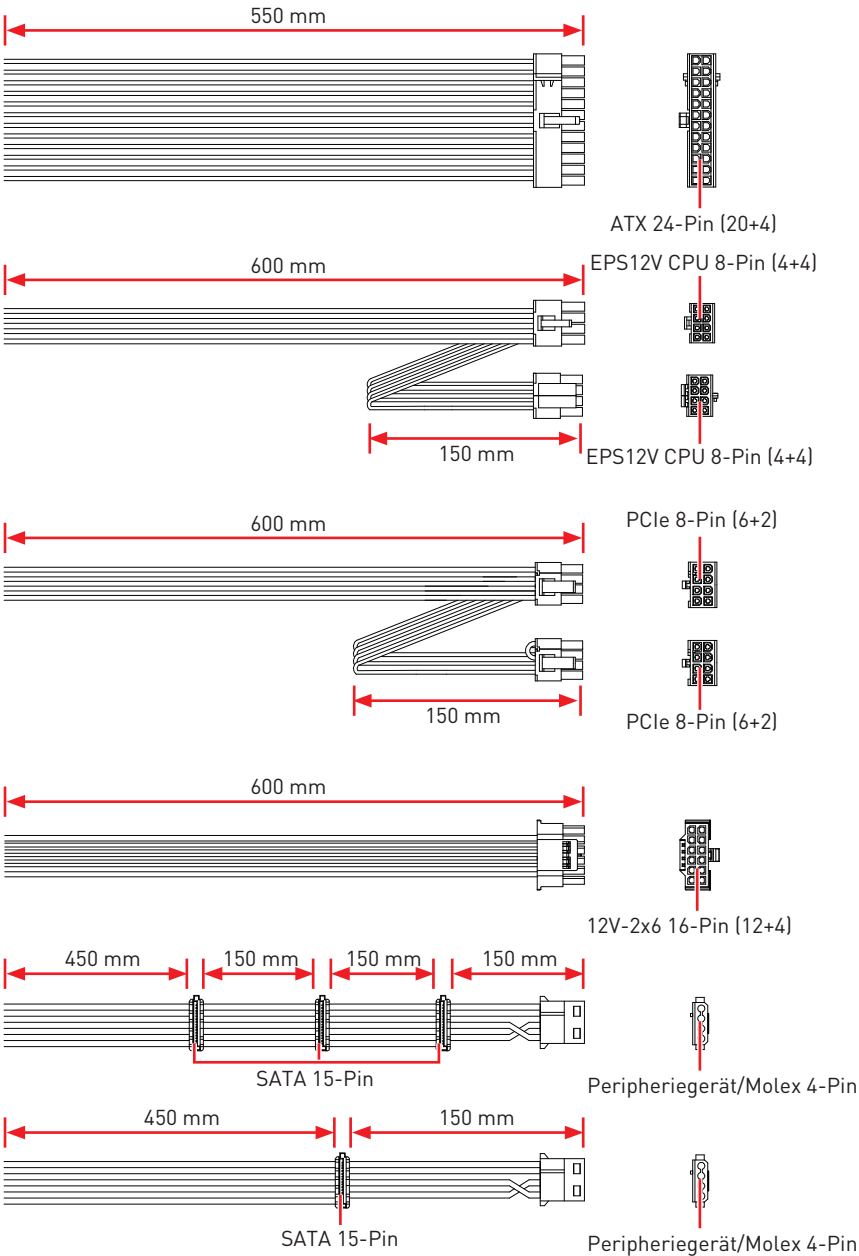

Installation des 12V-2x6 16-poligen Kabels



Vor der ersten Verwendung führen Sie bitte das Kabel vollständig in eine der Buchsen ein.

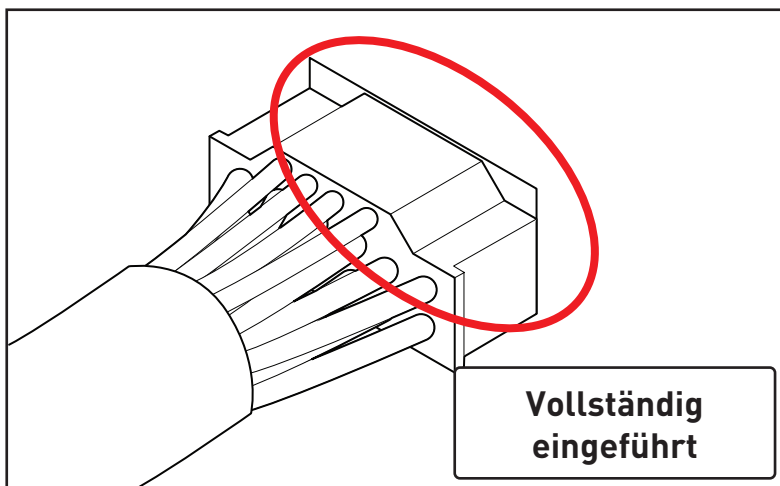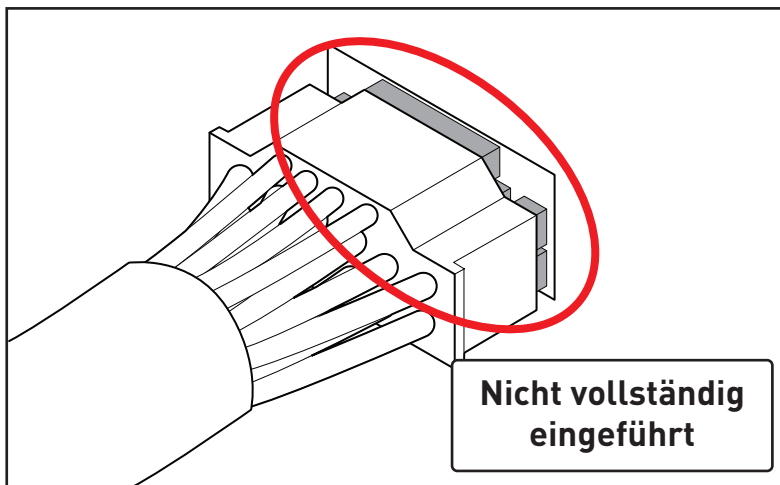

Behördliche Bestimmungen

Modell-Nummer

Modell Nr.: 7ZPB

