

AXOR Montreux

Brausethermostat Aufputz mit Kreuzgriff

Oberfläche: **Polished Nickel** Artikelnummer: **16261830**



Beschreibung

Merkmale

- 1 Verbraucher
- Thermostatkartusche, Keramikventil 180°
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 16 l/min
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Sicherheitssperre bei 40 °C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer
- Schalldämpfer
- Stichmaß: 150 ± 12 mm
- Anschlussgröße: DN15
- Anschlussart: S-Anschlüsse
- Geräuschgruppe: I
- Durchflussklasse: B


Technologie



Produktabbildung



Maßzeichnung

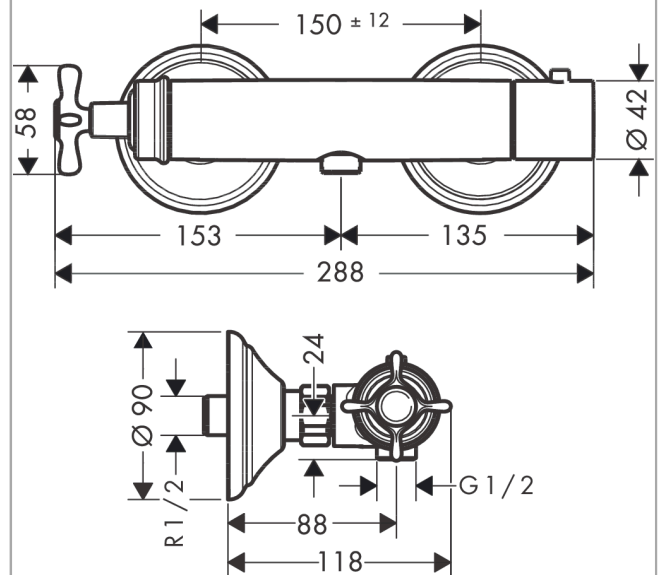


AXOR Montreux

Brausethermostat Aufputz mit Kreuzgriff

Oberfläche: Polished Nickel Artikelnummer: 16261830



Durchflussdiagramm




Abgang Brause mit 18-
Widerstand

AXOR Montreux
Brausethermostat Aufputz mit Kreuzgriff
 Oberfläche: **Polished Nickel** Artikelnummer: **16261830**



Explosionszeichnung

Baujahr: **07/07 - 12/11**

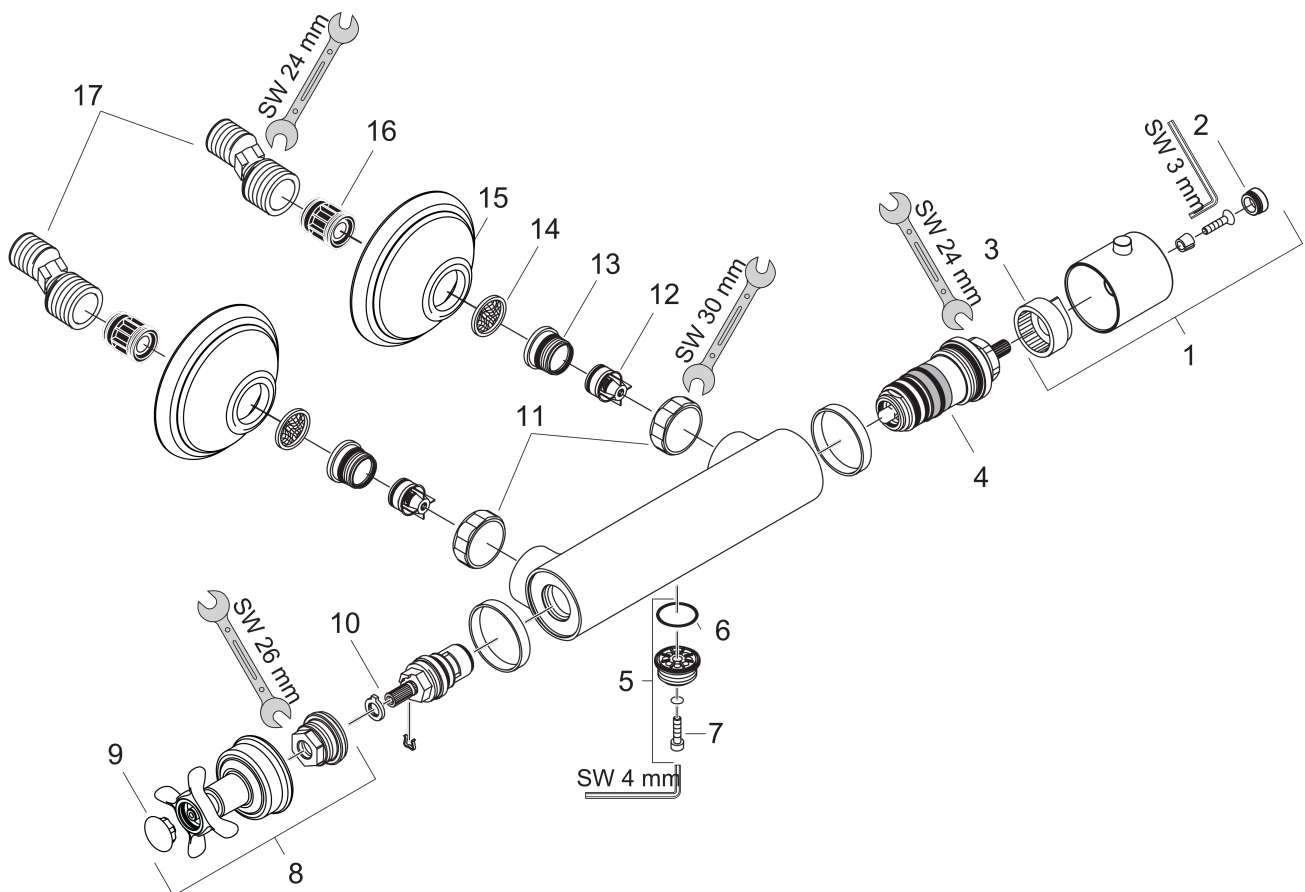

AXOR Montreux

Brausethermostat Aufputz mit Kreuzgriff

Oberfläche: **Polished Nickel** Artikelnummer: **16261830**



Ersatzteilliste

Baujahr: **07/07 - 12/11**

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	PG	VE
1	Thermostatgriff	39398XXX	> 91,68 €	-
2	Griffstopfen	98906000	-	1
3	Anschlagscheibe für Temperatur Regeleinheit	95041000	-	1
4	Temperatur Regeleinheit	94282000	-	1
5	Schlauchanschluss	98556000	-	1
6	O-Ring 20x1	98140000	-	1
7	Zylinderschraube M5x25	97664000	-	1
8	Griff	16396820	-	1
9	Griffstopfen-Set, kalt / warm / neutral	97987000	-	1
10	Absperreinheit	94149000	-	1
11	Muttern Set	96157830	-	1
12	Rückflußverhinderer	96737000	-	1
13	O-Ring 17x1,5	98137000	-	1
14	Siebichtung	96922000	-	1
15	Rosette	98595830	-	1
16	Schalldämpfer	96429000	-	1
17	S-Anschluss Set (±12 mm)	94140000	-	1
a	S-Anschluss Set (±32 mm)	98592000	-	1