
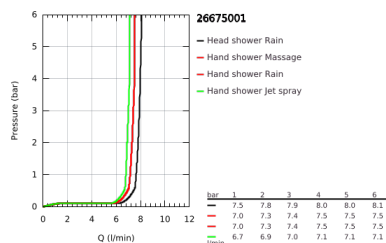




26 675 001 TEMPESTA SYSTEM 250 FLEX DUSCHSYSTEM MIT UMSTELLUNG FÜR DIE WANDMONTAGE

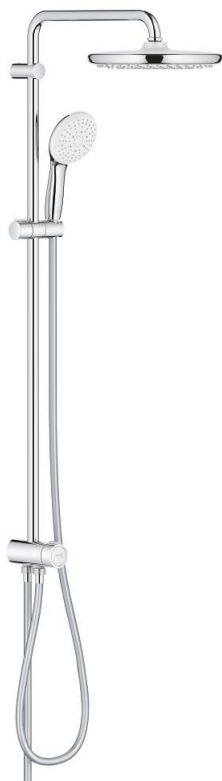

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: chrom
- bestehend aus:
 - horizontaler 390 mm Brausearm, bei Erstinstallation individuell ausrichtbar
 - Umstellung zwischen Handbrause, Kopfbrause oder Eco-Stellung Kopfbrause
 - Kopfbrause Tempesta 250 (26 666)
 - 2 Strahlarten (via Umstellung: Rain, SmartRain)
 - Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 7,9 l/min
 - Kopfbrause mit weißer Rückseite
 - mit Kugelgelenk
 - Drehwinkel $\pm 10^\circ$
 - Handbrause Tempesta 110 (28 419)
 - Strahlarten: Rain, Jet, Massage
 - Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 7,4 l/min
 - in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
 - Abstand zwischen Umstellung und oberer Konsole: 920 mm
 - Relaxaflex Brauseschlauch 1.500 mm (28 151)
 - Relaxaflex Brauseschlauch 500 mm (22 115)
 - Flexible Installation: Wasseranschluss über 1/2" Gewinde des 500 mm Brauseschlauchs an Armatur / Wandabgangsbogen
- Maximaler Durchfluss des Systems (bei 3 bar): 7,9 l/min
- GROHE EcoJoy - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
- GROHE SmartSwitch Strahlumstellung per Drehscheibe
- GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
- ShockProof schützender Silikonring bei Herunterfallen
- GROHE LongLife Oberfläche
- GROHE SpeedClean Antikalk-System
- Inner WaterGuide für längeren Gebrauch
- für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
- Mindestdurchfluss 5 l/min

26 675 001 TEMPESTA SYSTEM 250 FLEX DUSCHSYSTEM MIT UMSTELLUNG FÜR DIE WANDMONTAGE

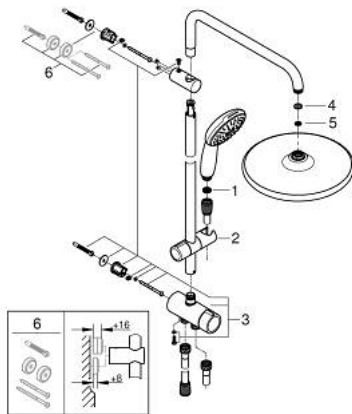

ERSATZTEILE, November 2021 – now

1: Sieb (Order-nr. 0700200M)

2: Gleitelement (Order-nr. 48609000)

3: Umstellung (Order-nr. 48338000)

4: Dichtung Ø18,5 x Ø12 x 2 (Order-nr. 0138900M)

5: Sieb (Order-nr. 48007000)

6: Ausgleichsscheibe (Order-nr. 26496000)*

* Optional accessories