

Dimmaktor 6-fach für Busch-free@home®



Funktionen im Überblick

- Mehrkanal-Universaldimmaktor optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LED).
- Auch zum Dimmen von Glühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren, 230 V-Halogenlampen und dimmbaren Halogen-Energiesparlampen geeignet.
- Automatische Lasterkennung (deaktivierbar).
- Separater N-Anschluss pro Kanal.
- Parallelschaltung der Ausgänge zur Erhöhung der Ausgangsleistung möglich.
- Ausgänge können beliebig parallel geschaltet werden.
- Mindestlast: 2W.
- Manuelle Bedienung am Gerät auch ohne Busspannung oder im unprogrammierten Zustand möglich.
- Programmierung des Gerätes auch ohne anliegende 230V-Versorgungsspannung möglich.
- Mit integriertem Bus-Ankoppler.
- Nennleistung bei 230 V~ Netzspannung:
 - 230 V~ Glüh- und Halogenlampen: 6 x 210 W/VA bis 1 x 800 W/VA.
 - Dimmbare 230 V~ LED: 6 x 210 W/VA bis 1 x 800 W/VA im Phasenabschnitt, 6 x 80 W/VA bis 1 x 240W/VA im Phasenanschnitt.
 - Induktive L-Trafos mit LED/Niedervolthalogenlampe: 6 x 210 W/VA bis 1 x 800 W/VA.
 - Elektronische C-Trafos mit LED/Niedervolthalogenlampe: 6 x 210 W/VA bis 1 x 800 W/VA.
 - Elektronische LC-Trafos mit LED/Niedervolthalogenlampe: 6 x 80 W/VA bis 1 x 240W/VA.
- Bedienelemente: Ein LED-Bedientaster pro Kanal (inkl. farblicher Statusanzeige) zum EIN- und AUS-Schalten sowie zum Hoch- und Runterdimmen.
- Busspannung: 24 V
- Nennspannung: 110 V-230 V~, +10 % / -10 %
- Nennfrequenz: 50 Hz / 60 Hz
- Ausgänge: 6 Dimmkanal
- Schutzart Gerät: IP 20
- Temperaturbereich Gerät: -5 °C - 45 °C
- Lagertemperaturbereich: -20 °C - 70 °C
- Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64 mm
- Teilungseinheit: 8
- Einbautiefe: 68 mm
- Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
- Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
- Empfehlung: Verwenden Sie stets Leuchtmittel eines Typs und Herstellers.

Bestelldaten


Artikel-Nr:	DA/M.6.210.2.11
Bestell-Nr:	2CKA006220A0730
EAN:	4011395251805
Zolltarifnummer:	85389091
Preisgruppe:	25
Preis:	520,00 EUR zzgl. MwSt.
Infoblatt	» Download PDF

Downloads



- Bedienungsanleitung**
- » [Montage- und Betriebsanleitung](#)
 - » [Produkthandbuch](#)

- Zertifikate**
- » [EU-Konformitätserklärung](#)

Maßbild

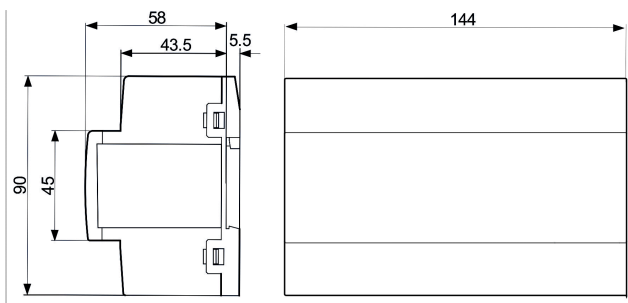

Anschlussbild

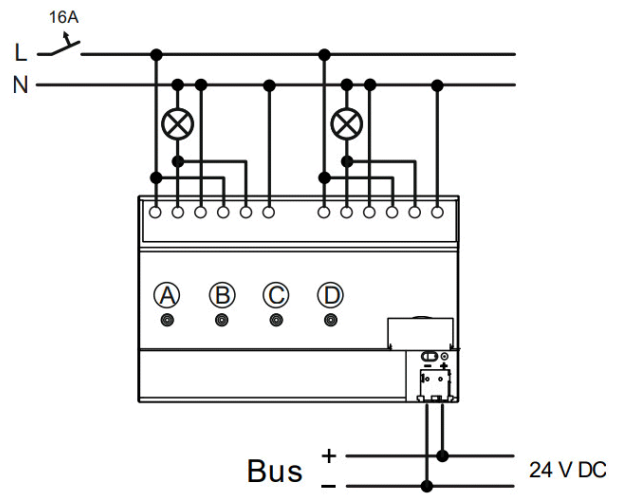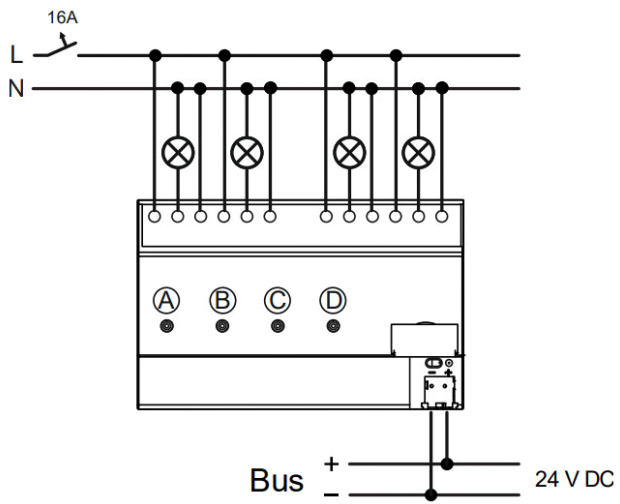

L1-
L2-
L3-
N -