
# KFAB84CR

| | |
|---|---|
| **Produktfamilie** | Dunstabzugshaube |
| **Art der Dunstabzugshaube** | Wandhaube |
| **Design** | Vertikal, kopffrei |
| **Umluft/Abluftbetrieb** | ja |
| **Elektronische Steuerung** | Ja |
| **Material** | Oberfläche lackiert |
| **Art des Edelstahls** | Poliert |
| **EAN-Code** | 8017709361273 |
| **Produktbreite** | 75 cm |
| **Ästhetik** | 50's Style |
| **Farbe** | Creme |
| **Oberfläche** | Hochglanz |
| **Markenlogo** | Standard |

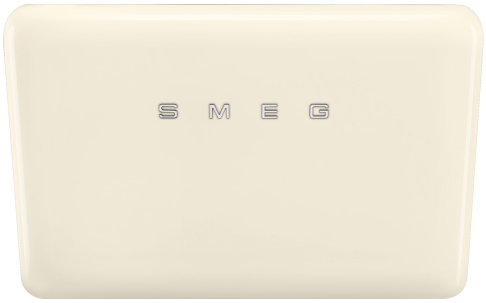


## Bedienelemente

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Art der Bedienung** | Touch-Control, weiß hinterleuchtet | **Farbe der Licht-Temperatur** | Warmweiß / Kaltweiß |

## Programme / Funktionen

| | |
|---|---|
| **Anzahl der Leistungsstufen** | 3 |
| **Intensive Leistungsstufe** | |
| **Luftreinigungsfunktion 24h** | |
| **Timerfunktion** | |
| **Auto-Vent 2.0** | |
| **V-Condense System** | |

## Technische Eigenschaften

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Anzahl der Beleuchtungen** | 2 | **Anzahl der Fettfilter** | 1 |
| **Art der Beleuchtung** | LED | **Art der Fettfilter** | Edelstahl, Spülmaschinengeeignet |
| **Beleuchtungsleistung** | 1 W | **Filterwechselanzeige** | Ja |
| **Dimmbare Beleuchtung** | Ja | **Durchmesser für Motoranschluss** | 150 mm |
| **Farbe der Licht-Temperatur** | 4000 K | **Min. Sicherheitsabstand zu Gas-Kochfeld** | 650 mm |

| | |
|---|---|
| **Skala der Licht-Temperatur** | 2700 - 4000 K |
| **Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im freiem Modus (P0)** | 712 m³/h |
| **Motorleistung** | 137 W |
| **Min. Sicherheitsabstand zu Elektro-Kochfeld** | 650 mm |
| **Luftrückschlagklappe** | Ja |

| | Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591) [m³/h] | A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dBA] |
|---|---|---|
| Leistungsstufe 1 | 279 | 45 |
| Leistungsstufe 2 | 453 | 57 |
| Leistungsstufe 3 | 605 | 64 |
| Intensiv | 682 | 65 |

## Serienzubehör

| | |
|---|---|
| **Aktivkohlefilter im Lieferumfang** | Ja |

## Technische Daten / Energielabel

| | |
|---|---|
| **Jährlicher Energieverbrauch (AEChood)** | 47 kWh/Jahr |
| **Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D)** | A |
| **Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)** | 30,1 |
| **Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood)** | A |
| **Beleuchtungseffizienz (LEhood)** | 51,0 lux/W |
| **Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood)** | A |
| **Fettabscheidegrad (GFEhood)** | 65,2 % |
| **Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood)** | D |
| **Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin)** | 284 m³/h |
| **Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax)** | 620 m³/h |
| **A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin)** | 45 dBA |
| **A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax)** | 64 dBA |
| **A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost)** | 65 dBA |
| **Zeitverlängerungsfaktor (f)** | 0,9 |
| **Energieeffizienzindex (EEI hood)** | 51,1 |
| **Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep)** | 336 m³/h |
| **Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep)** | 443 Pa |
| **Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep)** | 137,3 W |
| **Beleuchtungsleistung** | 3 W |


| | | | |
|---|---|---|---|
| **Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost)** | 712 m³/h | **Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle)** | 153 lux |
| | | **A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (Lwa)** | 64 dBA |

## Elektrischer Anschluss

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Typ Batterie** | | **Frequenz** | 50-60 Hz |
| **Elektr. Gesamtanschlußwert** | 282 W | **Länge Netzkabel** | 1500 mm |
| **Absicherung** | 1 A | **Netzstecker** | Nein |
| **Spannung** | 220-240 V | | |

## Zusätzlich verfügbar

| | |
|---|---|
| **Weitere Farbvarianten** | Weiß-Matt, Schwarz-Matt, Creme |

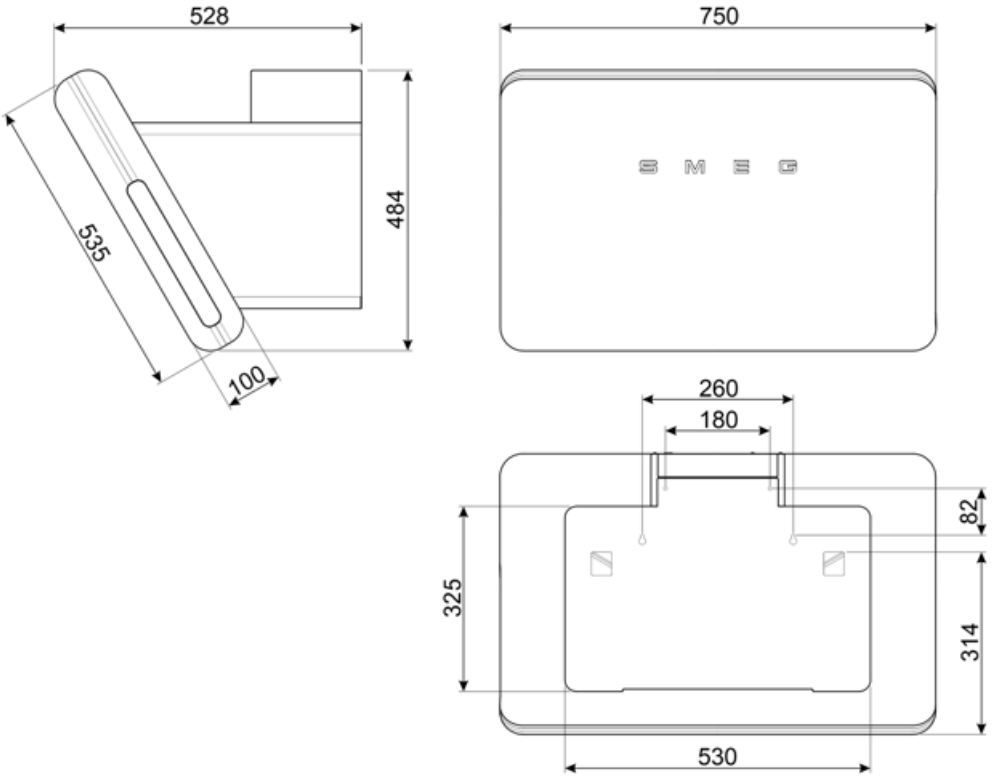

## Kompatibel Zubehör



**FLT6**

Aktivkohlefilter, runde Bauform, 2 St., kompatible Modelle s. Produktbeschreibung

**KITCMFABCR2**

## Alternative Produkte



**KFAB84MW**

**Farbe:** Weiß-Matt



**KFAB84MB**

**Farbe:** Schwarz



**KFAB84BL**

**Farbe:** Schwarz



**KFAB84ML**

**Farbe:** Moonlight-Matt

## Symbolverzeichnis



24h-Reinigungsfunktion: mit dieser wird die angesaugte Luft über einen Zeitraum von 24h pro Stunde für ca. 10 min. bei minimaler Geschwindigkeit und geringem Betriebsgeräusch umgewälzt



Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert



Aktivkohlefilter: für die Absaugung im Umluftbetrieb zur neutralisierung von Kochgerüchen



Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchung



Auto-Vent 2.0: infrarotgesteuerte, automatische Leistungsanpassung des Dunstabzugs nach der Kochstufe des Induktionskochfeldes.



Weiße LED-Beleuchtung: abstimmbare Temperaturfarbe der LED-Beleuchtung von warm auf kalt



Energieeffizienzklasse A



Automatische Abschaltfunktion nach einer voreingestellten Zeit



Filterwechselanzeige: zeigt den Status der Sättigung des Filters an




Intensiv: Leistungsstufe für eine besonders hohe Luftförderleistung



Dimmfunktion: mit dieser läßt sich die Ausleuchtung individuell dimmen, insbesondere für eine dezente Ambientebeleuchtung



*V-Condense System: ein innovatives Fettfiltersystem aus Edelstahl mit schräg nach hinten angeordneten Lamellen, die insbesondere bei kalter Betriebsweise das Austreten von Kondenswasser verhindern.