

FAMILIENDATENBLATT PLANON Plus

Flache Pannelleuchten für Deckenanbau



ANWENDUNGSGEBIETE

- Nur für Innenraumbeleuchtung
- Dekorative Wohnbeleuchtung
- Decken- und Wandanbau

PRODUKTVORTEILE

- Sehr homogenes Licht
- Schnelle und einfache Montage durch eine Person

PRODUKTEIGENSCHAFTEN


- Deckenleuchte mit fortschrittlicher LED-Technik




TECHNISCHE DATEN

Produkt-Bezeichnung	Elektrische Daten				Photometrische Daten				Abmessungen & Gewicht		
	Betriebsart	Nennleistung	Nennspannung	Netzfrequenz	Farbtemperatur	Lichtstrom	Lichtfarbe (Bezeichnung)	Farbwiedergabeindex Ra	Länge	Breite	Höhe
PLANON PLUS 60x60 36 W 830	Integrated LED driver	36,00 W	220...240 V	50/60 Hz	3000 K	3200 lm	Warm White	>80	595,0 mm	595,0 mm	46,6 mm
PLANON PLUS 60x60 36 W 840	Integrated LED driver	36,00 W	220...240 V	50/60 Hz	4000 K	3200 lm	Cool White	>80	595,0 mm	595,0 mm	46,6 mm
PLANON PLUS 60x60 30 W Remote-CCT	Integrated LED driver	30,00 W	220...240 V	50/60 Hz	2700 ... 6500 K	2800 lm	Warm White/Cool White/Daylight	>80	595,0 mm	595,0 mm	46,6 mm
PLANON PLUS 30x120 36 W 830	Integrated LED driver	36,00 W	220...240 V	50/60 Hz	3000 K	3400 lm	Warm White	>80	1195 mm	295,0 mm	46,6 mm
PLANON PLUS 30x120 36 W 840	Integrated LED driver	36,00 W	220...240 V	50/60 Hz	4000 K	3400 lm	Cool White	>80	1195 mm	295,0 mm	46,6 mm
PLANON PLUS 30x120 30 W Remote-CCT	Integrated LED driver	30,00 W	220...240 V	50/60 Hz	2700 ... 6500 K	2800 lm	Warm White/Daylight	>80	1195 mm	295,0 mm	46,6 mm
PLANON PLUS 30x60 15 W 830	Integrated LED driver	15,00 W	220...240 V	50/60 Hz	3000 K	1400 lm	Warm White	>80	595,0 mm	295,0 mm	46,6 mm
PLANON PLUS 30x60 15 W 830	Integrated LED driver	15,00 W	220...240 V	50/60 Hz	4000 K	1400 lm	Cool White	>80	595,0 mm	295,0 mm	46,6 mm


Produkt-Bezeichnung	Farben & Materialien		Lebensdauer	Einsatzmöglichkeiten	Zertifikate & Standards	
	Material Korpus	Produktfarbe	Lebensdauer	Dimmbar	Schutzklasse	Schutzart
PLANON PLUS 60x60 36 W 830	Metall	Weiß	25000 h	Nein	II	IP20
PLANON PLUS 60x60 36 W 840	Metall	Weiß	25000 h	Nein	II	IP20
PLANON PLUS 60x60 30 W Remote-CCT	Metall	Weiß	25000 h	Ja	II	IP20
PLANON PLUS 30x120 36 W 830	Metall	Weiß		Nein	III	IP20
PLANON PLUS 30x120 36 W 840	Metall	Weiß		Nein	III	IP20
PLANON PLUS 30x120 30 W Remote-CCT	Metall	Weiß		Ja	III	IP20
PLANON PLUS 30x60 15 W 830	Metall	Weiß		Nein	III	IP20
PLANON PLUS 30x60 15 W 830	Metall	Weiß		Nein	II	IP20

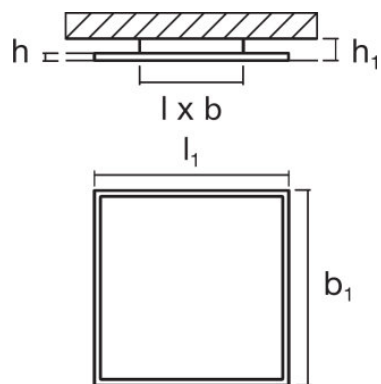

PLANON PLUS 60x60 36 W 830,
 PLANON PLUS 60x60 36 W 840,
 PLANON PLUS 60x60 30 W Remote-CCT

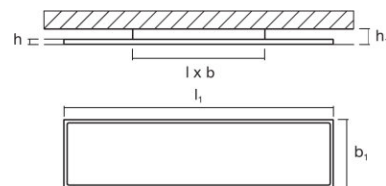

PLANON PLUS 30x120 36 W 830,
 PLANON PLUS 30x120 36 W 840,
 PLANON PLUS 30x120 30 W Remote-CCT

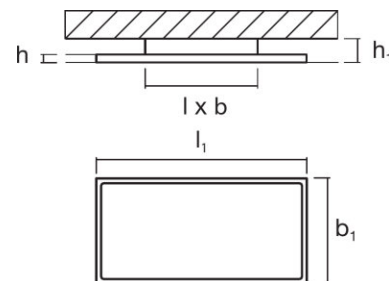

PLANON PLUS 30x60 15 W 830,
 PLANON PLUS 30x60 15 W 830

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vorgefertigtes Montageset, Schrauben und Dübel werden mitgeliefert

ANWENDUNGSHINWEIS

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt

VERPACKUNGSGEOMETRIEN

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4058075035201	PLANON PLUS 60x60 36 W 830	Versandschachtel 4	647 mm x 267 mm x 688 mm	118.85 dm ³	17010.00 g

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4058075035225	PLANON PLUS 60x60 36 W 840	Versandschachtel 4	647 mm x 267 mm x 688 mm	118.85 dm ³	17010.00 g
4058075035249	PLANON PLUS 60x60 30 W Remote-CCT	Versandschachtel 4	647 mm x 267 mm x 688 mm	118.85 dm ³	18677.00 g
4058075035263	PLANON PLUS 30x120 36 W 830	Versandschachtel 4	1267 mm x 267 mm x 373 mm	126.18 dm ³	19340.00 g
4058075035287	PLANON PLUS 30x120 36 W 840	Versandschachtel 4	1267 mm x 267 mm x 373 mm	126.18 dm ³	19820.00 g
4058075035324	PLANON PLUS 30x120 30 W Remote-CCT	Versandschachtel 4	1267 mm x 267 mm x 373 mm	126.18 dm ³	20160.00 g
4058075041356	PLANON PLUS 30x60 15 W 830	Versandschachtel 4	647 mm x 267 mm x 388 mm	67.03 dm ³	10568.00 g
4058075041370	PLANON PLUS 30x60 15 W 830	Versandschachtel 4	647 mm x 267 mm x 388 mm	67.03 dm ³	10584.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.