




SILVERSTONE



Modernes Tower-Gehäuse
mit drei 3,5-Zoll-SAS-12G**-
/ SATA-6-Gbit/s-Hot-
Swapping-Einschüben

CS330

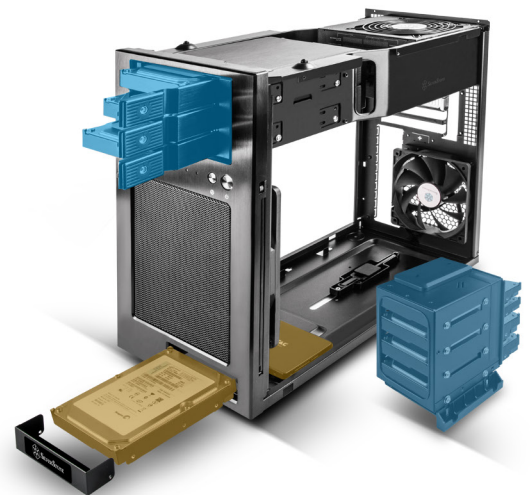

- Unterstützt drei 3,5-Zoll-SAS- / -SATA-Festplatten und eine Geschwindigkeit von bis zu 12 Gbit/s** mit Design ohne Einsätze und Schrauben
- Unterstützt eine 2,5-Zoll-Festplatte und bis zu acht 3,5-Zoll-Festplatten
- Verstellbare LED-Festplattenanzeige und Lüftergeschwindigkeit
- Ein 180-mm-Lüfter Air Penetrator für ausgezeichnete Systemkühlung inklusive
- Motherboard-Einsatz und obere Blende abnehmbar
- Leicht zu entfernende Filter
- Reichlich Platz zur Kabelverwaltung hinter dem Motherboard-Einsatz
- Mit angepasster CPU-Kühlerhalterung

Spezifikationen

Modell Nr.	SST-CS330B
Material	Aluminium frontblende, steel body
Motherboard	Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX
Laufwerksschächte	Extern 3,5" SAS/SATA x 3
	3,5" x 1 or intern 2,5" x 1
	Intern 3,5" x 4, 2,5" x1 or extern 3,5" x 1
Kuhlsystem	Vorderseite 180mm x 1(180mm x 1 AP181 Lüfter enthalten, 700/1200RPM 18/34dBA)
	Rückseite 120mm x 1(Optional)
	Rückseite 120mm
Kühlkörperunterstützung	4
Steckplätze	4
Frontanschlüsse	USB 3.0 x 2 (kompatibel mit USB 2.0), Audio x 1, MIC x 1
Netzteil	Standard-PS2 (ATX) bis 160mm
Grafikkarten	Kompatibel mit 13,25" (336mm) langen Erweiterungskarten, breitenbeschränkung 6,69" (169mm)*
Beschränkungen des CPU-Kühlers	165mm
Netzteilbeschränkung	160mm
Nettogewicht	6,05kg
Abmessungen	210mm (B) x 374mm (H) x 385mm (T), 30,2 litern
Andere	Kensington-Schloss
Hot-Swapping-fähiger 3,5-Zoll-Festplattenspeicher	
Übertragungsgeschwindigkeit	Bis 12 Gbit/s** (je nach Übertragungsrate der Festplatte)
Hauptschnittstelle	7pin SATA stecker x 3
Netzanschluss	SATA 15pin stecker x 2
LED Beleuchtung	Strom: blau
	Datenzugriff: lila Blinken
	Dreieckigen Metallschloss Design
HDD Türsicherung	Lüftergeschwindigkeit: hoch / niedrig
Schaltwarnung	LED-Beleuchtung für HDD: ein / aus

*Grafikkarte mit Verlängerungshalterung und einer Länge von 13,3" cm bitte in Erweiterungssteckplatz 3 und 4 installieren


*Zum Einsatz einer SAS-Festplatte muss Ihr System über einen SAS-Controller verfügen

*Festplattenkapazität und RAID-Unterstützung variieren je nach eingesetztem SAS oder SATA-Controller

** 12 Gbit/s Mini-SAS HD-Steuerkarte und Kabel für 12 Gbit/s Leistung erforderlich. (z. B. SilverStone ECS05 & CPS05)



SILVERSTONE

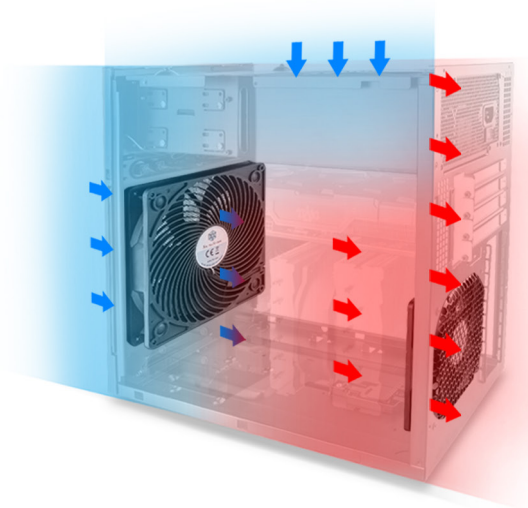


Kühlung

Ein 180mm großer Air-Penetrator-Lüfter inklusive sowie Halterung für einen 120-mm-Lüfter an der Rückseite für ausgezeichnete von vorne nach hinten gerichtete Kühlung.

Motherboard-Einsatz und obere Blende abnehmbar

Vereinfachen Sie die Installation, Aufrüstung oder Entfernung von Teilen durch einfaches Entfernen von oberer Blende und Motherboard-Einsatz.

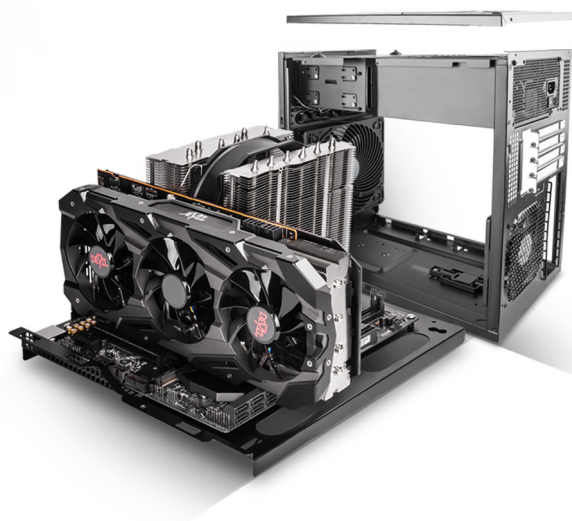


Ausgezeichnete Staubverhinderung

Der Staubfilter oben und vorne verhindert Leistungseinbußen aufgrund von Staubansammlungen im Laufe der Zeit.

Integrierter CPU-Kühler-Träger

Anpassbarer CPU-Kühler-Träger hilft bei der Verteilung des Gewichts von CPU-Kühlern am Motherboard, damit der Steckplatz am Motherboard nicht beschädigt wird.

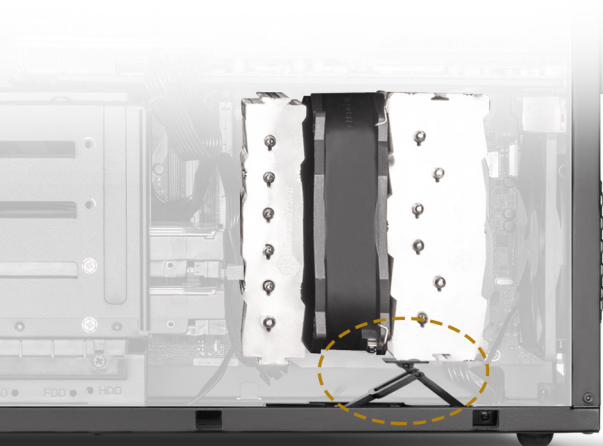

Micro-ATX (9.6" x 9.6")
Mini-DTX (8" x 6.7")
Mini-ITX (6.7" x 6.7")



336mm (13.2")



165mm (6.5")



Standard ATX/PS2