


# FLAT BASIC

211060.002 | Decken- und Wandleuchten



Decken- und Wandleuchten  
4010319218429  
D 370, H 118

Deckenanbau, Wandanbau  
reinweiß (RAL 9010)

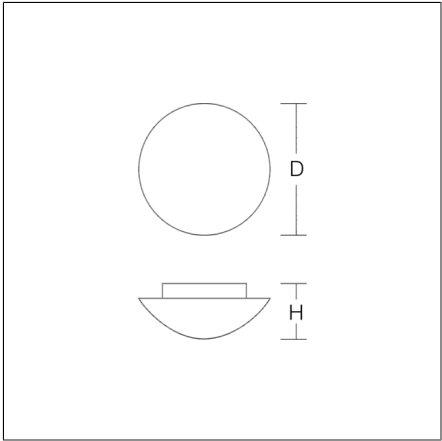

Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Kunststoff. Mundgeblasenes Drei-Schicht-Opalglas (Triplex-Glas) seidenmatt. Glasbefestigung mit Federsystem. Das Triplex-Glas sorgt für besonders homogenes, weiches und blendfreies Licht. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau.

### Produktdaten

|                                      |                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------|
| Durchmesser D                        | 370 mm                                   |
| Höhe H                               | 118 mm                                   |
| Gewicht                              | 2.44 kg                                  |
| Lichtquelle                          | 1 x A60 max. 100 W, E27                  |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom         | 880 lm                                   |
| Bemessungsleistung                   | 77 W                                     |
| Systemeffizienz                      | 11 lm/W                                  |
| Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H) | 15,6                                     |
| Ausstrahlwinkel                      | down 118°<br>up 180°                     |
| Betriebsgerät                        | Nicht notwendig                          |
| Steuerung                            | on/off                                   |
| Spannung                             | 0 - 250 V / 0 - 60 Hz                    |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code        | 42 71 89 79 67                           |
| Schutzart                            | IP 43 Deckenmontage<br>IP 44 Wandmontage |
| Schutzklasse                         | II                                       |
| Glühdrahtprüfung                     | 960°C - 30 Sekunden                      |
| Schlagfestigkeit                     | IK02                                     |
| Umgebungstemperatur                  | 25 °C                                    |
| Konformitätszeichen                  | CE, EAC                                  |

### Ersatzteile



05-211059.002  
Ersatzglas