



Der ProLite B2080HSD ist ein 20“ (51 cm) LED-Backlight Monitor mit einer Auflösung von 1600 x 900 Bildpunkten. Sein höhenverstellbarer Standfuß unterstützt Pivot- und Swivel-Funktion, was eine perfekte Körperhaltung und optimalen Sehkomfort gewährleistet. Seine black-to-black Reaktionszeit von 5 ms und sein dynamisches Kontrastverhältnis (ACR) von 5.000.000 : 1 sorgen für brillante Bildqualität. Analoge sowie DVI-Eingänge garantieren Kompatibilität mit den neuesten Systemen und Grafikkarten. Der Monitor ist außerdem TCO- und Energy Star-zertifiziert. Das macht ihn zur perfekten Lösung für Bildungseinrichtungen, Kommunen, Wirtschaft und Finanzmärkte.

1. DISPLAY EIGENSCHAFTEN

BILDDIAGONALE	20"; 51cm
BILDFORMAT	16 : 9
PANEL	TN, LED-Backlit
PHYSIKALISCHE AUFLÖSUNG	1600 x 900 (1.44 megapixel)
HELLIGKEIT	250 cd/m ² typisch
KONTRASTVERHÄLTNIS	1000 : 1 typisch
KONTRASTVERHÄLTNIS	5 000 000 : 1 ACR
REAKTIONSZEIT	5 ms
BLICKWINKEL	horizontal/vertikal: 170° / 160° ; rechts/links: 85° / 85° ; nach oben/unten: 80° / 80°
DARSTELTBARE FARBEN	16.7 Mio.
ARBEITSFLÄCHE H X B	249.1 x 442.8 mm; 9.8" x 17.4"
PIXELABSTAND H x V	0.2768 x 0.2768 mm

HORIZONTALFREQUENZ	24 - 80kHz
VERTIKALFREQUENZ	56 - 75Hz
SYNCHRONISATIONSARTEN	Separate sync

2. SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

ANALOG SIGNALEINGANG	VGA
DIGITAL SIGNALEINGANG	DVI-D
HDCP	ja

3. FEATURES

APPLE-KOMPATIBILITÄT	Alle iiyama Monitore sind kompatibel mit Apple Macintosh Computern.
PLUG & PLAY	VESA DDC2B™
PARAMETER-EINSTELLUNG	On-Screen-Display in 9 Sprachen (EN, DE, FR, ES, IT, PT, Chinesisch, RU, JP) und 5 Tasten Bedienfunktion (Power, Menu, + /Lautstärke, - /ECO, Auto)
EINSTELLBARE PARAMETER	Helligkeit (Kontrast, Helligkeit, ECO, i-style Colour, ACR), Bildeinrichtung (Takt, Fokus, H-Position, V-Position, Aspect), Farbe (Gamma, Farbtemp., sRGB), OSD-Einstellungen (H-Position, V-Position, OSD-Auszeit, Sprache), Verschiedenes (Abruf, Eingangsauswahl, Informationen), Lautstärke, Autom. Anpassung
LAUTSPRECHER	2 x 1 W (Stereo)
DIEBSTAHL SICHERUNG	Kensington-lock™
ZERTIFIKATE	CE, TUV-GS, CU, TCO 6
HÖHENVERSTELLBAR FUSS	ja
HÖHENVERSTELLBAR	130 mm
ROTIERBAR (PIVOTFUNKTION)	90°
DREHWINKEL	320°; 160° links; 160° rechts
NEIGUNGSWINKEL	30° nach oben; 5° nach unten
VESA MOUNTING	100 x 100 mm
FARBE	Schwarz

4. ZUBEHÖR

TREIBER	Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista / 7 / 8
ZUBEHÖR IM LIEFERUMFANG	Strom-, VGA- (D-Sub), DVI-D-, Audio-Kabel, Bodenplatte, Schraube, Kabelhalter, Sicherheits-Handbuch, Leitfaden zur Inbetriebnahme

5. POWER-MANAGEMENT

STROMVERSORGUNG	AC100~240V 50/60Hz
NETZTEIL	intern
LEISTUNGS-AUFNAHME	16 W typisch; max. 0.5 W im Power Management Modus
POWER MANAGEMENT	VESA DPMS, ENERGY STAR®

6. EPEAT SILVER


EPEAT

EPEAT ist eine umfassende ökologische Zertifizierung, die zur Identifizierung „grüner“ Computer/Display und anderen elektronischen Geräten hilft. Epeat Silber bedeutet, dass der Monitor alle erforderlichen Kriterien, plus mindestens 50% der optionalen Anforderungen, erfüllt. EPEAT Silver ist gültig in Ländern, in denen iiyama das Produkt registriert hat. Bitte besuchen Sie www.epeat.net um den Registrierungsstatus in Ihrem Land zu prüfen.

7. ABMESSUNGEN & GEWICHT

MASSE B x H x T 478 x 375.5 (505.5) x 244.5 mm

GEWICHT 5.1 kg

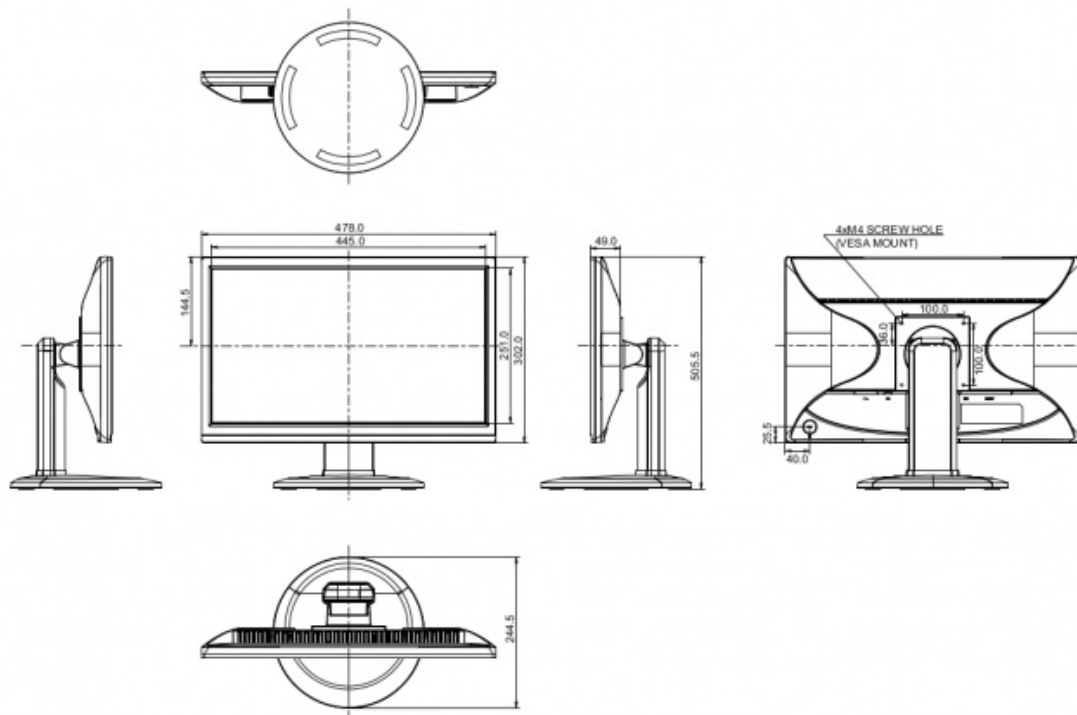

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© IIYAMA CORPORATION (). ALL RIGHTS RESERVED.