


iQ700, Flachschirmhaube, 60 cm, Edelstahl LI69SA684

A



Die leistungsstarke Flachschirmhaube für eine fast unsichtbare Platzierung im Oberschrank.

- ✓ Der geräuscharme und leistungsstarke Motor mit einer beeindruckenden Lüfterleistung garantiert eine sehr effiziente Geruchs- und Dampfbeseitigung - iQdrive Motor.
- ✓ Erkennt Dampf und Gerüche und passt die Abzugsleistung automatisch an - Luftgütesensor.
- ✓ Erhellte das Kochfeld optimal undstromsparend - LED-Beleuchtung
- ✓ Spürbar, aber kaum hörbar - extrem leise
- ✓ Die Intensivstufe startet automatisch, wenn Sie sie brauchen - Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung.

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Auszugsesse
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 175
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 337mm x 524.0mm x 290mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 430
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650
 Nettogewicht (kg) : 12,839
 Steuerung : elektronisch
 Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 500
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 780.0
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h) : 489
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 935
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 57
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150
 Material des Fettfilters : Edelstahl waschbar
 EAN-Nummer : 4242003880210
 Anschlusswert (W) : 264
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50; 60
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation : Integrierbar

Sonderzubehör

LZ46600	Absenkrahmen
LZ45650	Standard Umluftset
LZ45610	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
LZ11XC16	Clean Air Plus Umluftset extern
LZ11XB16	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
LZ11ITD11	Long Life Umluftset extern
LZ10ITP00	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)



4 242003 880210

iQ700, Flachschildhaube, 60 cm, Edelstahl LI69SA684

Ausstattung

Bauform

- 60 cm
- Für Spezial-Hängeschränke (60 cm breit)
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig

Design

Komfort

- touchControl-Bedienung mit Filterwechselanzeige
- Elektronische Steuerung über touchControl-Bedienung mit Filterwechselanzeige
- Elektronische Steuerung
- touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Filterwechselanzeige
- Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung des Teleskopauszuges oder durch Hauptschalter
- Elektronische Steuerung über touchSlider Bedienung mit Filterwechselanzeige
- touchControl-Bedienung
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf
- Luftsensoren

Ausstattung

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Dimm-Funktion
- softLight
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 294 lux
- Boost-Funktion
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter

Betriebsart und Leistung

- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 500 m³/h, Intensivstufe 935 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 57 dB dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/57 dB
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte: Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 500 m³/h Intensivstufe: 811 m³/h Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW
- 1 doppelflutiges Gebläse. Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie
- Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie

Planungs- und Installationsinformation

- Schnellmontagebefestigung
- Gerätemaße (HxBxT): 378 x 598 x 290 mm


- Einbaumaße (HxBxT): 337 x 524 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- mit Rückstauklappe
- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker
- touchSlider-Bedienung

Umwelt und Sicherheit


- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
 - Durchschnittlicher Energieverbrauch: 41 kWh/Jahr*
 - Lüfter-Effizienzklasse: A*
 - Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
 - Fettfilter-Effizienzklasse: B*
 - Gesamtanschlusswert: 264 W
- * Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

iQ700, Flachschildhaube, 60 cm, Edelstahl LI69SA684


Maßzeichnungen

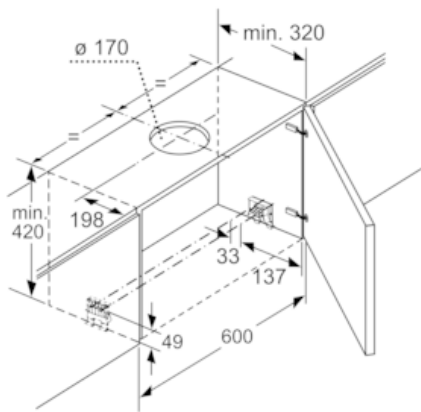

Maße in mm

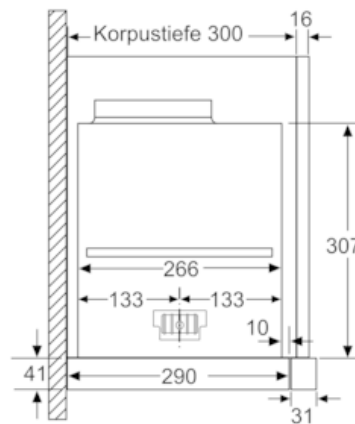


Maße in mm

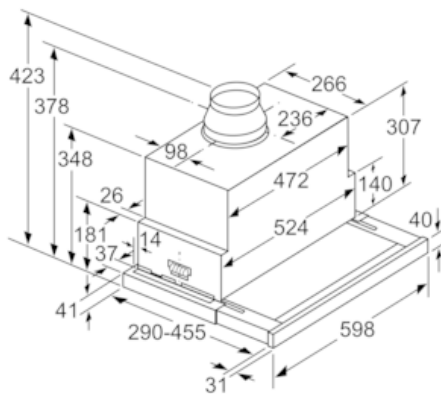


Tiefenanpassung des Filterauszuges
bis 29 mm möglich


Maße in mm

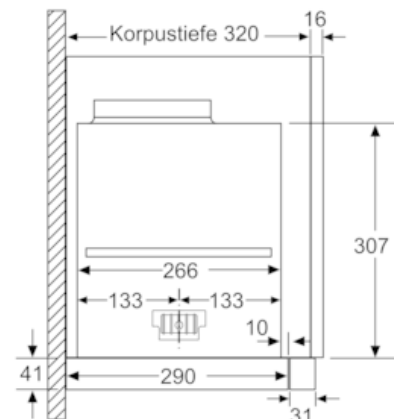

Maße in mm

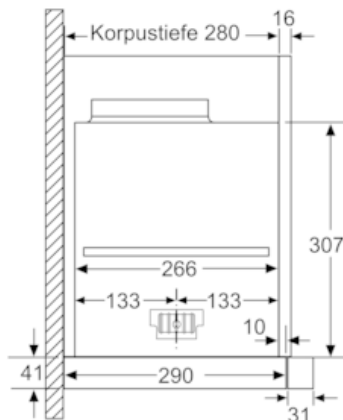

Maße in mm

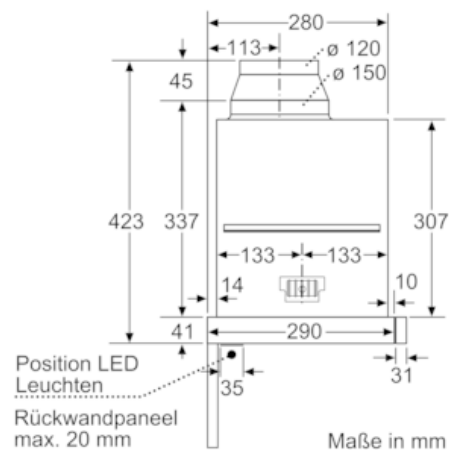

Maße in mm