


Datenblatt

OpDAT slide R Patchfeld VIK
24xSC-D (blau), OS2, grau


Seite 1/4

Art.-Nr.
150270E224-E
 EAN 4251394633015
 04.12.2019

Abbildungen

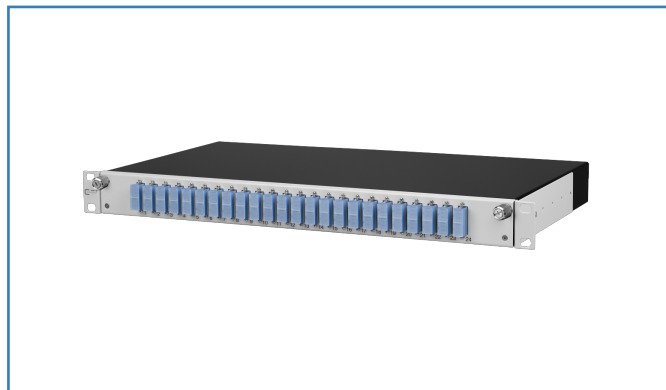

Maßzeichnung

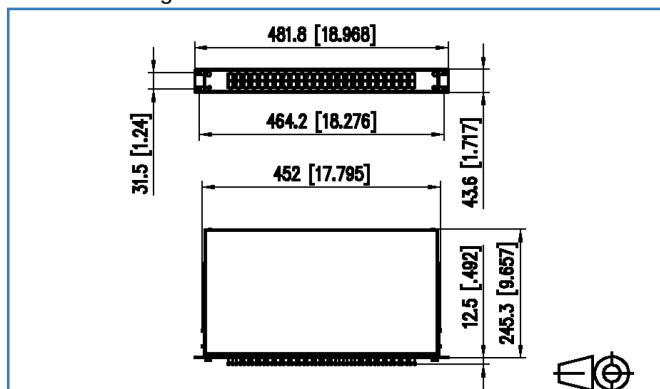

Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

Produktbeschreibung

- 19 Zoll, 1HE LWL-Patchfeld ausziehbarer Spleißablage/Frontblende (grau oder schwarz)
- für hohe mechanische Beanspruchungen
- bestückt mit SC-D Kupplungen
- Auszug lässt sich zur besseren Montage abkippen und komplett herausnehmen (Auszugsstop)
- nicht belegte Ausbrüche mit Blindstopfen verschlossen
- Fixierung mit unverlierbaren Rändelschrauben
- Einbautiefe 240 mm (ohne Verschraubung und ohne Kupplungen)
- mehrere Kabeleingangsmöglichkeiten rückseitig (Befestigung mit PG13,5, PG16 und PG21 bzw. M20 und M25)
- Varianten: bestückt mit 6, 12 oder 24 SC-D Kupplungen jeweils blau (OS2), lindgrün (OM5), violett (OM4) oder aqua (OM3) oder mit 6, 12 oder 24 SC-D APC Kupplungen jeweils grün (OS2)



P | Cabling

Datenblatt

OpDAT slide R Patchfeld VIK 24xSC-D (blau), OS2, grau

Seite 2/4

Art.-Nr.
150270E224-E

EAN 4251394633015
04.12.2019

Technische Daten

Allgemeine Daten

Einsatzgebiete

Strukturierte Gebäudeverkabelung, Büro
Rechenzentrum

Bauart

Patchfeld

Montageart

1HE

Übertragungstechnik

LWL

Portnummerierung

ja

Farbe

blau

Abmessungen

Abmessung (L x B x H)

257,8 mm x 481,8 mm x 43,6 mm

Abmessung (L x B x H)

10,149 in. x 18,968 in. x 1,717 in.

Zoll

19 Zoll

Höheneinheit

1HE

Einbautiefe

244 mm

Einbautiefe

9,606 in.

Faser-Klasse

für OS2

Faser-Modentyp

Singlemode

Schliffart

UPC (Ultra Physical Contact)

Faseraufbau

9/125 µm

Beschriftungsmöglichkeit

fester Zahlendruck

Anschlüsse/Schnittstellen

Anschlussstechnik Schnittstelle 1

SC-D Kupplungen

Anschlussstechnik Schnittstelle 2

SC-D Kupplungen

Portanzahl Schnittstelle 1

24

Portanzahl Schnittstelle 2

24

Portanzahl Schnittstelle 1 bestückt

24

Portanzahl Schnittstelle 2 bestückt

24

Portanzahl Schnittstelle 1 mit Staubschutz

24

Portanzahl Schnittstelle 2 mit Staubschutz

24

Kabel-zu/abgang

mehrere Kabeleingangsmöglichkeiten rückseitig

Mechanische Eigenschaften

Einbauausschnitt

SC-D, LC-Q, ST-D

Steckverbindungsart

duplex

Zugentlastung

ja



Datenblatt

OpDAT slide R Patchfeld VIK 24xSC-D (blau), OS2, grau

Seite 3/4

Art.-Nr.
150270E224-E

EAN 4251394633015
04.12.2019

Technische Daten

Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften

Werkstoff - Gehäuse	Al (Aluminium)
Werkstoff - Frontplatte	Stahlblech
Werkstoff - Frontplatte Oberfläche	pulverbeschichtet
Werkstoff - Führungshülse	Keramik, geschlitzt
Werkstoff - Kupplung Gehäuse	Kunststoff
RoHS	konform

Das Produkt erfüllt folgende Normen

Steckgesichter von Lichtwellenleiter-Steckverbindern	IEC 61754-4
--	-------------

Klassifikationen

ETIM 5.0	EC001130
ETIM 6.0	EC001130
ETIM 7.0	EC001130

P | Cabling

Datenblatt

OpDAT slide R Patchfeld VIK
24xSC-D (blau), OS2, grau

Seite 4/4

Art.-Nr.
150270E224-E

EAN 4251394633015
 04.12.2019

Abbildungen

Maßzeichnung

