

Reolink Duo Floodlight PoE

PoE 4K Flutlichtkamera mit Dual-Objektiv, nahtlosem 180°-Panorama und intelligenter Erkennung.

- Dual-Objektiv
- 4K mit 180° Weitwinkel
- Helle Fluter
- Stromversorgung über Ethernet

Specifications

Video & Audio	
Bildsensor	1/2,7" CMOS Sensor
Videoauflösung	Standard: 4608x1728 (8,0 Megapixel) bei 20 Bildern pro Sekunde
Objektiv	f=3,2 mm fixiert, F=2,0
Videokomprimierung	H.265/H.264
Sichtfeld	Horizontal: 180°; Vertikal: 60°
Tag & Nacht	Automatische Umschaltung mit IR-Sperrfilter
Infrarot-Nachtsicht	30 Meter (LED: 14stk./20mil/850nm)
Farbnachtsicht	Flutlicht: 40stk./15W/4200K/1800 Lumen
Audio	Zwei-Wege-Audio
Strom	
PoE	IEEE 802.3at, 48V Aktiv

DC Strom	DC 12,0 V 2 A, < 24 W
Schnittstelle	
Strom	DC Stromeingang
System	Resetknopf
Ethernet	1 x 10 m/100 Mbps; RJ45
Speicherung	microSD-Kartenslot (bis zu 256 GB)
Audio	Eingebautes Mikrofon und eingebauter Lautsprecher
Software-Features	
Bildfrequenz	Mainstream: 4 fps – 20 fps (Standard: 20 fps); Substream: 4 fps – 20 fps (Standard: 10 fps)
Kodierungsrate	Mainstream: 3072 Kbps – 10240 Kbps (Standard: 8192 Kbps); Substream: 256 Kbps – 2048 Kbps (Standard: 1024 Kbps)
Browser	Edge, Chrome, Firefox, Safari
Betriebssystem	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
Smart-Alarme	Bewegungserkennung; Personen-/Fahrzeug-/Haustiererkennung
Aufzeichnungs-Modi	Bewegungsaktivierte Aufzeichnung (Standard); geplante Aufzeichnung
Protokolle & Standards	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Max. Benutzerzugriff	20 Benutzer (1 Admin-Konto & 19 Benutzerkonten); Unterstützt bis zu 12 gleichzeitige Videostreams (10 x Substream & 2 x Mainstream).
Funktioniert mit	Google Assistant
Betriebsumgebung	
Temperatur	Betriebstemperatur: -10°C – +55°C (14°F – 131°F)

Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 10% – 90%
Wetterbeständigkeit	IP66
Größe & Gewicht	
Größe	195 x 103 x 56 mm
Gewicht	1,25 kg
Garantie	
Eingeschränkte Garantie	2-Jahre eingeschränkte Garantie. Für Support besuchen Sie bitte: https://support.reolink.com/hc/en-us/


Gallery & Specs



1. Objektiv
2. IR-LED
3. Flutlicht
4. Tageslichtsensor
5. Mikrofon



1. microSD-Kartensteckplatz
2. Resetknopf
3. Lautsprecher
4. Montagehalterung

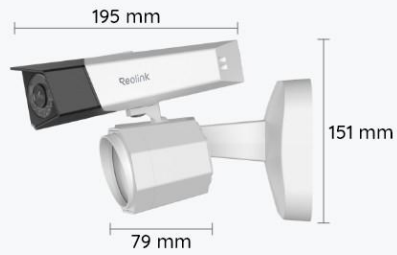

Sie können die Flutlichter in jede beliebige Richtung ausrichten, auch nach der Fixierung der Kamera.



1. DC-Stromanschluss
2. LAN-Anschluss
3. Ladeanschluss für das Flutlicht

<https://reolink.com>