

**Serie | 8 Dunstabzüge**
**DWF97RV60  
Wandhaube, 90 cm**

**A**
**Dunstabzugshaube im Flach-Design: Mit diesem Design-Highlight haben Sie Ihre Töpfe und Pfannen immer bestens im Blick.**

- **7-Segmentdisplay mit Bedienring:** Komfortable Auswahl der gewünschten Leistungsstufe und des Lichts durch Drehen des Bedienrings.
- **Abluftleistung:** sorgt mit bis zu 730 m<sup>3</sup>/h schnell für ein optimales Küchenklima.
- **Home Connect:** Vernetzte Hausgeräte von Bosch für einen leichteren Alltag. (nur in Ländern, in denen Home Connect Service verfügbar ist)
- **PerfectAir Luftgütesensor:** Automatische Steuerung der Leistungsstufe für beste Abzugsleistung bei niedrigstem Geräusch.
- **Besonders leise:** beste Abzugsleistung bei geringem Geräusch.


**Technische Daten**

Farbe des Kamins :	Edelstahl
Bauart :	Kaminesse
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Netzkabel (cm) :	130
Höhe des Gerätes ohne Kamin :	430
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro :	450
Nettogewicht (kg) :	23.0
Steuerung :	elektronisch
Regelung der Leistungsstufen :	3-stufig + 2 Intensiv
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m <sup>3</sup> /h) :	420
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb :	520
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m <sup>3</sup> /h) :	290
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m <sup>3</sup> /h) :	730
Anzahl der Lampen (Stck) :	2
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	57
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) :	120 / 150
Material des Fettfilters :	Aluminium
EAN-Nummer :	4242002946580
Anschlusswert (W) :	146
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50; 60
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation :	Wandmontage


**Sonderzubehör**

DWZ0AF0A0 Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf), DWZ0AF0R0 Starterset regenerierbar (kaminl.Betr.), DWZ0AF0S0 Starterset regenerierbar für Umluftbetr., DWZ0AF0T0 Starterset für kaminlosen Betrieb, DWZ0AF0U0 Starterset für Umluftbetrieb, DWZ0AX5C0 CleanAir Umluftmodul, DWZ0AX5K0 Kanalverlängerung 1000 mm, DWZ0AX5L0 Kanalverlängerung 1500 mm, DZZ0XX0P0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar

## Serie | 8 Dunstabzüge

### DWF97RV60

#### Wandhaube, 90 cm

**Dunstabzugshaube im Flach-Design: Mit diesem Design-Highlight haben Sie Ihre Töpfe und Pfannen immer bestens im Blick.**

#### Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Umluftset (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 420 m<sup>3</sup>/h Intensivstufe 730 m<sup>3</sup>/h
- 2 Hochleistungsgebläse. Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie

#### Bedienung

- Vollautomatische Dunstabzugshaube
- Elektronische Steuerung
- Bedienring mit LED-Anzeige
- Touch Control, Drehring (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit LED-Anzeige, 2x7-Segment Anzeige
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld)
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung

#### Komfort

- Home Connect fähig über WLAN
- PerfectAir Luftgütesensor
- Gebläsenachlauf wählbar (1-99 Min)
- PowerBoost position
- 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

#### Design

- Schwarz mit Glasschirm
- Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3W LED-Modul
- Dimm-Funktion
- SoftLight
- Beleuchtungsstärke: 460 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Randabsaugung
- Filterabdeckung Glas


#### Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienzklasse: A\*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37.2 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 44/57 dB\*

#### Technische Informationen

- Für Wandmontage über Kochstellen
- Betrieb über Gaskochfeld nicht zulässig
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Gerätemasse Abluft (HxBxT): 1019-1289 x 890 x 263 mm
- Gerätemasse Umluft mit Kamin (HxBxT): 1079-1349 x 890 x 263 mm
- Gerätemasse Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT): 1209 x 890 x 263 mm - Montage auf Außenkanal  
1279-1549 x 890 x 263 mm - Montage auf Innenkanal
- Abluftstutzen Ø 150 mm (120 mm beiliegend)
- Mit Rückstauklappe
- Anschlusswert: 146 W


\*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014

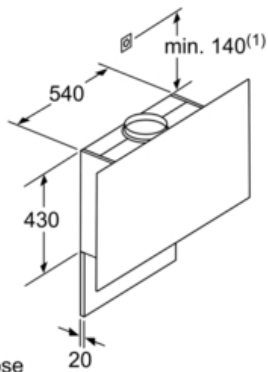**Serie | 8 Dunstabzüge**
**DWF97RV60**
**Wandhaube, 90 cm**


(1) Position für Steckdose

Maximale Stärke der Rückwand beachten.


Masse in mm

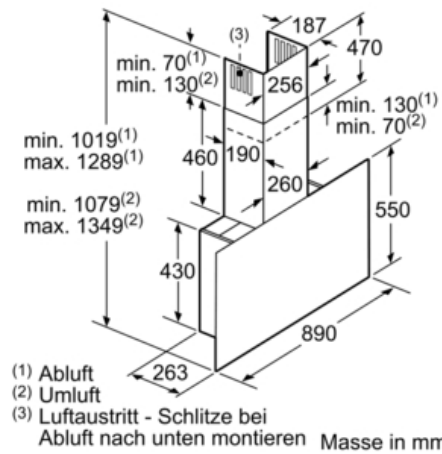

(1) Abluft  
(2) Umluft

(3) Luftaustritt - Schlitze bei

Abluft nach unten montieren Masse in mm

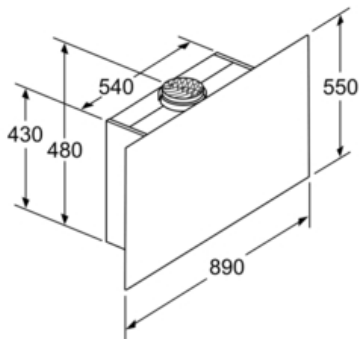


Gerät im Umluftbetrieb ohne Kanal Umluftset erforderlich

Masse in mm




Masse in mm

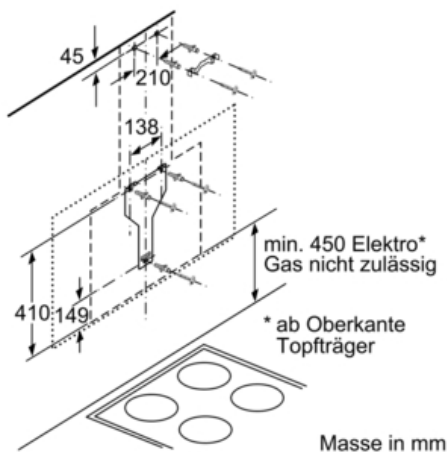

min. 450 Elektro\* Gas nicht zulässig

\* ab Oberkante Topfträger

Masse in mm

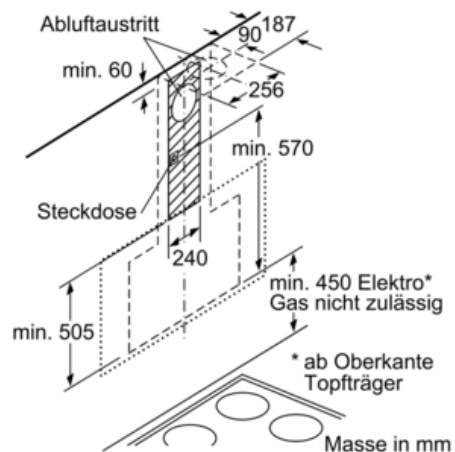

min. 60

min. 570

min. 450 Elektro\* Gas nicht zulässig

\* ab Oberkante Topfträger

Masse in mm