



SLV

QUADRASYL 75

Outdoor Sandleuchte, Energiesparleuchte GX53, IP44, eckig, anthrazit, L/B/H 19/22,5/75 cm, max. 11W

Artikelnummer 232295

Produkt-Familie Quadrasyl

Einspeisemöglichkeit Nein

Fassung / Sockel GX53

Anzahl Leuchtmittel 1

Leuchtmittel inklusive Nein

Länge 22.5 cm

Breite 19 cm

Höhe 75 cm

Gewicht Netto 3.281 kg

Gewicht Brutto 3.951 kg

Spannung 230V ~50Hz

Max. Leistung 11 Watt

Schutzklasse I

Schutzart IP 44

Energieeffizienzklasse A++

Katalogseite BIG WHITE 2019: 512

Leuchtmittel TCR-TSE

Farbe anthrazit


Form eckig


LVK-Typ 1 direkt

Material Aluminium

Steckertyp offenes Kabelende

Montageart Aufbaumontage / Bodenaufbaumontage

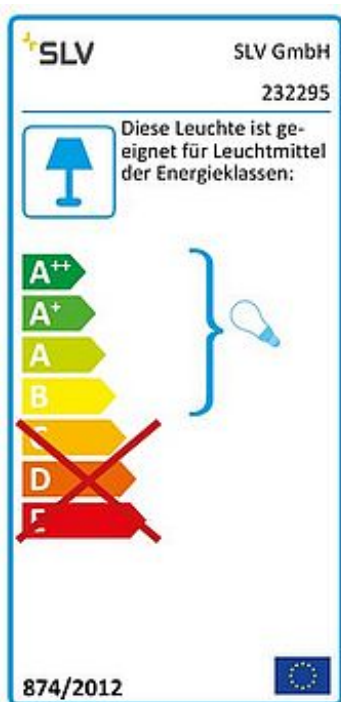

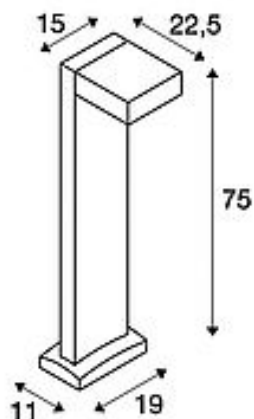

Artikel der Serie

111131	QUADRASYL D, Outdoor Deckenleuchte, Energiesparleuchte GX53, IP23, eckig, silbergrau, max. 9W
111482	QUADRASYL 44, Outdoor Wandleuchte, Energiesparleuchte GX53, IP44, eckig, silbergrau, GX53, max. 9W
111522	QUADRASYL 44 MIT BÜGEL, Outdoor Strahler, IP44, eckig, silbergrau, GX53, max. 9W
232284	QUADRASYL WL 15, Outdoor Wandleuchte, Energiesparleuchte GX53, IP44, eckig, L/B/H 15/12/5,5 cm, silbergrau, max. 11W
232285	QUADRASYL WL 15, Outdoor Wandleuchte, Energiesparleuchte GX53, IP44, eckig, L/B/H 15/12/5,5 cm, anthrazit, max. 11W
232294	QUADRASYL 75, Outdoor Standleuchte, Energiesparleuchte GX53, IP44, eckig, silbergrau, L/B/H 19/22,5/75 cm, max. 11W

Quadratische Standleuchte QUADRASYL 75 gefertigt aus lackierten Aluminium. Durch die Schutzart IP44 für den Außenbereich geeignet. Der elektrische Anschluss der in zwei Farbversionen verfügbaren Leuchte erfolgt an 230V Netzspannung. Optional ist eine Verbindungsbox zum sicheren, elektrischem Anschluss im Leuchterschaft verfügbar. Zur einfachen Montage ist im Lieferumfang ein Betonanker-Set enthalten. Die QUADRASYL Serie beinhaltet des Weiteren Wandleuchten und ist somit universell einsetzbar. Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: B - A++

Notizen