

N 50, INDUKTIONSKOCHFELD, 60 CM, SCHWARZ,
MIT RAHMEN AUFLIEGEND
T56SBF1L0



Sonderzubehör

Z9404SE0	4 teiliges Topfset
Z9406SE0	6 teiliges Topfset
Z9410ES0	Espresso Kocher 4 Tassen
Z9428FE0	Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm
Z943SE0	3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne
Z9801TWS0	Twist Pad, Metallic Silver

Autarkes Induktionskochfeld mit TouchControl Bedienung.

- ✓ Touch Control – bedienen Sie Ihr Kochfeld mit einer einfachen Berührung plus Timer.
- ✓ Powerstufe – das Hitze-Extra für schnelle Ergebnisse.
- ✓ Bräterzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr wie Bräter
- ✓ Induktion: die Wärme wird direkt im Kochgeschirr erzeugt und der Kochvorgang stoppt, sobald das Kochfeld ausgeschaltet wird.

Ausstattung

Technische Daten

Grillfunktion:		Kochstelle
Glaskeramik		
Bauform:		Einbau
Beheizungsart:		Elektro
Anzahl der Kochzonen:		4
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):		55 x 560-560 x 490-500 mm
Breite:		583 mm
Abmessungen des Gerätes:		55 x 583 x 513 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:		126 x 753 x 608 mm
Nettogewicht:		11.6 kg
Bruttogewicht:		13.8 kg
Restwärmanzeige:		Getrennt
Lage der Steuerung:		Vorne
Oberflächenmaterial:		Glaskeramik
Oberflächenfarbe:		Schwarz, Edelstahl
Rahmenfarbe:		Edelstahl
Länge Anschlusskabel:		110.0 cm
EAN-Nummer:		4242004271772
Spannung:		220-240 V
Frequenz:		50; 60 Hz



4 242004 271772

N 50, INDUKTIONSKOCHFELD, 60 CM, SCHWARZ, MIT RAHMEN AUFLIEGEND T56SBF1L0

Ausstattung

- 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen

Flexibilität der Kochzonen

- Bräterzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr
- Kochzone vorne links: 180 mm, 1.8 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
- Kochzone hinten links: 180 mm, 280 mm, 1.8 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.4 kW (maximale Leistung 2.2 kW)
- Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

Benutzerfreundlichkeit

- TouchControl: Steuerung der Leistung mit den aufgedruckten +/- Touch-Tasten.
- 17 Leistungsstufen: Stellen Sie die Hitze mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein.

Zeitersparnis und Effizienz

- Powerstufe für Töpfe
- - Mit 50 % mehr Leistung z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf höchster Leistungsstufe.
- Quick Start Funktion: Beim Einschalten wählt das Kochfeld automatisch die Kochzone aus, auf dem im ausgeschalteten Zustand Kochgeschirr aufgesetzt wurde.
- Restart Funktion: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn Sie innerhalb von 4 Sekunden wieder einschalten.

Design

- Rahmen in Edelstahl, aufliegend

Sicherheit


- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an welche Kochzonen noch heiß oder warm sind.
- Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes.
- Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten.
- Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab (einstellbar).

Installation

- Maße des Gerätes (HxBxT mm): 55 x 583 x 513
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 55 x 560 x (490 - 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- Die Powermanagement Funktion: Begrenzen Sie bei Bedarf die maximale Leistung (Abhängig vom Sicherungsschutz der Elektroinstallation).
- Netzkabel: 110 cm, Anschlusskabel beigelegt in Verpackung



N 50, INDUKTIONSKOCHFELD, 60 CM, SCHWARZ,
MIT RAHMEN AUFLIEGEND
T56SBF1L0

Maßzeichnungen

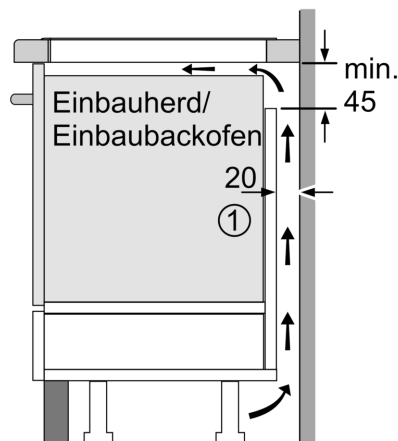


① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

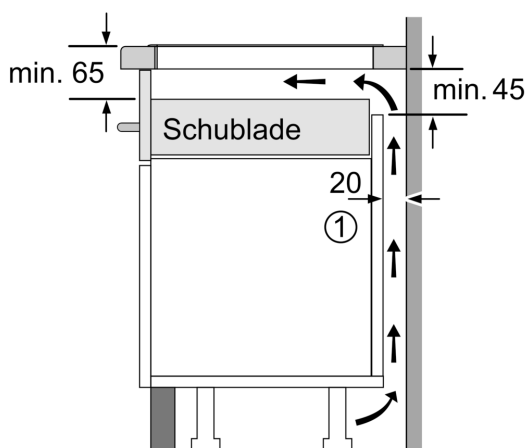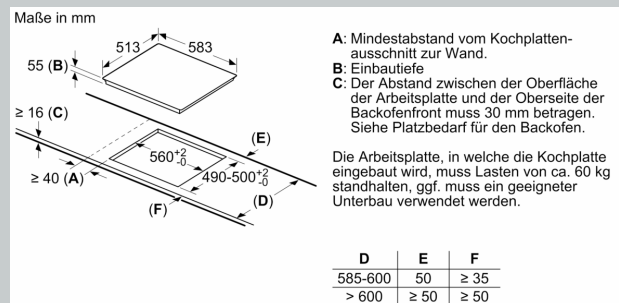

① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

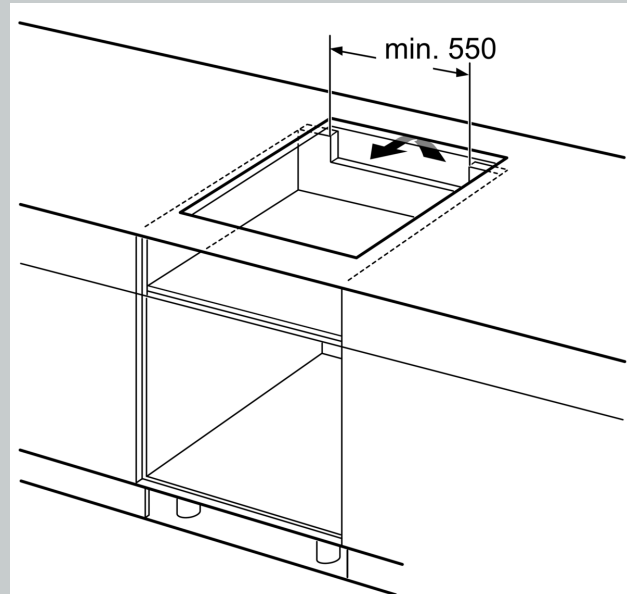

Maße in mm