



SILVERSTONE®
Designing Inspiration

MILO ML06-E

Der Mini-ITX HTPC-Maßstab

Besondere Eigenschaften

- Superklein, nur 7 Liter Volumen
- Aluminium-Frontblende mit hochwertigem Design
- Mit einem 120-mm-Lüfter; unterstützt bis zu zwei 80-mm-Lüfter
- Unterstützt Low-Profile-Grafik- oder -Erweiterungskarten, die zwei Steckplätze benötigen
- Unterstützt Mini-ITX-Motherboard und SFX-Netzteil
- Unterstützt vier 2,5-Zoll-Festplatten/SSDs



HEADQUARTERS

12F., NO.168, Jiankang Rd., Zhonghe Dist.,
New Taipei City 235, Taiwan R.O.C.
Tel: +886-2-8228-1238
Fax: +886-2-8228-7123

USA

13626 Monte Vista Ave. Unit A, Chino,
CA 91710, USA
Tel: +1-909-465-9596
Fax: +1-909-465-9596

EUROPE

Brandstücken 43, D-22549 Hamburg
Germany
Tel: +49-40-675931-0
Fax: +49-40-675931-66

Modell Nr.: SST-ML06B-E

www.silverstonetek.com

Einleitung

Der ML06-E ist eine Weiterentwicklung und Variation des erstklassigen Mini-ITX-HTPC-Gehäuses Milo ML06. Mit unveränderten externen Abmessungen bei 7 Litern bietet das neu angeordnete interne Layout des ML06-E einen entscheidenden zweiten Erweiterungssteckplatz zur Unterstützung leistungstärkerer separater Low-Profile-Grafikkarten oder -Erweiterungskarten, die zwei Steckplätze breit sind. Für Nutzer, die zum Spielen oder Aufzeichnen von Multimediainhalten eine robustere GPU oder eine Tuner-Karte in einem konsolen-/DVR-artigen Formfaktor nutzen möchten, bietet das ML06-E eine großartige Grundlage.

Spezielle Fotos



Superklein, nur 7 Liter Volumen



Aluminium-Frontblende mit hochwertigem Design



Mit einem 120-mm-Lüfter; unterstützt bis zu zwei 80-mm-Lüfter



Unterstützt Low-Profile-Grafik- oder -Erweiterungskarten, die zwei Steckplätze benötigen



Unterstützt Mini-ITX-Motherboard und SFX-Netzteil




Unterstützt vier 2,5-Zoll-Festplatten /SSDs

Spezifikationen

Modell Nr.	SST-ML06B-E (Schwarz)	Slots	2
Material	7-mm-Aluminiumfrontblende, 0,8-mm-Stahlgehäuse	Frontanschlüsse	USB 3.0 x 2, audio x 1, MIC x 1
Motherboard	Mini-DTX, Mini-ITX	Beschränkungen des CPU-Kühlers	37 – 70 mm (variabel, basierend auf Einsatz der Mehrzweckhalterung)
Laufwerksschächte	Extern 9,5 mm/12,7 mm schmales optisches Slot-In-Laufwerk x 1 (austauschbar durch 3,5-Zoll-Festplatte x 1, 2,5-Zoll-Festplatte x 2 oder 120-mm-Lüfter x 1)	Netzteil	1 x Optional Standard-SFX
	Intern 2,5" x 4	Grafikkarten	Low-Profile bis 6,9 Zoll für einen oder zwei Steckplätze, Breite bis 2,95 Zoll
Kuhlsystem	Seite 2 x 80-mm-Lüftersteckplatz	Abmessungen	350mm (W) x 99 mm (H) x 205 mm (D), 7 Litern
	Deckel 1 x 120-mm-Lüfter, 1500rpm, 18dBA	Extra	Unterstützt Kensington-Schloss


- 1 Unabhängige Netzteil-Zuluftöffnung
- 2 Unterstützt vier 2,5-Zoll-Festplatten/SSDs
- 3 Unterstützt Mini-ITX-Motherboard und SFX-Netzteil
- 4 Zusätzlicher Erweiterungssteckplatz in voller Größe (nur für zusätzliche E/A-Ports)
- 5 Unterstützt Low-Profile-Grafik- oder -Erweiterungskarten, die zwei Steckplätze benötigen
- 6 4-in-1-Mehrzweckhalterung
- 7 Inklusive eines 120-mm-Lüfters
- 8 I/O-Ports einschließlich Mikrofon, Audio und zwei USB 3.0-Ports
- 9 Zwei 80-mm-Lüftersteckplätze

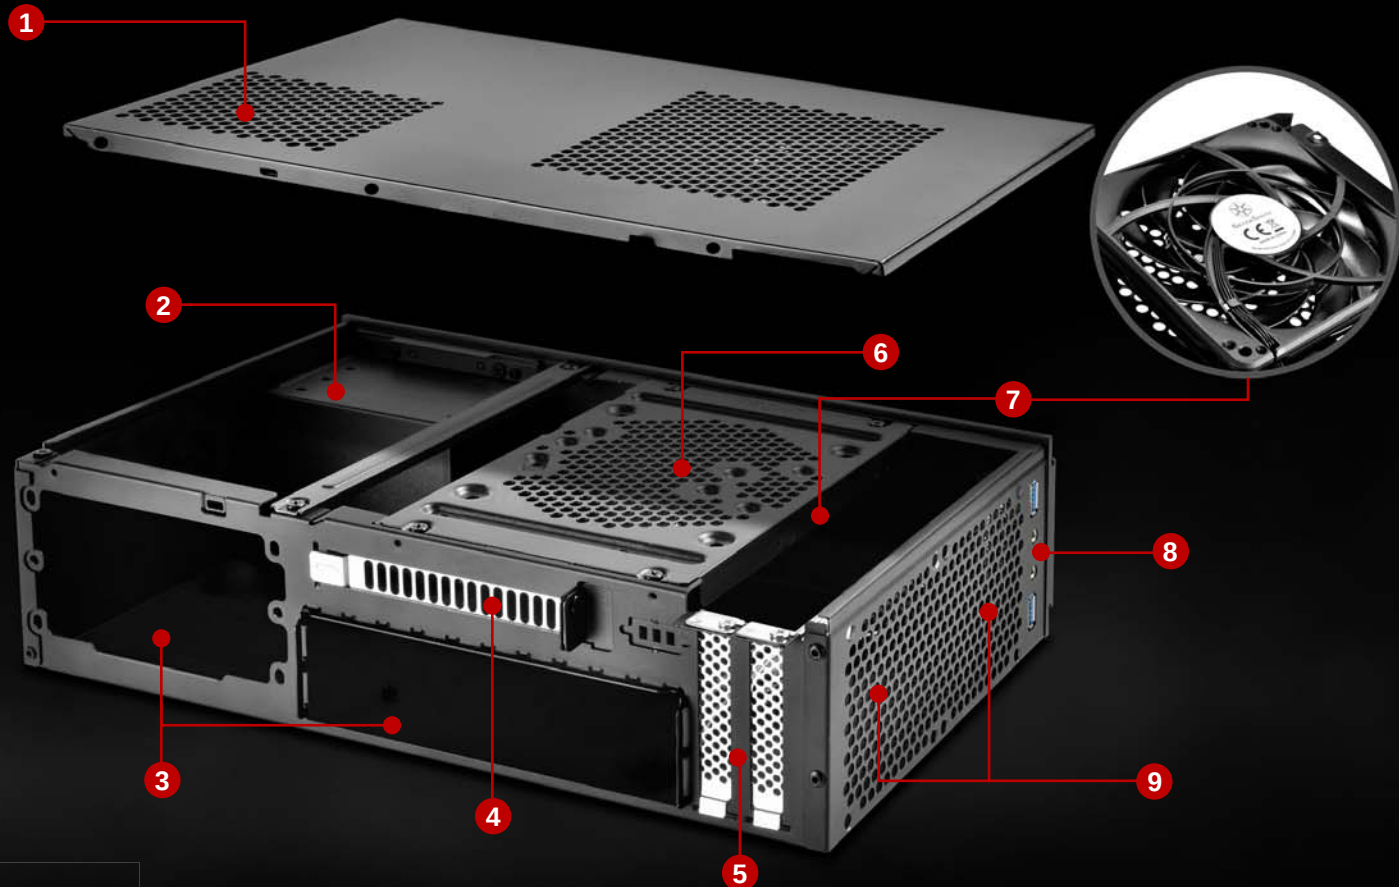

Empfohlene SilverStone-Produkte



ST45SF / ST45SF-G
Das SFX-Referenznetzteil



PP05-E
Signifikant reduzierte Kabelanzahl
in kleineren Gehäusen und Systemen



SOB02
Blu-ray Brenner mit Einzug



AP81
Branchenführender Kühler zur
Luftkanalisierung



CP06-E2
Super flexible multi-SATA
Einspeisestecker mit Kondensatoren



Sugo Pack
Mit dem Sugo-Pack nehmen Sie Ihr ML06-E
einfach überall hin mit