


Artikeldatenblatt

Jalousieeinsatz Standard

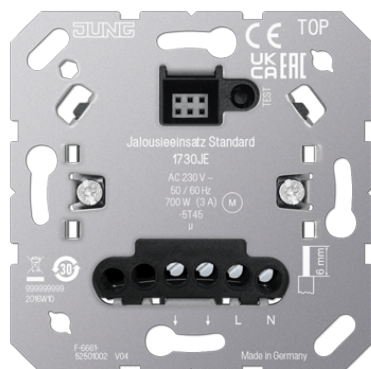

Artikel-Nr.	PG	Preis*
1730 JE	04	81,95

Jalousieeinsatz Standard

ohne Nebenstelleneingang

für Aufsätze JUNG HOME Art.-Nrn.: BT .. 17101 .., BT .. 17102 ..

für Aufsätze eNet Art.-Nrn.: FM .. 1700 .., FM .. 1701 ..

für Aufsätze LB-Management Art.-Nrn.: .. 1700 .., .. 1750 D ..

für Aufsätze KNX RF Art.-Nrn.: .. 1091 1ST RF .., .. 1092 1ST RF ..

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Steuern elektrisch betriebener Jalousien, Rollläden und Markisen
- Automatische Zeitsteuerung über Aufsatz
- Betrieb mit geeignetem Aufsatz
- Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073

Produkteigenschaften

- Automatische Steuerung über Timer
- Testbetrieb zur Funktionsprüfung
- Umpolfunktion der Ausgänge zur vereinfachten Inbetriebnahme
- Speicherung einer Lüftungsposition über den Aufsatz möglich

Technische Daten

Nennspannung:	AC 230 V ~
Netzfrequenz:	50/60 Hz
Umgebungstemperatur:	-5 ... +45 °C
Kontaktart:	μ
Standby-Leistung:	max. 0,5 W
Laufzeit:	ca. 120 s
Anschlussleistung	
Motoren:	700 W
Anschluss	
Anschlussart:	Schraubklemmen
eindräftig:	1 x 0,5 ... 4,0 mm ² 2 x 0,5 ... 2,5 mm ²
feindräftig ohne Aderendhülse:	1 x 0,5 ... 4,0 mm ² 2 x 0,5 ... 2,5 mm ²
feindräftig mit Aderendhülse:	1 x 0,5 ... 4,0 mm ² 2 x 0,5 ... 1,5 mm ²

*€ exkl. MwSt.