

KFN 4796 AD

Stand-Kühl-Gefrierkombination

mit DailyFresh und NoFrost in 75 cm Breite für besonders viel Stauraum.



- Geräumige Schublade mit verstellbarer Feuchtigkeit – DailyFresh
- Keine Vereisung des Gefrierortes – nie mehr abtauen dank NoFrost
- Gleichmäßige Temperaturverteilung im gesamten Kühlraum – DynaCool
- Gedämpftes Schließen der Tür durch SoftClose
- Optimale Kühlung dank zwei getrennter Luftkreisläufe – DuplexCool



EAN: 4002516872115 / Materialnummer: 12762370 /

Alte Materialnummer: 38479610EU1

Gerätekategorie	
Kühl-Gefrierkombination	•
Bauform	
Standgerät	•
Türanschlag	rechts
Türanschlag wechselbar	•
Design	
Gehäusefarbe	Silber
Frontfarbe	Edelstahl CleanSteel
Bedienkomfort	
Beleuchtung Kühlzone	LED
Vernetzung mit Miele@home	•
Frischesystem	DailyFresh
Türöffnungshilfe	EasyOpen-Hebelgriff
ComfortClean	•
DynaCool	•
Party-Modus	•
Holiday-Modus	•
NoFrost	•
DuplexCool	•
ComfortSize	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
Steuerung	
Bedienkonzept	SensorTouch
Gradgenaue Einstellung	Kühl- und Gefriertemperatur
Kühlteil abschaltbar	Ja
Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	Ja
SuperCool	•
SuperFrost	•
Anzahl Temperaturzonen	2
Sabbat-Modus	•
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen	4
davon teilbar (FlexiBoard)	1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	•
Anzahl Frischeschubladen	1
Trockene Rückwand	weiß
Anzahl Innentürabsteller für Konserven	2
Innentürabsteller für Flaschen	2
Innentürabsteller	4
Gefriergerät/-zone	
Anzahl Gefrierschubladen	3
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	118,26
Energieverbrauch in 24 h in kWh	0,32

KFN 4796 AD

Stand-Kühl-Gefrierkombination

mit DailyFresh und NoFrost in 75 cm Breite für besonders viel Stauraum.



EAN: 4002516872115 / Materialnummer: 12762370 /

Alte Materialnummer: 38479610EU1

Sicherheit

Verriegelungsfunktion

•

Akustischer Türalarm

•

Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil

•

Optischer Türalarm

•

Optischer Temperaturalarm

•

Netzausfallanzeige Gefrierteil

•

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (A – G)

A

Gerätebreite in mm

747

Gerätehöhe in mm

2015

Gerätetiefe in mm

675

Gewicht in kg

114,0

Befestigungstechnik

Festtür

Klimaklasse

SN-T

Kühlzone in l

348

4-Sterne-Gefrierzone in l

138

Gesamtnutzzinhalt in l

485

Lagerzeit bei Störung in h

20

Gefriervermögen in kg/24h

10,00

Luftschallemissionsklasse (A-D)

B

Luftschallemissionen in dB(A) re1pW

34

Stromaufnahme in Milliampere (mA)

1400

Spannung in V

220-240

Absicherung in A

10

Phasenanzahl

1

Frequenz in Hz

50

Länge der elektrischen Zuleitung in m

2,0

Leuchtmittel tauschen

Kundendienst

Mitgeliefertes Zubehör

Eierablage

•


Eiswürfelschale

•

KFN 4796 AD


Stand-Kühl-Gefrierkombination

mit DailyFresh und NoFrost in 75 cm Breite für besonders viel Stauraum.

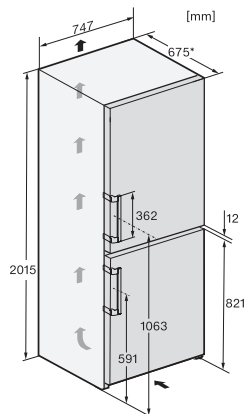


KFN4796AD, KFN4796CD, KFN4796ED, Aufstellskizze

*Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 15 mm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

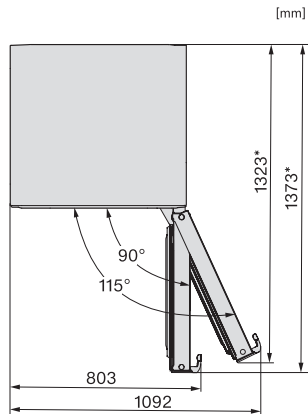

KFN4776ED, KFN4776ED C, KFN4796AD, KFN4796CD, Draufsicht

*Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 15 mm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

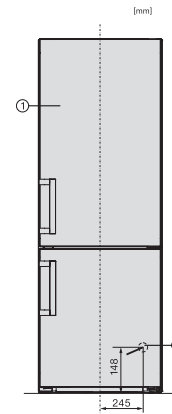

KFN4796AD, KFN4796CD, Installation

1. Ansicht von Vorne, 2. Netzanschlussleitung, L = 2000 mm