# Serie 4, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 54.1 cm, Flachscharnier KIV87VFE0










**Sonderzubehör**

| | |
|---|---|
| KSZB6R00 | Flaschenablage |
| KSZGGM00 | Butterdose |

## Die geräumige Einbau-Kühl-Gefrierkombination mit VitaFresh XXL hält Lebensmittel länger frisch.

- **Eco Airflow**: optimale Luftzirkulation und eine konstante Temperatur im Kühlbereich.
- **Hochstabile Türeinsätze**: extrahoch und flexibel. Für mehr Platz und Stabilität.
- **LED-Beleuchtung**: so hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick.
- **Low Frost**: weniger Eisbildung, weniger Abtauen – spart Arbeit und ist energieeffizient.
- **Alarm bei offener Tür**: Erinnert dich daran, wenn die Tür nicht richtig geschlossen ist.

**Technische Daten**

| | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse[1]: | E |
| Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): | 216 kWh/annum |
| Volumen des Gefrierbereichs: | 70 l |
| Volumen des Kühlbereichs: | 200 l |
| Luftschallemissionen: | 35 dB(A) re 1pW |
| Luftschallemissionsklasse: | B |
| Bauform: | Einbau |
| Dekorrahmen/ - platte: | Nicht möglich |
| Höhe: | 1772 mm |
| Gerätebreite: | 541 mm |
| Gerätetiefe: | 548 mm |
| Nischenmaße für Installation (H x B x T): | 1775x560x550 mm |
| Nettogewicht: | 53.9 kg |
| EAN-Nummer: | 4242005241361 |
| Absicherung: | 10 A |
| Türanschlag: | Rechts wechselbar |
| Spannung: | 220-240 V |
| Frequenz: | 50 Hz |
| Länge Netzkabel: | 230 cm |
| Anzahl Verdichter: | 1 |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: | 1 |
| Innenlüfter: | Nein |
| Scharniere wechselbar: | Ja |
| Anzahl höhenverstellbarer Ablagen im Kühlbereich: | 4 |
| Flaschenregale: | Ja |
| Frostfree System: | Nicht zutreffend |
| Gerätetyp: | Vollintegrierbar |

4 242005 241361

[1] auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

# Serie 4, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 54.1 cm, Flachscharnier KIV87VFE0

## Die geräumige Einbau-Kühl-Gefrierkombination mit VitaFresh XXL hält Lebensmittel länger frisch.

**Leistung und Verbrauch**

**Design**

- LED Beleuchtung im Kühlteil

**Komfort und Sicherheit**

- Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- Super Kühlen: nein
- manuelle Aktivierung
- Warnsignal Tür offen: akustisch

**Kühlteil**

- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, sowie ein flexShelf
- 1 Flaschenabsteller
- 4 Türabsteller

**Frischhaltesystem**

- 1 VitaFresh Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch

**Gefrierteil**

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox

**Masse**

- Gerätemasse ( H x B x T): 177.2 cm x 54.1 cm x 54.8 cm
- Nischenmasse (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

**Technische Informationen**

- Türanschlag rechts, wechselbar
- 220 - 240 V

**Zubehör**

- 3 x Eierablage
- Eiswürfelschale

**Länderspezifische Optionen**

- [1]Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

**Umwelt und Sicherheit**

**Frischhaltesystem**


**Komfort und Sicherheit**


- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 270 l
- Nutzinhalt Kühlteil: 200 l
- Nutzinhalt Gefrierteil: 70 l
- Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 70 l
- Gefriervermögen (kg/24h): 3.2
- Jährlicher Energieverbrauch (kWh)[1]: 216
- Klimaklasse: SN-ST
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Lagerzeit bei Störung : 12 h


**Serie 4,**
**Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 54.1 cm, Flachscharnier**
**KIV87VFE0**

---

Maße in mm

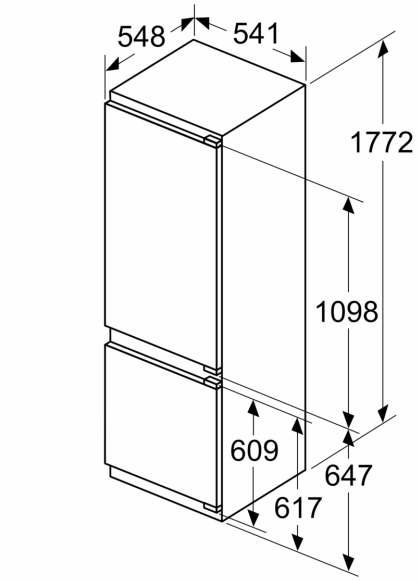

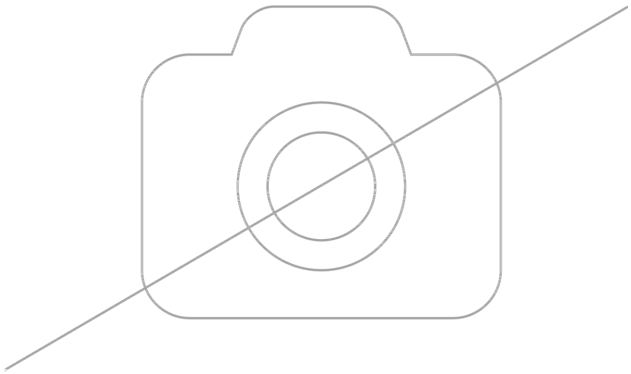


**Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten**


Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen
⍝ Gewicht
**A:** Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm


**B:** Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

**C:** Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

**D:** Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

| A | B | C | D |
|---|---|---|---|
| 1500-1750 | 22 | 22 | B+5 / C+5 |
| 720-1400 | 19 | 19 | |
| A1 | 15 | 19 | |
| A2 | 15 | 19 | |

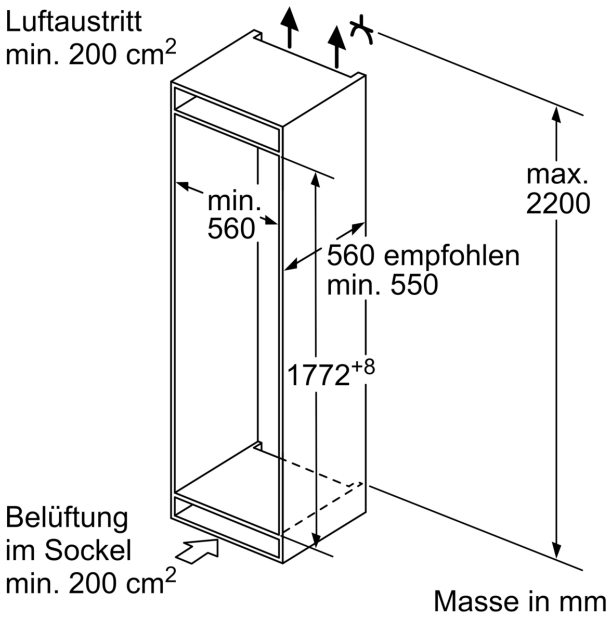

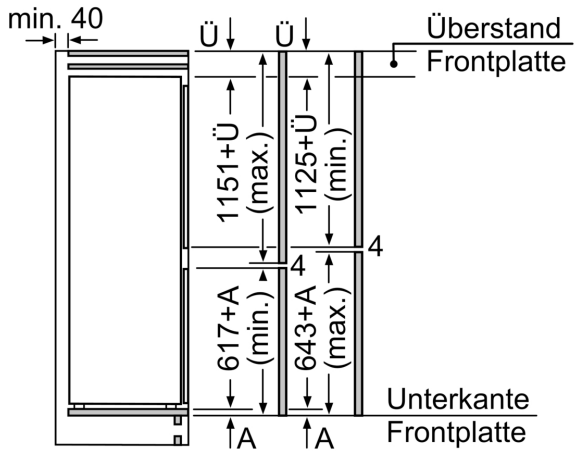



Die angegebenen Möbeltürmasse gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Masse in mm

Masse in mm

Empfehlung Spaltmasse für Flachscharnier




| F | R | X |
|---|---|---|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 21 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 22 | 0 | 4 |
| | 1 | 3,5 |
| | 2-3 | 3 |

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.