
ESKE/1-e 16

Ex-Kabelverschraubung, Kunststoff Anschlussgewinde kurz, RAL 9005, M16





Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

Material Kabelverschraubung	Polyamid
Material Dichtung	EPDM
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	75 °C
Schutzart	IP66 / IP68 (5 bar 30 min)
Zündschutzart	Ex eb, Ex tb
Ex-Zertifikat	IECEx, ATEX
Glühdrahtprüfung	750 °C
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	16
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	9 mm
Ø Kabel min	4,5 mm
Ø Kabel max	9 mm
Schlüsselweite SW	20 mm
Eckmaß E	22 mm
Gesamtlänge TL	31 mm - 37 mm
Install. Drehmoment Stutzen	1,8 N m
Install. Drehmoment Hutmutter	1,3 N m
Ausstattung	inkl. Anschlußgewindedichtring
Produktfarbe	RAL 9005
Bestellnr. RAL 9005	10103364
Typ	ESKE/1-e 16
Verpackungseinheit	50
EAN Nummer	4007685082761

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Zolltarifnummer	39269097
ETIM-Klasse	EC000441


Empfohlenes Zubehör

EMUG 16 BK	10061781
RDE 16	10062184
BS 9	10064007

19.05.2025

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

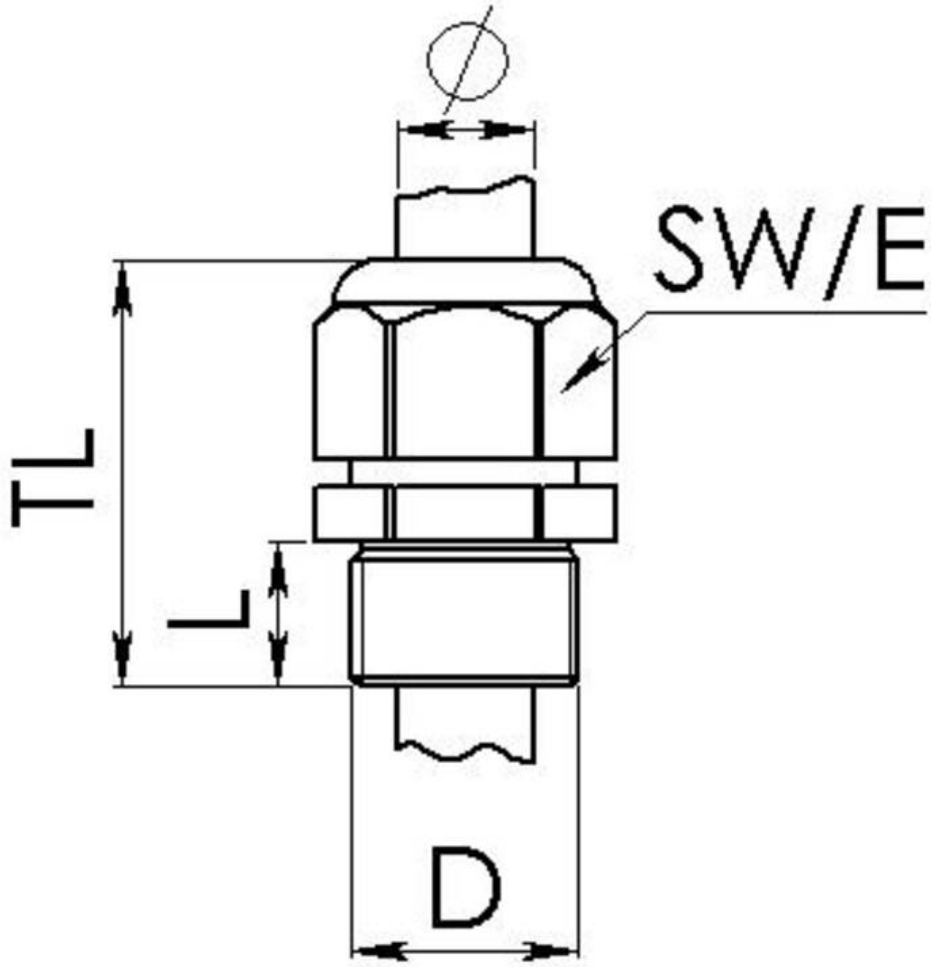

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten