

GRUPPO INCASSO PLUS

Version
Plus - Einbau - 105 cm -
Schwarz - 800m³/h

Kollektion
Design

EAN Code
8034122367163



Das Bild dient rein einer groben Information.
Es kann von der ausgewählten Version abweichen.

EIGENSCHAFTEN

Randabsaugen
Elektronische Schaltung
Metallfettfilter,
spülmaschinengeeignet
Optional Kohlefilter
Fernbedienung optional
verfügbar
Dimmbare LED-Beleuchtung
Dynamic LED Licht (2700K -
5600K)
Dialogsystem Automatikbetrieb

OPTIONALES ZUBEHÖR

103050091
Aktivkohlefilter Ø170 mm - Type
C
105080053
Fernbedienung

TECHNISCHE
EIGENSCHAFTEN


Einbauart
Einbauhauben
Maße
105 cm
Oberfläche
Matte black painted steel
Motor
800 m³/h
Steuerungsart
Elektronik Tastenfeld
Leistungsstufen
3 + Boost
Beleuchtung
Led 2x3 W - 2700 K / 5600 K
Mindestabstand
Gaskochfeld: 62 cm
Elektrisches Kochfeld: 52 cm

VERPACKUNG: GEWICHTE
UND VOLUMEN

Bruttogewicht
18 kg
Nettogewicht
15 kg
Volumen
0.16 m³
Verpackungsgröße
Länge
1185 mm
Höhe
345 mm
Tiefe
385 mm

**VERBRAUCH UND
ANSCHLUSS
EIGENSCHAFTEN**
Maximaler Verbrauch
280 W
Stromanschluss
220-240V
Frequenz
50-60Hz

**MOTOR TECHNISCHES
DATENBLATT**
Maximale Leistung
697 m³/h
I.E.C. 61591
Maximale Lautstärke
69 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximaler Druck (Pa)
510 Pa
Maximale Motor Leistung
245 W
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE
A



GRUPPO INCASSO PLUS

Version
Plus - Einbau - 105 cm -
Schwarz - 800m³/h


Kollektion
Design

EAN Code
8034122367163

MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

Motor Leistungsstufen	1	2	3	4
Geräusch dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	51	59	64	69
Leistung (m3/h) I.E.C.61591	304	445	575	697
Maximaler Druck (Pa)	430	470	500	510
Motor Leistung (W)	145	175	215	245
Luftauslass	150	150	150	150

KAPAZITÄT / DRUCK

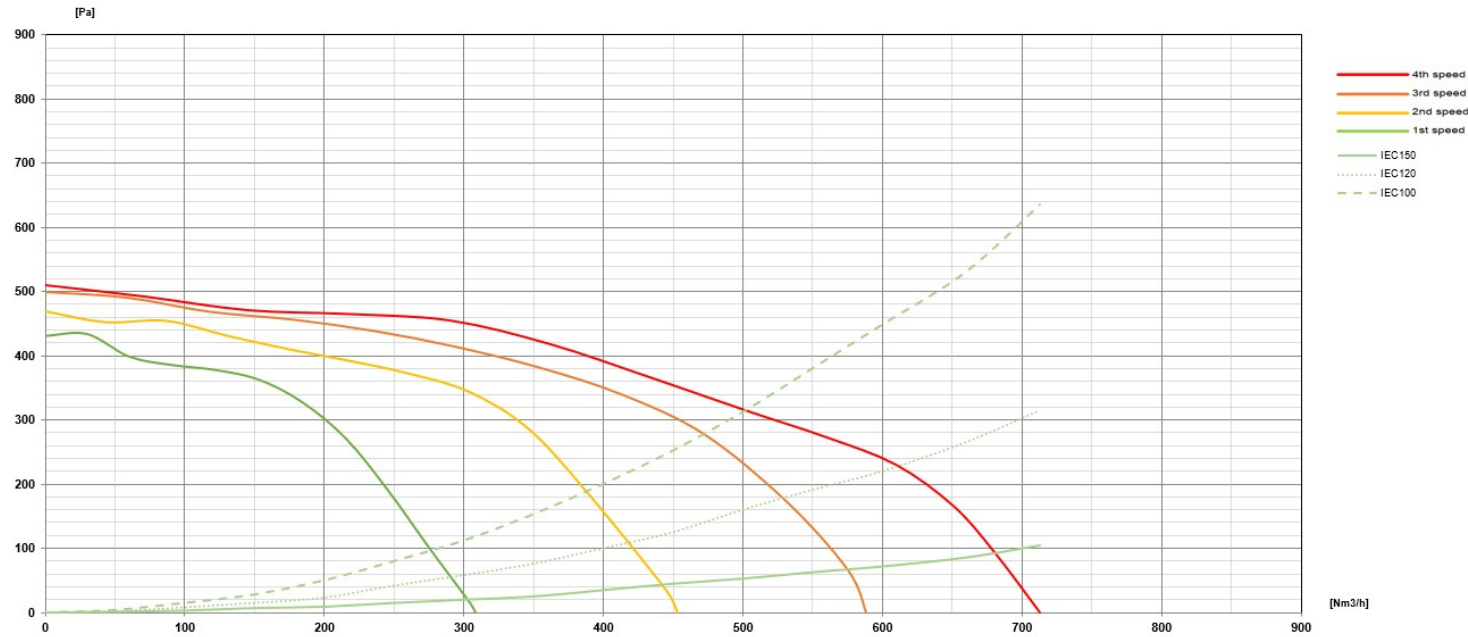


GRUPPO INCASSO PLUS

Version
Plus - Einbau - 105 cm -
Schwarz - 800m³/h

Kollektion
Design

EAN Code
8034122367163

ENERGIELABEL

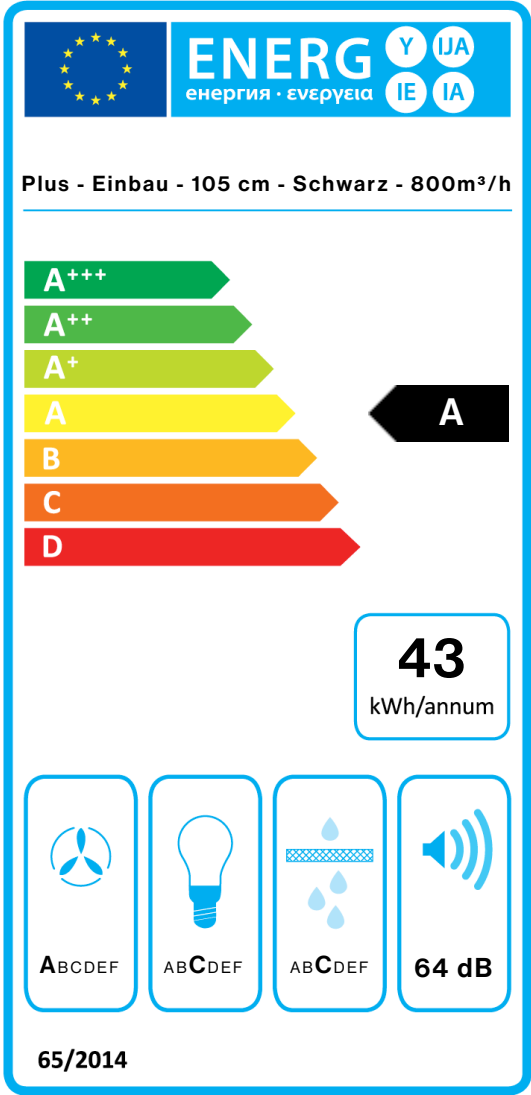

PF		
S	Falmec Spa	
M	Plus - Einbau - 105 cm - Schwarz - 800m³/h	
AEC	43,4	kWh/a
EEC	A	
FDE	32,8	
FDEC	A	
LE	16,7	
LEC	C	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	304,0	m³/h
Qmax	575,0	m³/h
Qboost	697,0	m³/h
SPEmin	51	dBa
SPEmax	64	dBa
SPEboost	69	dBa
PO	-	W
PS	0,28	W
PI		
F	0.8	
EEL	47,1	
Qbep	417,0	m³/h
Pbep	379	Pa
Qboost	697,0	m³/h
Wbep	134,0	W
WL	5,80	W
Emiddle	97	lux
Lwa-SPEmax	64	dBa

PF_Produktbogen gemäß 65/2014 S_Name des Lieferanten / M_Identifizierung des Modells / AEC_Jährlicher Energieverbrauch (AEC-Abzugshaube) / EEC_Energieeffizienzklasse / FDE_Fluidodynamische Effizienz (FDE-Abzugshaube) / FDEC_Fluidodynamische Effizienzklasse / LE_Beleuchtungseffizienz (LE-Abzugshaube) / LEC_Effizienzklasse Beleuchtung / GFE_Fettfilter-Effizienz / GFEC_Fettfilter-Effizienzklasse / Qmin_Luftstrom (in m³/h) mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / Qmax_Luftstrom (in m³/h) mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / Qboost_Luftstrom (in m³/h) mit intensiver oder Boost-Einstellung (max. Luftstrom) / SPEmin_Luftschallemissionen Klasse A mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEmax_Luftschallemissionen Klasse A mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEboost_Luftschallemissionen Klasse A (in dB) bei intensiver oder Boost-Einstellung / PO_Energieverbrauch in Off-Modus (Po) / Ps_Energieverbrauch in Standby-Modus (Ps). PI_Zusätzliche Informationen gemäß 66/2014 F_Zeiterhöhungsfaktor / EEL_Energieeffizienzindex / Qbep_Gemessener Luftstrom beim höchsten Wirkungsgrad / Pbep_Gemessener Luftdruck beim höchsten Wirkungsgrad / Qboost_Maximaler Luftstrom / Wbep_Gemessener Stromversorgungseingang beim höchsten Wirkungsgrad / WL_Nennleistung des Beleuchtungssystems / Emiddle_Durchschnittsbeleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche / Lwa=SPEmax_Schalldruckpegel bei der höchsten Stufe.