


|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.         | 213-6                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bezeichnung         | CEE-Kupplung 16A 3p 6h IP44/IP54 SHARK                                                                                                                                                                                                                         |
| Langbeschreibung    | CEE-Kupplung 16A 3p 6h IP44/IP54 SHARK<br>Gehäusematerial: PA6<br>Nennstrom: 16A<br>Polzahl: 3 (2P+PE)<br>Uhrzeit-Stellung: 6h<br>Nennspannung/Frequenz: 200-250V~ / 50+60Hz<br>Kontakte: Messing<br>Anschlussstechnik: Schraubklemmen<br>Schutzart: IP44/IP54 |
| GTIN (EAN)          | 9003399124853                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ursprungsland       | AT                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Zolltarifnummer     | 85366990                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nettogewicht        | 0,134 kg                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Verpackungsmenge    | 10                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Mindestbestellmenge | 10                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| ETIM 9.0                          | EC001320              |
| IEC-Stromstärke                   | 16 A                  |
| Polzahl                           | 3                     |
| Spannung nach EN 60309-2          | 230 V (50+60 Hz) blau |
| Uhrzeit-Stellung                  | 6 h                   |
| Kennfarbe                         | blau                  |
| Schutzart (IP)                    | IP44                  |
| Anschlussstechnik                 | Schraubklemme         |
| Steckrichtung                     | gerade                |
| Kabeleinführung                   | Verschraubung         |
| Werkstoff                         | Kunststoff            |
| Kontaktmaterial                   | CuZn                  |
| Oberflächenbehandlung<br>Kontakte | unbehandelt           |

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| a                       | 133 mm      |
| b                       | 74 mm       |
| K (Kabel Ø)             | 6-15 mm     |
| SW                      | 42 mm       |
| Leitung flexibel        | 1-2,5 mm²   |
| Kontaktschrauben        | 100 Ncm     |
| Zugentlastung           | 500 Ncm     |
| Abmantellungsänge       | 50 mm       |
| Abisolierlänge          | 10-12 mm    |
| Umgebungstemperatur     | -25 – 40 °C |
| Temperaturbeständigkeit | -25 – 80 °C |
| IK-Code *)              | IK10        |



\*) Die IK-Prüfung ist kein Teil der Normen IEC 60309 für Industriesteckvorrichtungen oder der IEC 60884 für Haushaltssteckvorrichtungen. PC Electric GmbH hat daher die IK-Codes dieser Produkte in Anlehnung an die IEC 62262 und nach dem Prüfverfahren der IEC 60068-2-75 Ehc, bei einer Vorbehandlung von 48h mit 40°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 95%, ermittelt.

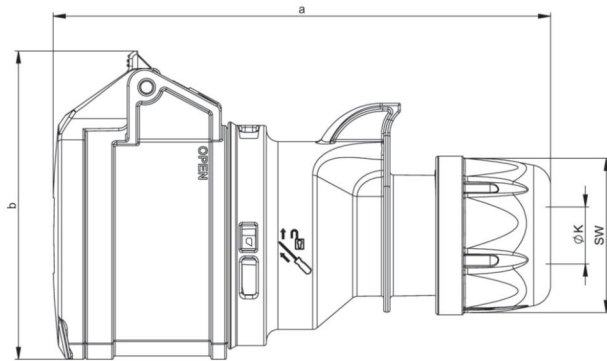



<https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=213-6>