



CNL 6415 Plus Flachpaneelhaube mit EcoPower Motor, 60 cm



LED



Abschaltverzögerung

BESCHREIBUNG

Flachpaneelhaube mit EcoPower Motor, 60 cm

LIFESTYLE

Maestro

FARBEN



REFERENZ


REF. 40436820
EAN. 8421152146200



CNL 6415 Plus

PRODUKTDDETAILS

Flachpaneelhaube
Befestigung in einem 60cm Oberschrank
EcoPOwer Motor
Ausziehbares Flachpaneel
Absaugleistung min. 141 m³/h - max. 385 m³/h Abluftbetrieb
Umluftbetrieb möglich
LED-Leiste
6-stufige Leistungsregelung
Intensivstufe
2 x Aluminium-Fettfilter
Bedienleiste mit Drucktasten
automatisches Ein- und Ausschalten des Lichts beim
Ausziehen des Flachpaneels
Finger-print-proof Panel (Oberflächenschutz gegen
Fingerabdrücke)
Griffleiste inklusive (abnehmbar)

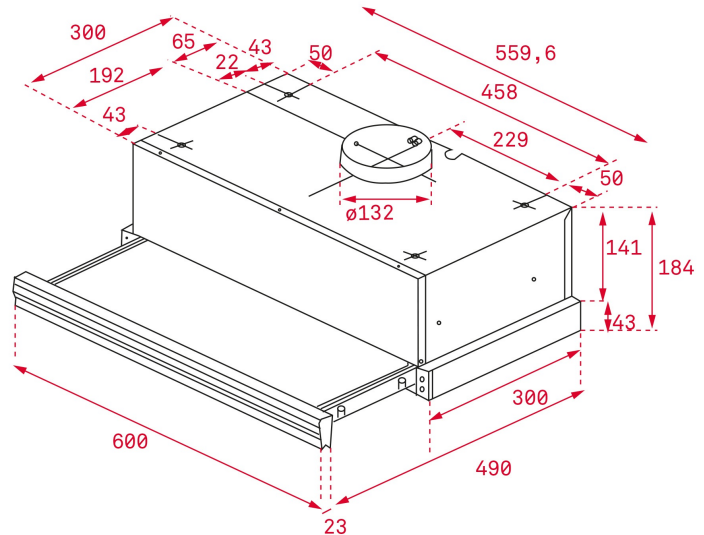

MASSE

Mindesttürhöhe (mm): 600

Maximale Türhöhe (mm):
300/490

Sockel (mm):

Türbreite (mm): 7,26

TECH SPECS

BESONDERE MERKMALE

Powerstufe: CE; CB; Rohs

Stop-and-Go Funktion: 120

Ø Abluftstutzen (mm) : 230

Typ inneren Licht: 1

Verbrauch Innenlicht (w): 110

**EU REGULATION NO. 65/2014
&66/2104**

jährliche Energieeffizienzklasse AEC kWh/Jahr (kWh): C

Energieeffizienzklasse: 141

Fluiddynamische Effizienz (FDEhood): 293

Klasse für fluiddynamische Effizienz: 385

Beleuchtungseffizienz (Lehood) lux/Watt: 52

Beleuchtungseffizienzklasse: 64

Fettabscheidegrad (GFEhood) %: 69

Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb (Qmax): 54,1

Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe (Qboost) m³/h: 1,0

A-bewertete Luftschallemissionen bei maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb (dB): 264

A-bewertete Luftschallemissionen bei minimaler und maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb (dB): 65,0

PRODUK TINFORMATION SBLATT
- DELEGIERTE VERORDNUNG
(EU) 65/2014

ACCESSOIRES

MODELLE

Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (po) in W: 9
Standby Power (Ps) W: 390

Rückschlagventil: Ja

Kontrollanzeige: 5+1
Abschaltverzögerung: Ja

Name oder Warenzeichen des Lieferanten: TEKA

Modellkennung: CNL 6415 Plus

Jährlicher Energieverbrauch: 30,3

Energieeffizienzklasse : A

Fluiddynamische Effizienz: 26,7

Klasse für die fluiddynamische Effizienz: B

Beleuchtungseffizienz: 43,3

Beleuchtungseffizienzklasse: A

Klasse für den Fettabscheidegrad: C

Luftstrom (bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb):
141

Luftstrom (bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb):
293

Luftstrom (bei Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe): 385

A-bewertete Luftschallemissionen (bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb): 52

A-bewertete Luftschallemissionen (bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb): 60

A-bewertete Luftschallemissionen (bei Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe): 69

Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W): n.a

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (W): n.a



CNL 6415 Plus

ENERGIELABEL

