
iQ500, Deckenlüfter, 90 cm, Edelstahl
LR96CAQ50

B



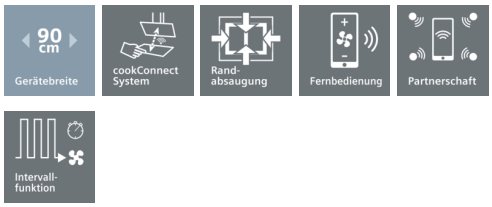

Made in Germany

Der leistungsstarke Deckenlüfter für den flachen Einbau direkt in die Decke überzeugt durch seine hohe Abzugsleistung und zeitloses Design und lässt sich einfach per Sprache steuern.

- ✓ Der geräuscharme und leistungsstarke Motor mit einer beeindruckenden Lüfterleistung garantiert eine sehr effiziente Geruchs- und Dampfbeseitigung - iQdrive Motor.
- ✓ Abzugsleistung und Beleuchtung der Dunstabzugshaube können über das Kochfeld eingestellt werden - cookConnect-System.
- ✓ Ihre Dunstabzugshaube reagiert auf Ihre Sprachbefehle#-Sprachsteuerung.
- ✓ Bedienen Sie Ihre Dunstabzugshaube ganz einfach mit der Home Connect App.
- ✓ Mit der Home Connect App können Sie den Zustand der Fett- und Aktivkohlefilter Ihrer Dunstabzugshaube jederzeit bequem überprüfen. Wenn diese gereinigt, ausgetauscht oder regeneriert werden müssen, erhalten Sie automatisch eine Erinnerungsnachricht – damit der maximalen Leistung Ihrer Dunstabzugshaube nichts im Wege steht.
- ✓ Mit der Home Connect App lassen sich Ihre WLAN-fähigen Hausgeräte von Siemens ganz einfach auf dem Smartphone steuern. Das stets wachsende Netzwerk an Partnerlösungen eröffnet Ihnen dabei völlig neue Perspektiven und Möglichkeiten der Vernetzung. Für einen Alltag, der effizient und spannend ist, wie nie zuvor.
- ✓ Ihre Geräte sollten sich Ihrem Zeitplan anpassen und nicht umgekehrt. Mit der Home Connect App können Sie problemlos Programme auswählen und Ihre WLAN-fähigen Geräte von Siemens jederzeit von unterwegs starten.
- ✓ Unser Kundendienst kann bei Störungen auf Wunsch für das Gerät freigeschaltet werden und per Ferndiagnose eine erste Fehleranalyse durchführen - Remote Diagnostics.
- ✓ Dank Home Connect ist Entspannung jetzt nur noch einen Klick entfernt: Sie können die Einstellungen Ihres Geräts im Auge behalten und erhalten Push-Nachrichten, sobald das gewählte Programm durchgelaufen ist.
- ✓ Erhellt das Kochfeld optimal undstromsparend - LED-Beleuchtung
- ✓ Für Spitzenleistung - Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung
- ✓ Angenehm leiser Motor
- ✓ Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung.

Sonderzubehör

LZ21JXC51	Clean Air Standard Umluftset extern inox
LZ21JXC21	Clean Air Standard Umluftset extern weiß
LZ21JCB11	Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz)

Ausstattung

Technische Daten

Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) : 130
Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 189mm x 886.0mm x 485mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 650
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650
Nettogewicht (kg) : 25,204
Steuerung : elektronisch
Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m3/h) : 434
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 574.0
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 734
Anzahl der Lampen (Stck) : 4
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 61
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 150
Material des Fettfilters : Edelstahl waschbar
EAN-Nummer : 4242003862919
Anschlusswert (W) : 204
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 50; 60
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Insel

iQ500, Deckenlüfter, 90 cm, Edelstahl
LR96CAQ50

Ausstattung

Bauform
- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Deckenlüftung Einbau flach

Design
- Randabsaugung
- Filterabdeckung aus Edelstahl
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen in Edelstahl

Betriebsart und Leistung
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich
- Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie
- 1 Hochleistungsgebläse
- Drehbarer Lüfter, Luftaustritt aus allen vier Seiten möglich
- Max. Förderleistung: 734 m3/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 47/61 dB
- Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 434 m³/h Intensivstufe 734 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 61 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW
- Umluftleistung: max. Normalbetrieb 336 m³/h Intensivstufe 574 m³/h
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 61 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW

Komfort
- cookConnect System (mit passendem Kochfeld)


Technische Informationen
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Kassette mit Edelstahlrahmen
- Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3W LED-Modul
- Dimm-Funktion
- softLight
- Beleuchtungsstärke: 659 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Elektronische Steuerung über Fernbedienung
- Infrarot-Fernbedienung
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- HomeConnect-fähig über WLAN für die Vernetzung von Hausgeräten und eine Bedienung per Smartphone oder Tablet (nur in Ländern, in denen Home Connect Service verfügbar ist)
- Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
- Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar
- Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar

Umwelt und Sicherheit
- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 35.1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: E*
- Gesamtanschlusswert: 204 W

Maße
- Gerätemaße (BxT): 900 x 500 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 189 x 886 x 485 mm
- Abluftstutzen ø 150 mm

iQ500, Deckenlüfter, 90 cm, Edelstahl
LR96CAQ50


Maßzeichnungen

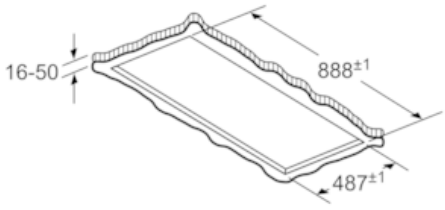

Nicht direkt in die Gipskartonplatte oder ähnliche Leichtbaustoffe der abgehängten Decke montieren. Geeignetes Untergerüst erforderlich, das fest in der Betondecke fixiert ist.


Maße in mm

Maße in mm
Umluft

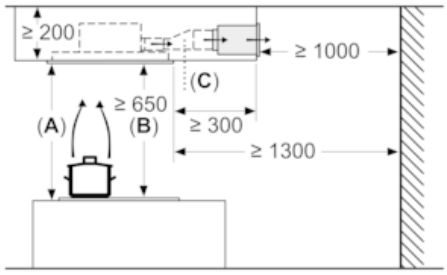


A: Optimale Performance 700-1500
B: Ab OberkanteTopfträger
C: Verbindungsstück (von einem Flachkanal auf einen Rundkanal). Nicht im Lieferumfang enthalten.

Maße in mm

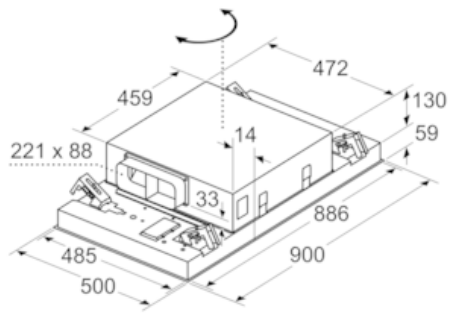


Lüfterauslass kann in alle vier Richtungen gedreht werden

Maße in mm
Umluft

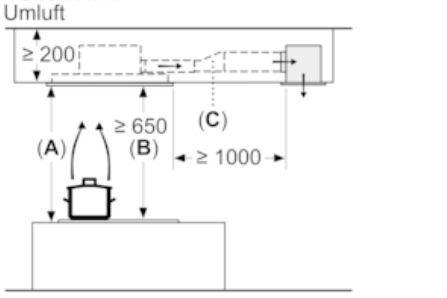

A: Optimale Performance 700-1500
B: Ab OberkanteTopfträger
C: Verbindungsstück (von einem Flachkanal auf einen Rundkanal). Nicht im Lieferumfang enthalten.

Maße in mm
Abluft

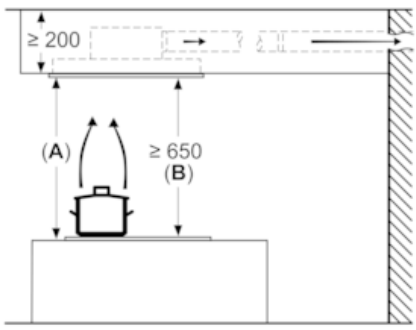

A: Optimale Performance 700-1500
B: Ab OberkanteTopfträger