


## EX-KEM 40/50

Ex-Erweiterung, Kunststoff, M40-M50



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

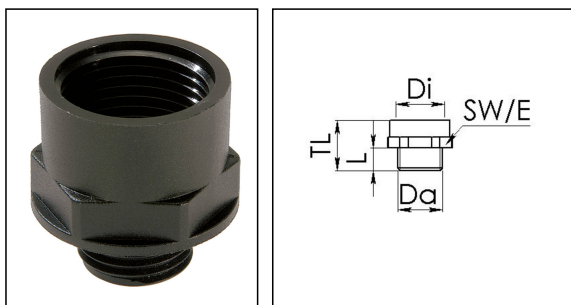

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Material</b>                 | Polyamid, glasfaserverstärkt   |
| <b>Material Dichtung</b>        | EPDM                           |
| <b>Einsatztemp. min</b>         | -40 °C                         |
| <b>Einsatztemp. max</b>         | 75 °C                          |
| <b>Schutzart</b>                | IP66 / IP68 (5 bar 30 min)     |
| <b>Zündschutzart</b>            | Ex eb, Ex tb                   |
| <b>Ex-Zertifikat</b>            | IECEx, ATEX                    |
| <b>Gewindeart außen</b>         | M                              |
| <b>Ø Anschlussgewinde außen</b> | 40                             |
| <b>Steigung außen</b>           | 1,5                            |
| <b>Länge Anschlussgewinde L</b> | 12 mm                          |
| <b>Gewindeart innen</b>         | M                              |
| <b>Ø Anschlussgewinde innen</b> | 50                             |
| <b>Steigung innen</b>           | 1,5                            |
| <b>Länge Innengewinde</b>       | 15,5 mm                        |
| <b>Schlüsselweite SW</b>        | 55 mm                          |
| <b>Eckmaß E</b>                 | 61 mm                          |
| <b>Gesamtlänge TL</b>           | 30 mm                          |
| <b>Form</b>                     | A                              |
| <b>Produktfarbe</b>             | RAL 9005                       |
| <b>Ausstattung</b>              | inkl. Anschlußgewindedichtring |
| <b>Bestellnr. RAL 9005</b>      | 10064746                       |
| <b>Typ</b>                      | EX-KEM 40/50                   |
| <b>Verpackungseinheit</b>       | 25                             |
| <b>Zolltarifnummer</b>          | 39269097                       |

Ihr Kontakt:

**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>EAN Nummer</b>  | 4007685647465 |
| <b>ETIM-Klasse</b> | EC000938      |

**Empfohlenes Zubehör**

|                   |          |
|-------------------|----------|
| <b>EMUG 40 BK</b> | 10061785 |
|-------------------|----------|

03.06.2025

Ihr Kontakt:


**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

[contact@wiska.de](mailto:contact@wiska.de) · [www.wiska.com](http://www.wiska.com)

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

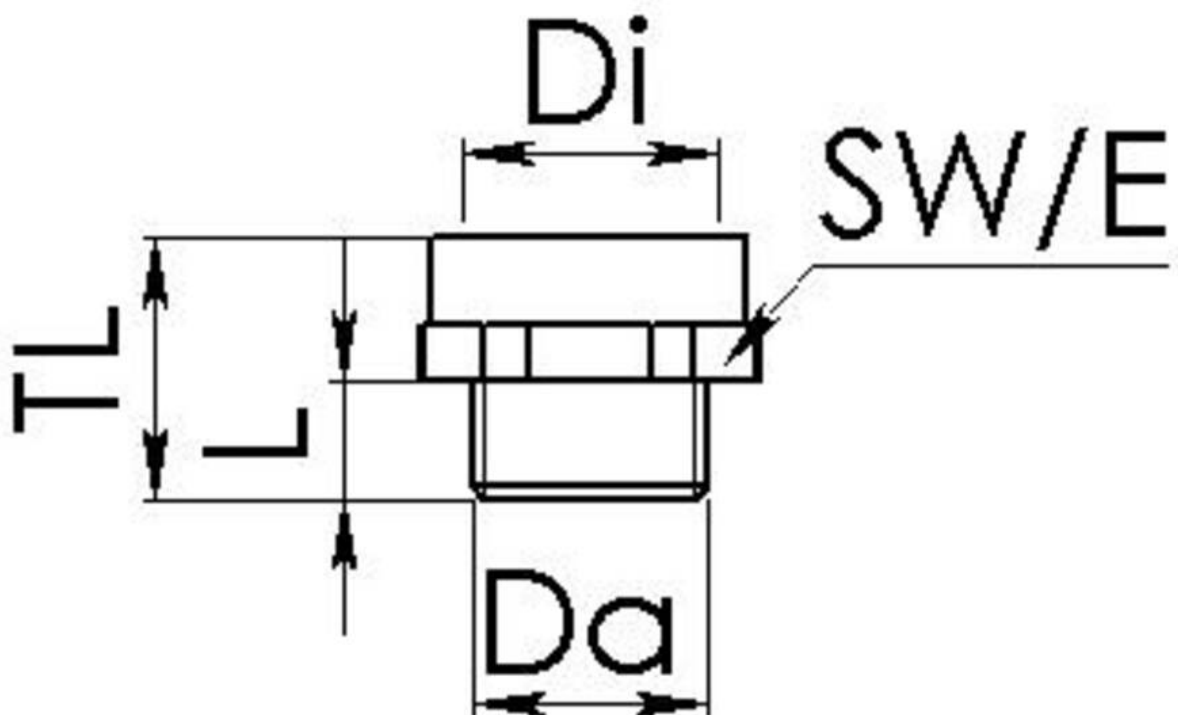

Ihr Kontakt:

**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten