

H 7140 BM

Kompakt-Backofen mit Mikrowelle

im attraktiven Edelstahl-Design mit Automatikprogrammen und Kombi-Betriebsarten.



- Klartextdisplay mit Sensorbedienung – DirectSensor S
- Leichte Reinigung – Garraum mit PerfectClean und Leinenstruktur
- Gleichmäßigere und schnellere Ergebnisse – Quick & Gentle
- Per WLAN vernetzbares Gerät – Miele@home
- Mit einem Tastendruck zum Ziel – Quick-MW und Popcornaste

EAN: 4002516132349 / Materialnummer: 11104020 / Alte Materialnummer: 22714046D

Bauform und Design	
Farbe	Edelstahl/CleanSteel
ContourLine	•
Genussvorteile	
Quick & Gentle	•
Schnell aufheizen	•
Betriebsarten	
Heißluft Plus	•
Mikrowelle	•
Mikrowelle mit Heißluft Plus	•
Mikrowelle mit Grill	•
Mikrowelle mit Umluftgrill	•
Mikrowelle mit Bratautomatik	•
Bratautomatik	•
Umluftgrill	•
Grill	•
Eco-Heißluft	•
Auftauen	•
Automatikprogramme	•
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Display	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
3 in 1	Backofen, Mikrowelle, Backofen + Mikrowelle
MultiLingua	•
Tageszeitanzeige	•
Uhrzeitsynchronisation	•
Kurzzeitwecker	•
Programmierung Garzeitanfang	•
Programmierung Garzeitende	•
Programmierung Garzeitdauer	•
Ist-Temperaturanzeige	•
Soll-Temperaturanzeige	•
Signalton bei Erreichen der Solltemperatur	•
Vorschlagstemperatur	•
Vorschlag Mikrowellenleistung	•
Quick-Mikrowelle	•
Individuelle Einstellungen	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,5
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	1,0
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min	20

H 7140 BM

Kompakt-Backofen mit Mikrowelle

im attraktiven Edelstahl-Design mit Automatikprogrammen und Kombi-Betriebsarten.



EAN: 4002516132349 / Materialnummer: 11104020 / Alte Materialnummer: 22714046D

Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min 20

Pflegekomfort

Edelstahl/CleanSteel-Oberfläche •

Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur und PerfectClean •

Grillheizkörper abklappbar •

CleanGlass Tür •

Sicherheit

Gerätekühlsystem mit kühler Front •

Sicherheitsausschaltung •

Inbetriebnahmesperre •

Technische Daten

Garraumvolumen in l 43

Anzahl der Einschubebenen 3

Anzahl der Einschubebenen Garraum 1 3

Anzahl der Einschubebenen Garraum 2 3

Garraumbeleuchtung 1 LED-Spot

Temperaturen in °C 30–250

Temperaturen min. in °C 30

Temperaturen max. in °C 250

Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung •

Mikrowellenleistungsstufen in W

Nischenbreite min. in mm 560

Nischenbreite max. in mm 568

Nischenhöhe min. in mm 450

Nischenhöhe max. in mm 452

Nischentiefe in mm 550

Gerätebreite in mm 595

Gerätehöhe in mm 456

Gerätetiefe in mm 569

Gewicht in kg 36,0

Gesamtanschlusswert in kW 2,70

Spannung in V 220-240

Frequenz in Hz 50

Absicherung in A 16

Phasenanzahl 1

Länge der elektrischen Zuleitung in m 2,00

Leuchtmittel tauschen Kundendienst

Mitgeliefertes Zubehör

Back- und Bratrost mit PerfectClean 1

Glasschale 1

H 7140 BM
Kompakt-Backofen mit Mikrowelle
im attraktiven Edelstahl-Design mit Automatikprogrammen und Kombi-Betriebsarten.




EAN: 4002516132349 / Materialnummer: 11104020 / Alte Materialnummer: 22714046D

Verfügbare Displaysprachen	
Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, □□□□□□□□, □□, □ □□, □□□□□, □□□

H 7140 BM


Kompakt-Backofen mit Mikrowelle

im attraktiven Edelstahl-Design mit Automatikprogrammen und Kombi-Betriebsarten.

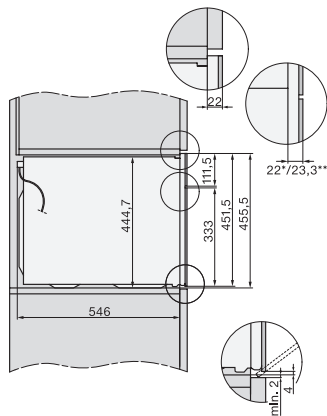


Seitenansicht H7000 BM, Skizze

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl

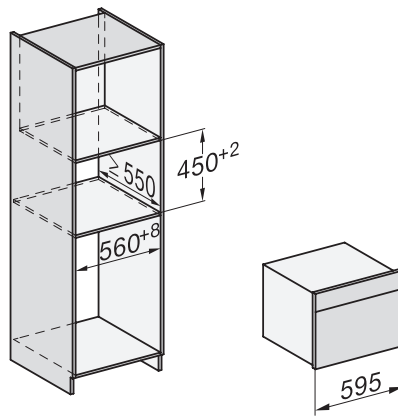


Einbau H7000 BM, Skizze

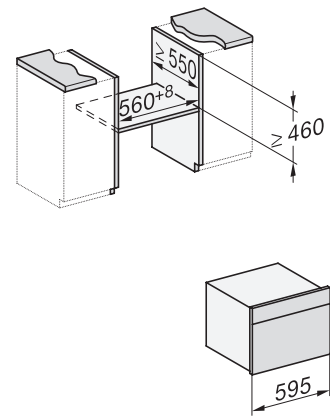


Einbau H7000 BM Unterbau, Skizze

Wenn der Backofen unter einem Kochfeld eingebaut werden soll, beachten Sie die Hinweise zum Einbau des Kochfeldes sowie die Einbauhöhe des Kochfeldes.

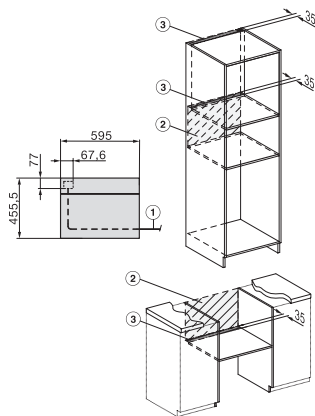


Installation H7000 BM, Skizze

1) Netzanschlussleitung, L=2000 mm, 2) In diesem Bereich kein Anschluss, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²

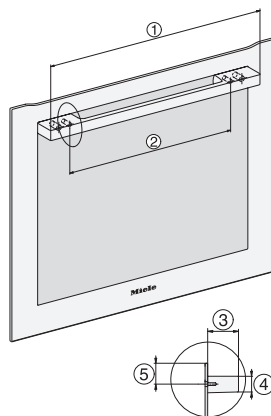


DG2740, DG7140, DGM7340, H2760B/BP, H7140BM, H7x64B/BP, H73x60B/BP Skizze

1) 474 mm, 2) 360 mm, 3) 43 mm, 4) 22,5 mm, 5) 53.75 mm

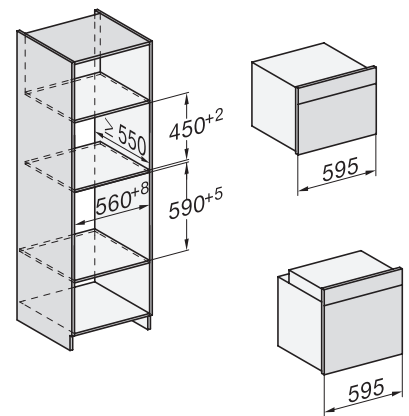


Einbau H7000 BM XL, Skizze

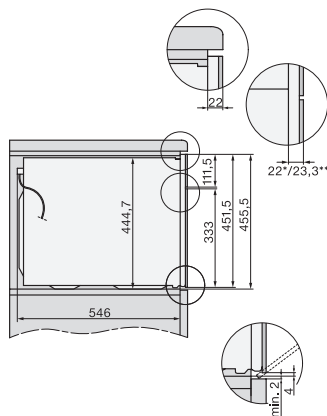


Seitenansicht H7000 BM Unterbau, Skizze

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl

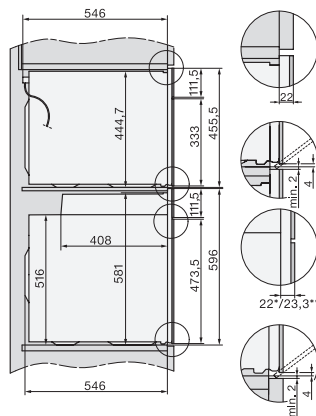

Seitenansicht Kombi BM XL, Skizze

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl

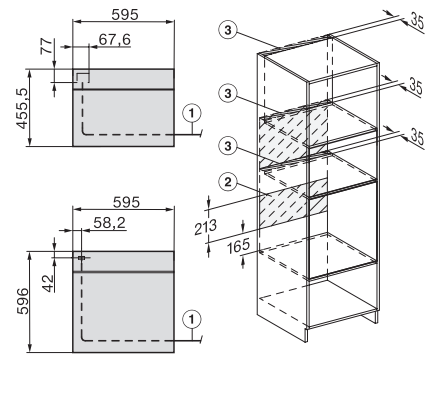

Installation Kombi BM XL, Skizze

1) Netzanschlussleitung, L=2000 mm, 2) In diesem Bereich kein Anschluss, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²