



KOCHFELDER / MCS 8550 X

GLASKERAMIK- KOCHFELD

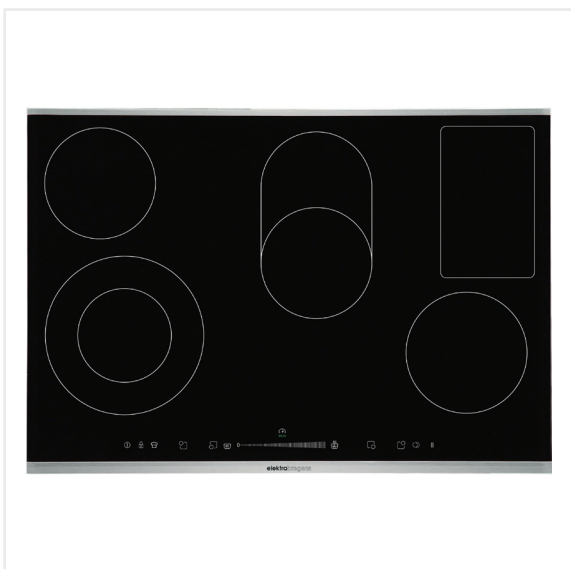

FUNKTIONEN

Slider-Sensortasten, 19 Leistungsstufen, Aufheizen und Sieden, Betriebsanzeige, Restwärmeanzeige, Timer für jede Kochzone, Memory

KOCHZONEN

Vorne Links: Ø 120-210 mm/
750-2200 W (Zweikreis)
Mitte: Ø 140-250 mm/1100-2000 W
(Bräterzone)
Hinten Links: Ø 140 mm/1200 W
Vorne Rechts: Ø 160 mm/1500 W
Hinten Rechts: Ø 140 x 250 mm/100 W
(Bräterzone)

SICHERHEIT

Kindersicherung

GERÄTEMASSE

(H x B x T in mm) 55 x 770 x 525

NISCHENMASSE

(H x B x T in mm) 55 x 750 x 490

RAHMEN

Edelstahlrahmen vorne und hinten,
Facettenschliff links und rechts

Mehr unter
[www.elekt**ra**bregenz.at](http://www.elektrabregenz.at)



GLASKERAMIKKOCHELFELD

MODELLBEZEICHNUNG	MCS 8550 X
Type	Elektr. Glaskeramikkochfeld SpeedLight
Breite in cm	80
KONTROLLTYP	
Slider Touch Control	x
Sensortasten	-
Separate Bedienfelder	x
Digitale Leistungsanzeige	x
Timer	x
KOCHZONEN	
Type der Kochzonen	SpeedLight
Leistungsstufen für jede Kochzone	9
Anzahl der Kochzonen	5
Vorne Links, mm/W	Ø 120-210/600-2000 (Zweikreis)
Mitte Links, mm/W	
Hinten Links, mm/W	Ø 140/1200
Vorne Rechts, mm/W	Ø 160/1500
Hinten Rechts, mm/W	Ø 170-260/80-110 (Bräterzone)
Mitte, mm/W	Ø 180-230/1500-2400
Mitte Rechts, mm/W	
Mitte Vorne, mm/W	-
Mitte Hinten, mm/W	-
FUNKTIONEN	
Intelligente Topfgrößenerkennung	-
Genauere Temperatureinstellung	-
Betriebsanzeige	x
Booster, schnell zur gewünschten Temperatur aufheizen und kochen	x
SICHERHEIT	
Kindersicherung	x
Überlaufschutz	x
Automatische Abschaltung	x
Individuelle Restwärmeanzeige	x
TECHNISCHE INFORMATIONEN	
Anschlusswert, W	7600
Elektrische Spannung/Frequenz, V/Hz	380-415/50
Absicherung, A	32 (16 + 16)
ABMESSUNGEN	
Gerätemaße, H x B x T in mm	45 x 770 x 522
Ausschnittmaße, B x T in mm	770 x 552
Nettogewicht in kg	11,2
Bruttogewicht in kg	13,3
FARBOPTIONEN	
Edelstahlrahmen: Vorne/Hinten	x
X: Edelstahlrahmen	-
N: Rahmenlos	-
F: Geschliffene Kanten (Facettenschliff)	-

