

PUR 68 W

Wand-Dunstabzugshaube

mit EasySwitch-Tipptasten für komfortable Bedienung und LED-Beleuchtung



- Zeitloses Design – Haubenschirm in 598 mm Breite
- Leistungsstark – 650 m³/h in der Boosterstufe
- Effiziente Filterung – 10-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter
- Sicher und leicht zu reinigen – Miele CleanCover
- Für jede Wohnsituation passend – abluft- und umluftfähig



EAN: 4002516717713 / Materialnummer: 12358170 / Alte Materialnummer: 28416855D

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	PUR 68 W
Materialnummer Hersteller	12358170
EAN-Nummer	4002516717713
Bauform	
Wand-Dunstabzugshaube	•
Betriebsarten	
Art der Luftführung	Umrüstbar
Erforderlicher nachkaufbarer Umbausatz Umluft	DUW 20
Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter	DKF 12-P, DKF12-R
Design	
Farbe	Matt-Schwarz
In RAL-Farbe möglich (Farbcode bei Bestellung angeben)	•
Bedienkomfort	
Elektronische Steuerung	•
Bedienung	Tipptasten mit LED
Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe)	3
Boosterstufen	1
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A
Wechselstrommotor (AC-Motor)	•
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	47,0
Klasse für fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	A
Pflegekomfort	
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	2
Beleuchtung	
Ambiente-Beleuchtung	No
LED-Beleuchtung	
Anzahl x Watt	2 x 3 W
Beleuchtungsstärke in Lx	330
Farbtemperatur in K	3000
Gebläse	
Doppelseitig saugendes Gebläse	•
Abluft	
Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591	265
Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591	320
Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591	395
Luftleistung Boosterstufe 1 (m³/h) nach EN 61591	650
Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	47,0
Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	52,0
Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	56,0
Schallleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	67,0

PUR 68 W

Wand-Dunstabzugshaube

mit EasySwitch-Tipptasten für komfortable Bedienung und LED-Beleuchtung



EAN: 4002516717713 / Materialnummer: 12358170 / Alte Materialnummer: 28416855D

Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	32,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	37,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	41,0
Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20μPa) n. EN 60704-2-13	52,0
Umluft	
Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591	190
Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591	270
Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591	330
Luftleistung Boosterstufe 1 (m³/h) nach EN 61591	460
Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	54,0
Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	60,0
Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	64,0
Schalleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	71,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	45,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	48,0
Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20μPa) n. EN 60704-2-13	56,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	39,0
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Technische Daten	
Breite des Haubenkörpers in mm	598
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm	685–1005
Gesamthaubenhöhe Umluft in mm	815–1135
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern min. in mm	685
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern max. in mm	1005
Gesamthaubenhöhe Umluft min. in mm	815
Höhe des Haubenkörpers in mm	62
Gesamthaubenhöhe Umluft max. in mm	1135
Tiefe des Haubenkörpers in mm	500
Nettogewicht in kg	21,0
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,5
Schutzkontaktstecker	•
Mindestabstand über Elektrokokfeldern in mm	450
Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm	650
Phasenanzahl	1
Gesamtanschlusswert in kW	0,22
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Frequenz in Hz	50
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben	•
Abluftanschluss hinten	•
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Teleskopierbarer Kamin	•
Kombination mit Gaskochfeld	Möglich

PUR 68 W

Wand-Dunstabzugshaube

mit EasySwitch-Tipptasten für komfortable Bedienung und LED-Beleuchtung




EAN: 4002516717713 / Materialnummer: 12358170 / Alte Materialnummer: 28416855D

Mitgeliefertes Zubehör	
Rückstauklappe	•
Nachkaufbares Zubehör	
Regenerierbarer Aktivkohlefilter	DKF 12-R

PUR 68 W

Wand-Dunstabzugshaube

mit EasySwitch-Tipptasten für komfortable Bedienung und LED-Beleuchtung

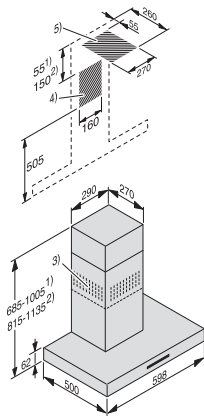

PUR62W Living, PUR68W, DA 416-6, DA 416-7 (Skizze)

1) Abluft, 2) Umluft, 3) Luftaustritt bei Umluft nach oben montiert, 4+5) Installationsbereich (bei Umluft nur 4),