




Delock PCI Express x1 Karte zu 2 x intern M.2 Key B

Kurzbeschreibung

Diese PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um **zwei M.2 Slots**. An die Karte können bis zu zwei M.2 SATA Module im 2280, 2260, 2242, 2230 Format angeschlossen werden. Mit Hilfe des **großen Kühlkörpers** wird eine ausreichende Kühlung der M.2 Module gewährleistet.

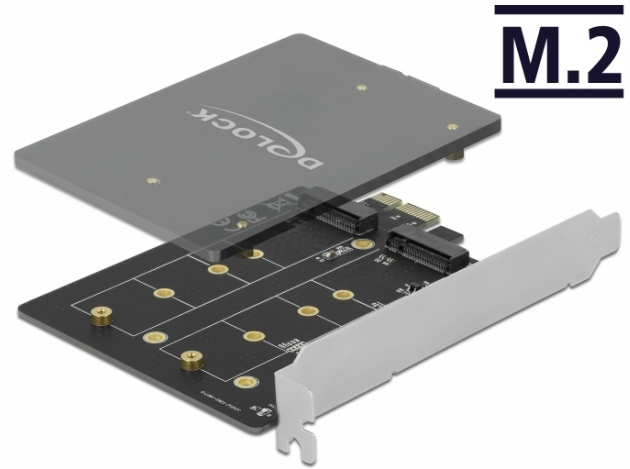

Spezifikation

- Anschlüsse:
intern:
2 x 67 Pin M.2 Key B Slot
1 x PCI Express x1, V3.0
- Chipsatz: JMicron JMB582
- 3 x LED Anzeige
- Schnittstelle: SATA
- Unterstützt M.2 Module im Format 2280, 2260, 2242 und 2230 mit Key B oder Key B+M auf SATA Basis
- Maximale Höhe der Komponenten auf dem Modul: 1,5 mm, Verwendung von zweiseitig bestückten Modulen möglich
- Unterstützt Native Command Queuing (NCQ)
- Unterstützt S.M.A.R.T.
- Unterstützt TRIM
- Unterstützt DevSleep
- Hot Swap
- Bootfähig

Systemvoraussetzungen

- Linux Kernel 3.3 oder höher
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC mit einem freien PCI Express Steckplatz

Packungsinhalt

- PCI Express Karte
- Kühlkörper
- 2 x Wärmepad
- M.2 Befestigungsmaterial
- Bedienungsanleitung

Artikel-Nr. 90432

EAN: 4043619904327





Ursprungsland: China

Verpackung: • Retail Box





Abbildungen





Allgemein	
Formfaktor:	Low Profile
Unterstütztes Betriebssystem:	Windows 7 32-Bit
	Windows 7 64-Bit
	Windows 8.1 32-Bit
	Windows 8.1 64-Bit
	Windows 10 32-Bit
	Windows 10 64-Bit
Unterstütztes Modul:	Linux Kernel 3.3 oder höher
	M.2 Module im Format 22110, 2280, 2260, 2242 und 2230 mit Key B oder Key B+M auf SATA Basis
Schnittstelle	
Anschluss 1:	1 x PCI Express x1, V3.0
Anschluss 2:	2 x 67 Pin M.2 Key B Slot
Technische Eigenschaften	
Chipsatz:	JMicron JMB582
Physikalische Eigenschaften	
Slotblende:	Low Profile
	Standard