



Ein 23,6" Monitor mit VA Panel Technologie und einem nativen Kontrastverhältnis von 3000:1

ProLite X2481HS – Das 23.6 " (60 cm)- LED mit VA Panel-Technologie garantiert eine präzise und gleichmäßige Farbwiedergabe, auch bei großen Blickwinkeln. Ausgestattet mit einem Low Power LED-Panel und einem nativen Kontrastverhältnis von 3000:1, empfiehlt sich der ProLite X2481HS für den Einsatz grafischer Anwendungen, wie im Bereich der Digitalfotografie oder dem Web-Design. Ebenfalls eine gute Wahl für Finanzmärkte, Corporate oder Universitäten.



VA PANEL

Die VA Panel Technologie bietet einen hohen Kontrast und gute Farbbrillanz bei einem viel größeren Einblickwinkel als bei der standard TN-Panel Technologie.



SPEAKERS

Ausgestattet mit zwei hochwertigen Stereolautsprechern.

1. DISPLAY EIGENSCHAFTEN

BILDDIAGONALE

23.6"; 60 cm

BILDFORMAT	16 : 9
PANEL	VA LED, matte Oberfläche
PHYSIKALISCHE AUFLÖSUNG	Full HD 1080p, 1920 x 1080 (2.1 megapixel)
HELLIGKEIT	250 cd/m² typisch
KONTRASTVERHÄLTNIS	3000 : 1 typisch
KONTRASTVERHÄLTNIS	12 000 000 : 1 ACR
REAKTIONSZEIT	6 ms
BLICKWINKEL	horizontal/vertikal: 178° / 178° ; rechts/links: 89° / 89° ; nach oben/unten: 89° / 89°
DARSTELLBARE FARBEN	16.7 Mio.
BLAULICHT REDUKTION	ja
ARBEITSFLÄCHE H X B	293.22 x 521.28 mm; 11.5" x 20.5"
PIXELABSTAND H x V	0.2715 x 0.2715 mm
HORIZONTALFREQUENZ	24 - 80 KHz
VERTIKALFREQUENZ	56 - 75 Hz
SYNCHRONISATIONSTYPEN	Separate sync

2. SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

ANALOG SIGNALEINGANG	VGA
DIGITAL SIGNALEINGANG	DVI-D, HDMI
HDCP	ja

3. FEATURES

APPLE-KOMPATIBILITÄT	Alle iiyama Monitore sind kompatibel mit Apple Macintosh Computern.
PLUG & PLAY	VESA DDC2B™
PARAMETER-EINSTELLUNG	On-Screen-Display in 9 Sprachen (EN, DE, FR, ES, IT, PT, Chinesisch, RU, JP) und 5 Tasten Bedienfunktion (Power, Menu, +/- Lautstärke/ Blauton Reduzierung, -, Auto)
EINSTELLBARE PARAMETER	Helligkeit (Kontrast, Helligkeit, ECO, i-style Colour, ACR), Bildeinrichtung (Takt, Fokus, H-Position, V-Position, Aspect), Farbe (Gamma, Farbtemp.), OSD-Einstellungen (H-Position, V-Position, OSD-Auszeit, Sprache), Verschiedenes (Abruf, Eingangsauswahl, HDMI Audio, OD, Informationen), Lautstärke, Autom. Anpassung
LAUTSPRECHER	2 x 2 W (Stereo)
DIEBSTAHL SICHERUNG	Kensington-lock™
ZERTIFIKATE	CE, CU, TUV-GS, TCO 6
NEIGUNGSWINKEL	21° nach oben; 4° nach unten
VESA MOUNTING	100 x 100 mm
FARBE	Schwarz

4. ZUBEHÖR

ZUBEHÖR IM LIEFERUMFANG	Strom-, DVI-D-, Audio-Kabel, Bodenplatte, Schrauben, Sicherheits-Handbuch, Leitfaden zur Inbetriebnahme
-------------------------	---

5. POWER-MANAGEMENT

STROMVERSORGUNG	AC100~240V 50/60Hz
NETZTEIL	intern
LEISTUNGS-AUFNAHME	25 W typisch; max. 0.5 W im Power Management Modus
POWER MANAGEMENT	VESA DPMS

6. EU-ENERGIEEFFIZIENZ-LABEL


ENERGIEEFFIZIENZKLASSE	B
STROMVERBRAUCH IM BETRIEB	27.9W
JÄHRLICHER ENERGIEVERBRAUCH	41 kWh / Jahr*
SICHTBARE BILDSCHIRMDIAGONALE	60 cm; 23.6"; (24" Segment)

Dieses sind Informationen gemäß der Verordnung (EU) Nr 1062/2010.

**Basierend auf dem Leistungsverbrauch des Gerätes, bei 4 Stunden pro Tag und 365 Tage Betrieb.
Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der tatsächlichen Einsatzdauer ab.*

7. ABMESSUNGEN & GEWICHT

MASSE B x H x T	543.5 x 389 x 213.5 mm
GEWICHT	3.7 kg

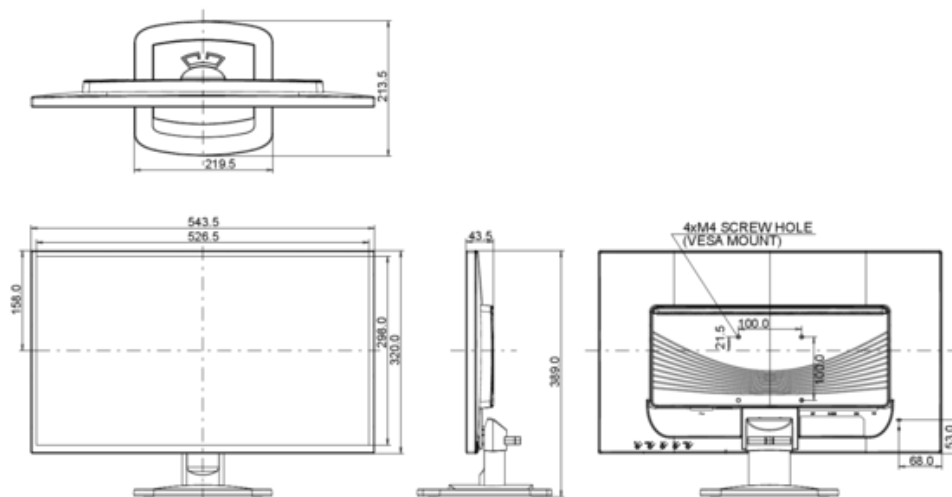

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.