
N 70
IBMP965N
I96BMP5N0 EDELSTAHL

COOKING PASSION SINCE 1877



A+

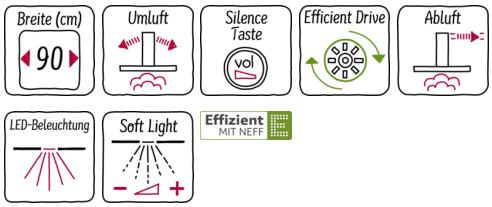

Sonderzubehör

Z50XXP0X0	Z50XXP0X0 CleanAir Aktivkohlefilter rege
Z5102X1	Z5102X1 Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
Z5106X5	Z5106X5 Starterset für Umluftbetrieb
Z5170X1	Z5170X1 CleanAir Aktivkohlefilter (Ersat
Z5286X0	Z5286X0 CleanAir Umluftmodul
Z5909N1	Z5909N1 Kaminverlängerung 1100 mm
Z5912X0	Z5912X0 Adapter für Dachschrägen links /
Z5914X0	Z5914X0 Adapter für Dachschrägen vorne/h
Z5919N1	Z5919N1 Kaminverlängerung 1600 mm
Z5921N0	Z5921N0 Montageturmverlängerung 500 mm
Z5923N0	Z5923N0 Montageturmverlängerung 1000 mm

Flaches Design in moderner Form - unsere klassische Design-Haube 'Box'.

- √ Hohe Abluftleistung: sorgt für freie Sicht beim Kochen dank effizienter Motortechnologie als Abluft- oder Umluftlösung.
- √ Spezielle Geräuschdämmung: sorgt für ein extrem leises Kocherlebnis
- √ Dimmfunktion – das Licht der Haube lässt sich ganz einfach je nach Stimmung dimmen
- √ LED Licht: gute Ausleuchtung beim Kochen dank der energiesparenden LED-Beleuchtung
- √ EfficientDrive: sorgt dank neuer Motortechnologie für sehr leises und energiesparendes Kochen

Ausstattung

Technische Daten

Farbe des Kamins : Edelstahl
Bauart : Kaminesse
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) : 130
Höhe des Kamins : 698-878/698-998
Höhe des Gerätes ohne Kamin : 46
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 550
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650
Nettogewicht (kg) : 31,807
Steuerung : elektronisch
Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m3/h) : 430
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 380
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m3/h) : 310
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m^3/h) : 810
Anzahl der Lampen (Stck) : 4
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 54
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150
Material des Fettfilters : Edelstahl waschbar
EAN-Nummer : 4242004234975
Anschlusswert (W) : 166
Absicherung (A) : 10
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 50; 60
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Insel

4 242004 234975

N 70
IBMP965N
I96BMP5N0 EDELSTAHL

Ausstattung

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Energieeffizienzklasse: A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 30.6 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 44/54 dB
- 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- Filterabdeckung aus Edelstahl, spülmaschinengeeignet
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Max. Lüfterleistung 430 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
  max. Normalstufe 430 m³/h, Intensivstufe 810 m³/h

Max. Förderleistung: 810 m3/h

Design

- Reinigungsfreundlicher Aerodynamisch optimierter Innenrahmen
- Für Deckenmontage über Kochinseln

Komfort

- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung über TouchControl mit 2x7-Segment
- TouchControl für 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- TouchControl (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) mit 2x7-Segment
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Dimm-Funktion
- Softlight
- BLDC Motor
- Sättigungsanzeige für Metall - und Aktivkohlefilter
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet


Technische Informationen

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 744-924 x 898 x 600 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 744-1044 x 898 x 600 mm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Modul (HxBxT):
  NO_FEATURE x 898 x 600 mm - Montage auf Außenkanal
  812-1044 x 898 x 600 mm - Montage auf Innenkanal
- Abluftleistung nach EN 61591:
  max. Normalbetrieb 430 m³/h
  Intensivstufe 810 m³/h
- Abluftleistung nach EN 61591
  max. 430 m³/h
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 54 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
  Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Umluftleistung:
  max. Normalbetrieb 310 m³/h
  Intensivstufe 380 m³/h
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
  max. Normalstufe: 71 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 4 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 425 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- mit Rückstauklappe
- Gesamtanschlusswert: 166 W


** Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014*

N 70
IBMP965N
I96BMP5N0 EDELSTAHL


Maßzeichnungen

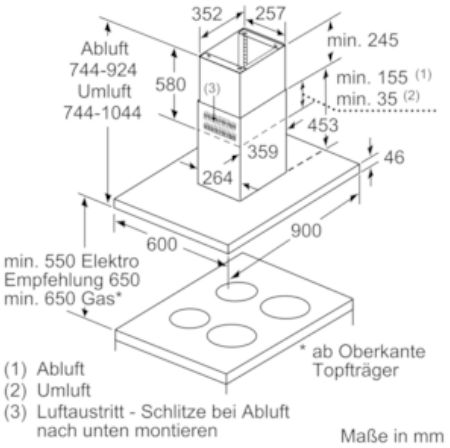

Maße in mm

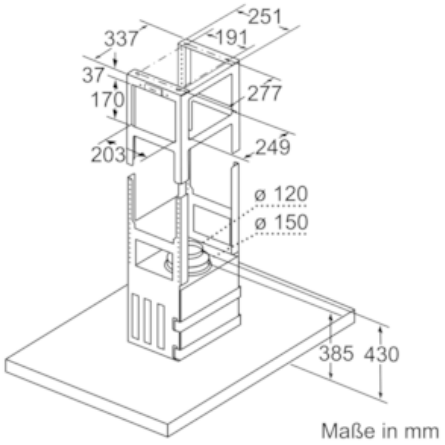

Maße in mm

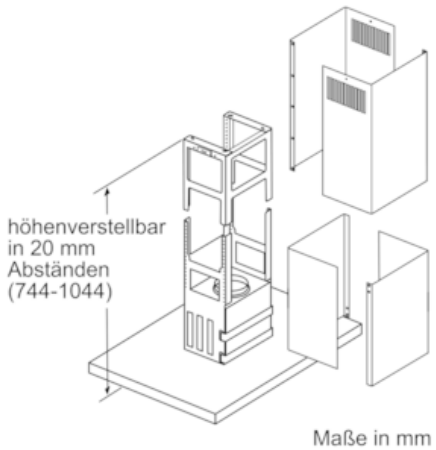

Maße in mm