

iQ300, Wandesse, 60 cm, Metall-Optik LC65BCC30



Zusätzlich erhältliches Zubehör

LZ11FBK32	Kaminverlängerung 1000 mm
LZ11FBI13	Long-life Clean Air Umluftset
LZ11FBB16	Long-life Clean Air Geruchsfilter (Ers.)

- ✓ Angenehm leiser Motor: leiser, leistungsstarker Motor für einen effizienten Dunstabzug.
- ✓ Drucktastensteuerung: einfache und intuitive Steuerung deines Dunstabzugs.
- ✓ Doppelfiltersystem: zwei Filter entfernen Fett, Dampf und starke Gerüche.

Ausstattung

Technische Daten

Farbe des Kamins : Metall-Optik
 Bauart : Wandmontage
 Länge Anschlusskabel : 130 cm
 Gerätehöhe : 60 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 550 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm
 Nettogewicht : 12,0 kg
 Steuerung : mechanisch
 Anzahl der Leistungsstufen : 3
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 594 m³/h
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 569 m³/h
 Max. Luftmenge : 594 m³/h
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2
 Schallleistung : 67 dB(A) re 1pW
 Durchmesser des Abluftstutzens : 150 mm
 Material des Fettfilters : Metallfettfilter, waschbar
 EAN-Nummer : 4242003976234
 Anschlusswert : 200 W
 Spannung : 220-240 V
 Frequenz : 50 Hz
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation : Wandmontage



iQ300, Wandesse, 60 cm, Metall-Optik LC65BCC30

Ausstattung

Design:

- Box-Design
- Wandmontage
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Wichtigste Eigenschaften:

- Energieeffizienter Kondensatormotor
- 2 x LED 1,5 W
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 293 lux
- 2 Metallfettfilter

Komfortfunktionen:

- Drucktasten
- 3 Leistungsstufen

Komfort bei der Reinigung:

- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Beschichtete Oberfläche zur Reduzierung von Fingerabdrücken

Abluft Modus:

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann das Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung 361 m3/h; Geräuschwert 57 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung 469 m3/h; Geräuschwert 63 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung 594 m3/h; Geräuschwert 67 dB (A) re1pW
- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 72 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*

Umluft Modus:

- Für den Umluftbetrieb ist ein Long-Life Clean Air Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich
- Der Long-Life Clean Air Geruchsfilter absorbiert intensive Gerüche, wie z. B. Fisch, als auch Pollen. Die Lebensdauer kann durch Auffrischen des Filters im Backofen bis zu 4 Mal verlängert werden
- Nach EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann das Gerät im Umluftbetrieb mit dem Long-Life Clean Air Umluftset (erhältlich als Sonderzubehör) folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung 360 m3/h; Geräuschwert 60 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung 477 m3/h; Geräuschwert 67 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung 569 m3/h; Geräuschwert 71 dB (A) re1pW

Technische Daten und Nachhaltigkeit:

- Angaben zum Verbrauch:
- Gesamtanschlusswert: 200 W
- Spannung: 220 - 240 V
- Nachhaltigkeit:
- Made in Germany: hergestellt in einer CO2-neutralen Produktionsanlage

- Umweltfreundliche Verpackung
- Erhältlicher Long-Life Clean Air Geruchsfilter mit bis zu 4-fach verlängerter Lebensdauer


Informationen zur Planung und Installation:

- Geringerer Einbauaufwand dank einfachem Montage-System.
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 635-895 x 598 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 803-943 x 598 x 500 mm
- Abluftausgang: Ø 150 mm
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker


iQ300, Wandesse, 60 cm, Metall-Optik LC65BCC30

Maßzeichnungen


Maße in mm
Gerät im Abluftbetrieb

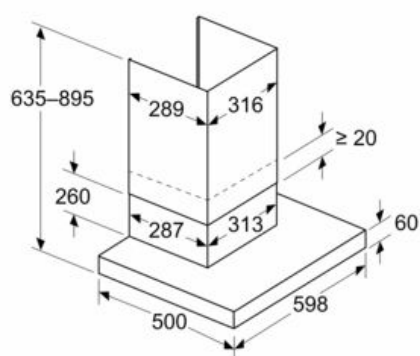

Maße in mm
Wandinstallation mit Kamin

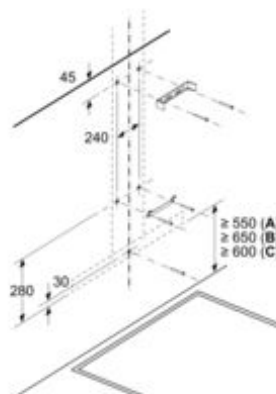


Maße in mm
Ansicht Umluft

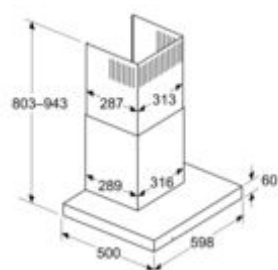

Umluftbetrieb mit Umluftset (Umluftset nur als separates Zubehör erhältlich)

Maße in mm

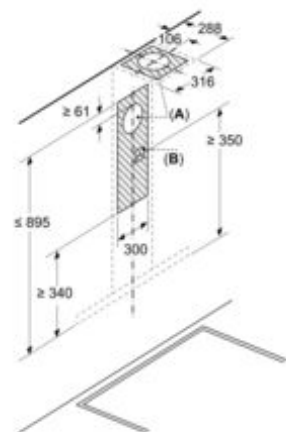

A: Abluft

B: Elektrischer Anschluss

Maße in mm
Wandblendentiefe

