

# PRODUKTDATENBLATT

## ENDURA FLOOD 20 W 3000 K WT

ENDURA FLOOD Warm White | Außenleuchten in 3000K



### ANWENDUNGSGEBIETE

- Außenbereiche
- Ersatz für Fluter mit Halogenlampen
- Garagen
- Anstrahlung von Fassaden

### PRODUKTVORTEILE

- Schnelle und einfache Montage dank flachem, kompaktem Design und geringem Gewicht
- Energieersparnis von bis zu 80 % verglichen mit Halogenlampen-Flutern
- Teilmattierte Abdeckung aus gehärtetem Glas, für eine gleichmäßige Beleuchtung

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Sehr helle und funktionelle LED-Außenleuchten
- Symmetrischer Ausstrahlungswinkel: 110° x 110°
- Montagebügel mit Rotationsbereich von bis zu 180°
- Schutzart: IP65
- Umgebungstemperaturbereich bei Betrieb: -20...+45 °C
- Versionen mit weißem oder dunkelgrauem Gehäuse verfügbar
- Anschluss über Kabel (1 m), Verdrahtung erforderlich



## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

|              |             |
|--------------|-------------|
| Nennleistung | 20,00 W     |
| Nennspannung | 220...240 V |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz    |


### Photometrische Daten

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Farbtemperatur           | 3000 K     |
| Farbwiedergabeindex Ra   | ≥80        |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Warm White |
| Lichtstrom               | 1700 lm    |
| Lichtausbeute            | 85 lm/W    |

### Lichttechnische Daten

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Ausstrahlungswinkel | 120 ° |
|---------------------|-------|

### Abmessungen & Gewicht

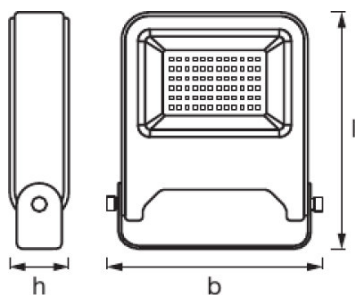

|                |          |
|----------------|----------|
| Länge          | 153,0 mm |
| Breite         | 133,0 mm |
| Höhe           | 34,0 mm  |
| Produktgewicht | 405,00 g |

### Farben & Materialien

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Produktfarbe    | Weiß      |
| Gehäusefarbe    | Weiß      |

### Temperaturen & Betriebsbedingungen

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+45 °C |
|----------------------------|--------------|

## Lebensdauer

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Anzahl der Schaltzyklen | 100000 |
|-------------------------|--------|

## Zusätzliche Produktdaten

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Montageart            | Anbau                  |
| Montageort            | Wand                   |
| Anmerkung zum Produkt | Verfügbar ab Juli 2019 |

## Einsatzmöglichkeiten

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Dimmbar                | Nein               |
| Anschlussart           | Kabel, 3-polig     |
| LED-Modul austauschbar | Nicht austauschbar |

## Zertifikate &amp; Standards

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Schutzklasse | I                 |
| Schutzart    | IP65              |
| Normen       | CE/EAC/REACH/RoHS |

## VERPACKUNGSMITTEL

| Produkt-Code  | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Gewicht brutto | Volumen               |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------|
| 4058075239630 | Faltschachtel<br>1                     | 72 mm x 140 mm x 166 mm             | 442,00 g       | 1.67 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075239647 | Versandschachtel<br>12                 | 290 mm x 225 mm x 345 mm            | 5649,00 g      | 22.51 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.