

33 800 790



- Ausladung 234 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- Auslauf mit 20° drehbarem Endstück
- luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 337 mm
- Höhe bis Luftsprudler 297 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Durchfluss max. 8 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Platin gebürstet	33 800 790-06
	Chrom	33 800 790-00
	Platin	33 800 790-08
	Dark Chrome	33 800 790-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	33 800 790-28
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	33 800 790-46
	Champagne (22kt Gold)	33 800 790-47
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	33 800 790-93
	Dark Platinum gebürstet	33 800 790-99

Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf 10 712 970-06
- Platin gebürstet





Empfohlenes Zubehör


Spender ohne Rosette - Platin gebürstet 82 424 970-06



33 800 790

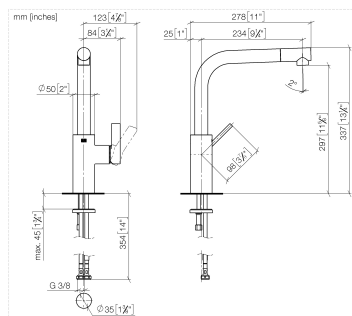

Durchflussdiagramm

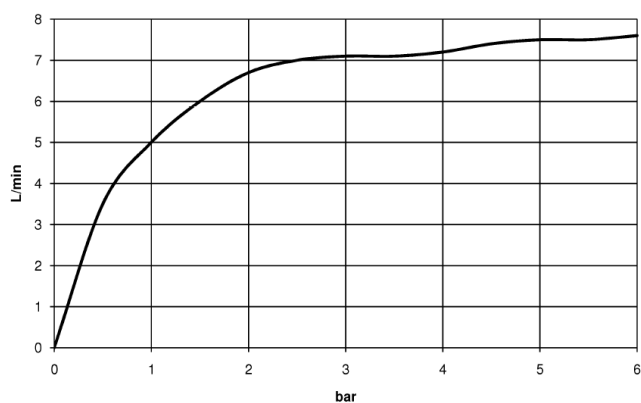

Zertifikate

WRAS_2101034.


GDV_0400281.

LGA_18254.

ETA_18984.

33 800 790

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

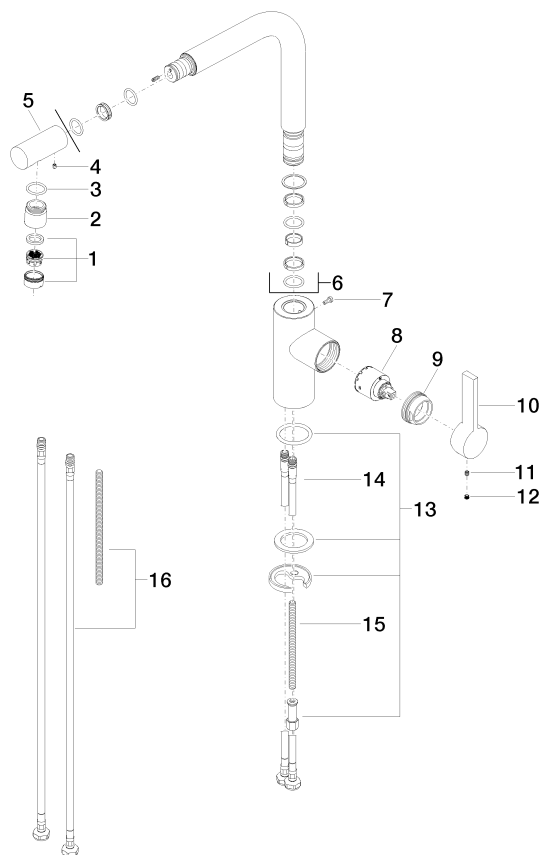

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 23 01 026 07-06	Luftsprudler	1	10
2	09 24 04 164 10-06	Nippel	1	10
3	09 14 10 100 90	Dichtung	1	2
4	09 31 11 044 90	Stift	1	2
5	09 24 04 163 10-06	Nippel	1	10
6	90 28 22 185 00-06	Auslauf	1	10
7	09 30 30 054 90	Schraube	1	2
8	90 15 05 034 00 90	Kartusche	1	60
9	09 24 04 141-06	Mutter	1	10
10	09 20 79 040-06	Griff	1	10
11	90 31 11 030 00 90	Stift	1	2
12	90 31 20 109 00 90	Stopfen	1	2
13	04 30 11 038 75 90	Befestigungssatz	1	2
14	04 30 04 104 00 90	Schlauch	2	2
15	09 31 11 091 90	Stift	1	2
16	12 803 970 90	Verlaengerung	1	60