

HF 360

V3 KNX - Deckeneinbau
 EAN 4007841 079536
 Art.-Nr. 079536



Hochfrequenz
Sensor 360°



Max. Ø 12 m



KNX 4 Kanal



IP20



Ideal 2,5 - 3,5 m



Innen-
Bewegungsmelder



iQ-mode



Teach mode



Energie sparen



5 years
 Herstellergarantie
 steinel-
 professional.de/
 garantie

Funktionsbeschreibung

Erfasst alles. HF-Präsenzmelder Presence Control PRO HF 360 KNX für innen, ideal für WCs mit Toilettenkabinen, Umkleiden, Treppenhäuser, Parkhäuser, Küchen, Montagehöhe bis 3,5 m, mit digitaler BUS-Schnittstelle zum Regeln von 4 Lichtkanälen und HLK, 1 – 12 m Reichweite, elektronisch einstellbar und zweiseitig dämpfbar, temperaturunabhängige Erfassung, HF-Sensortechnik durchdringt auch Glas, Holz und Leichtbauwände.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	94 x 120 x 120 mm
Mit Bewegungsmelder	Ja
Herstellergarantie	5 Jahre
Einstellungen via	ETS-Software, Fernbedienung, Bus, Smart Remote
Mit Fernbedienung	Nein
Variante	KNX - Deckeneinbau
VPE1, EAN	4007841079536
Ausführung	Präsenzmelder
Anwendung, Ort	Innenbereich
Anwendung, Raum	Funktionsraum / Nebenraum, Teeküche, Treppenhaus, WC / Waschraum, Innenbereich
Farbe	Weiß
Farbe, RAL	9010
Inkl. Eckwandhalter	Nein
Montageort	Decke
Montageart	Deckeneinbau, Decke

HF-Technik	5,8 GHz
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	140 °
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Radial	Ø 12 m (113 m ²)
Reichweite Tangential	Ø 12 m (113 m ²)
Abdeckmaterial Lieferumfang	Aufkleber
Sendeleistung	< 1 mW
Dämmerungseinstellung	10 – 1000 lx
Zeiteinstellung	0 s – 1092 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	1-255 Min.

HF 360

V3 KNX - Deckeneinbau
 EAN 4007841 079536
 Art.-Nr. 079536



Technische Daten

Schutzart	IP20	Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
Umgebungstemperatur	-25 – 55 °C	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Werkstoff	Kunststoff	Konstantlichtregelung	Ja
Netzanschluss	30 V	KNX-Funktionen	Dämmerungsschalter, Grundlichtfunktion, Helligkeitswert, HLK-Ausgang, Konstantlichtregelung, Lichtausgang 4x, Präsenz-Ausgang, Tag- / Nachtfunktion, Logikgatter
Eigenverbrauch	0,7 W		
Mit Busankopplung	Ja	Vernetzung	Ja
Technologie, Sensoren	Dämmerungsschalter, Hochfrequenz	Art der Vernetzung	Master/Master, Master/Slave
Montagehöhe	2,50 – 3,5 m	Vernetzung via	KNX-Bus
Montagehöhe max	3,50 m	Nennstrom	30 mA
optimale Montagehöhe	2,8 m		


Zubehör

EAN 4007841 593018	Service Fernbedienung RC6 KNX
EAN 4007841 003036	Control PRO Schutzkorb
EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX

HF 360


V3 KNX - Deckeneinbau
EAN 4007841 079536
Art.-Nr. 079536

Sensorerfassungsbereich

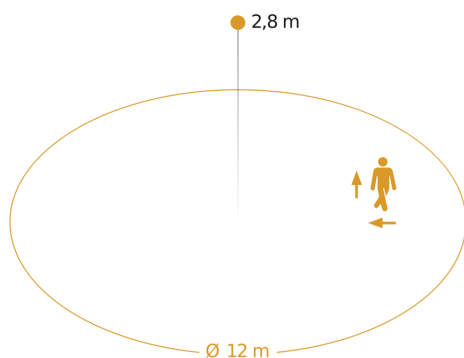

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 3,50 m
Orange: radial und tangential

Maßzeichnung 1

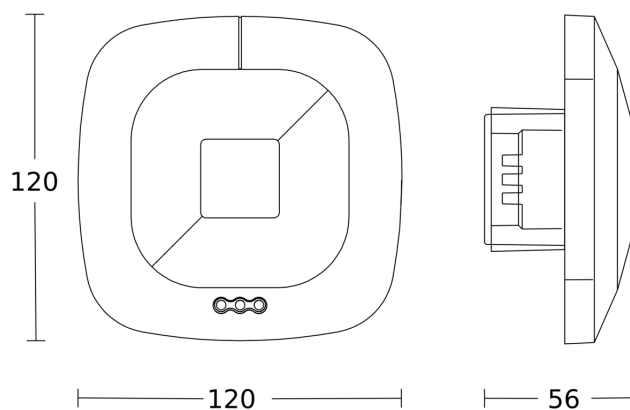

Maßzeichnung 2

